


VÝROBNÍ PROGRAM

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY
A REKONSTRUKCE

**STAVEBNÍ HMOTY
PROFESIONÁLŮ**

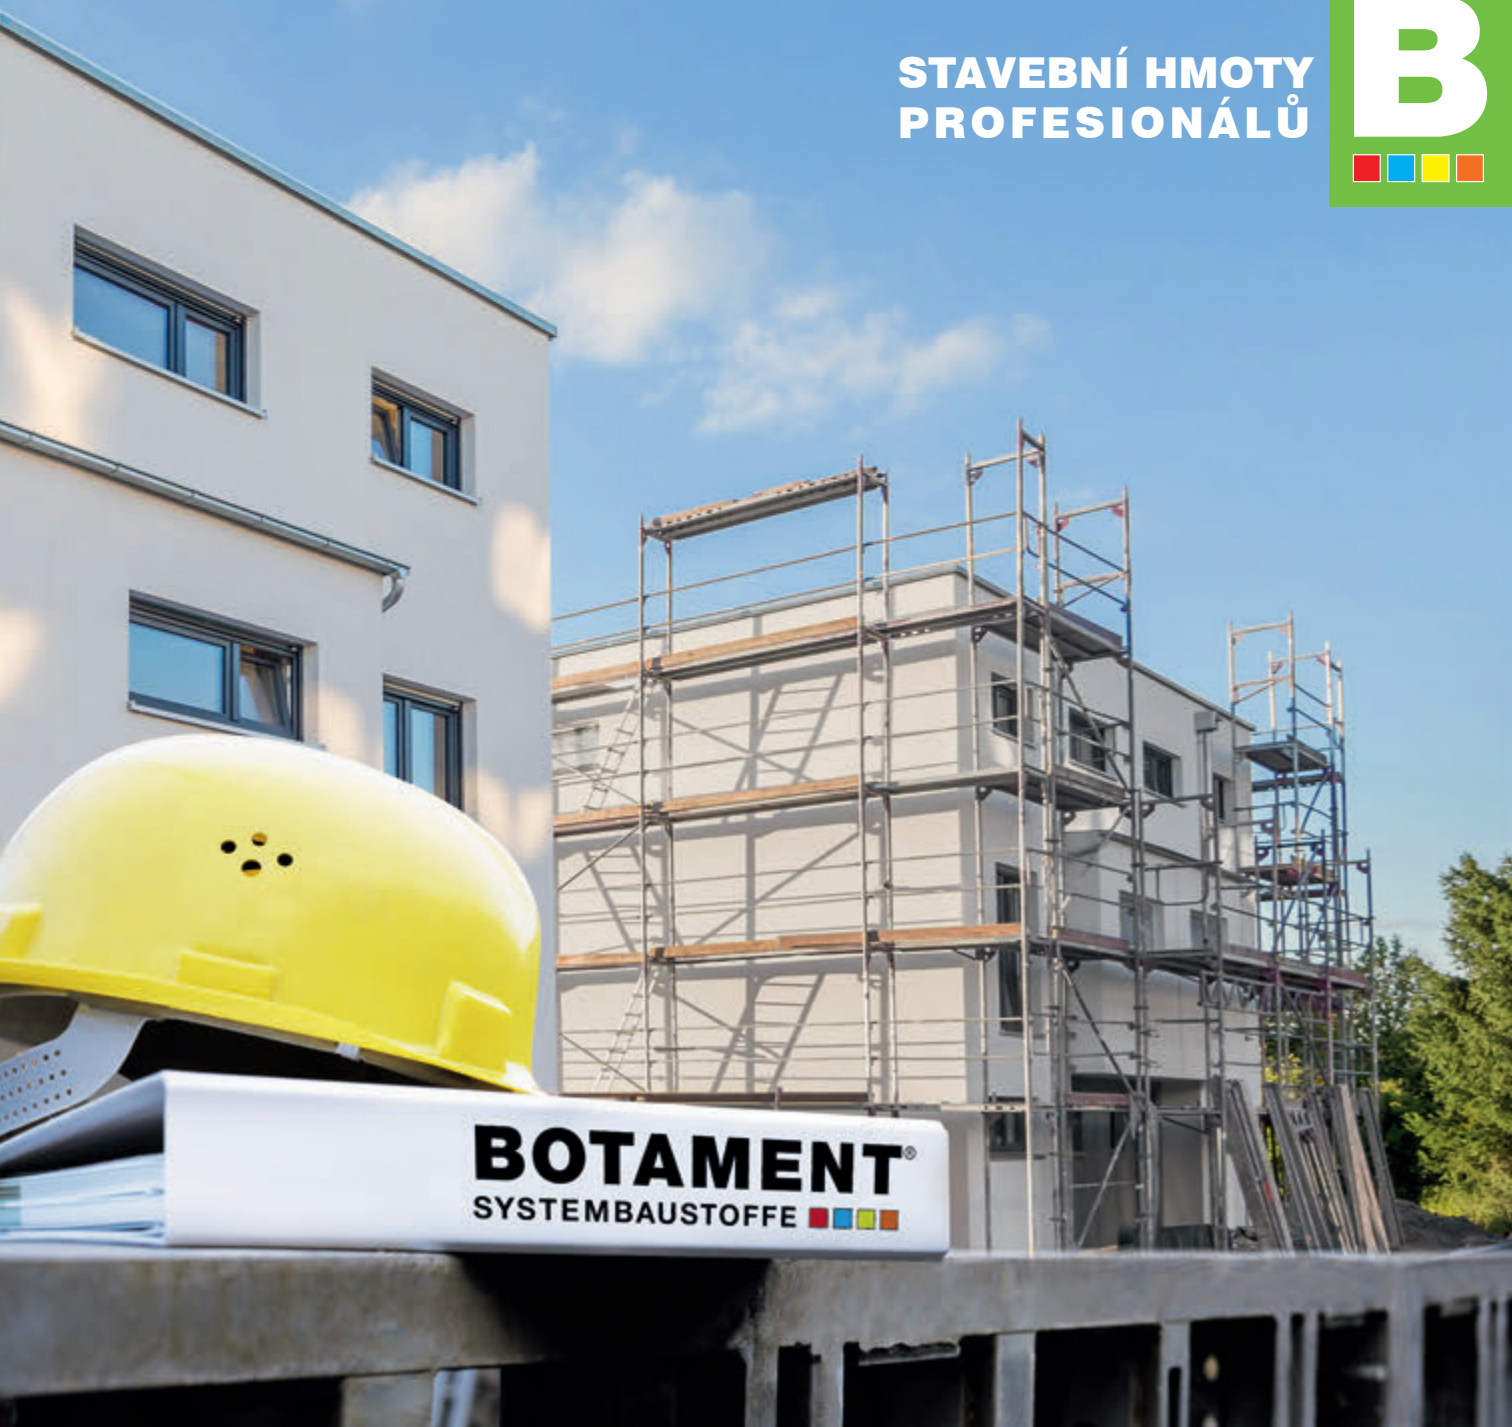

Stavební hmoty v profesionální kvalitě nesou název Botament již od roku 1988 a od té doby se značka stala pevnou veličinou v oboru stavebnictví.

STAVEBNÍ HMOTY PROFESIONÁLŮ

Jedinečné – vše z první ruky!

Firma z německého Bottropu si vybudovala jméno dodavatele inovativních produktů. Jako sesterská společnost MC-Bauchemie využívá Botament Systembaustoffe celé vývojové know-how MC Group, kde jen v oddělení výzkumu a vývoje pracuje 180 odborníků. Systémové výrobky stavební chemie dodává po celé Evropě.



BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE

- produkty pro obkladače
- stavební hmoty
- řešení do mokřích prostor (WRS)

Vše pod jednou střechou – zkoumáme, vyvíjíme
a vyrábíme pro všechny profesionály!

Společnost Botament je výjimečná díky vlastnímu vývoji a produkci systémových řešení pro mnohé oblasti staveb. Vše z jediného zdroje – celosvětová jedinečnost značky Botament. Od vodotěsné konstrukční desky až po jednosložkovou reaktivní hydroizolaci. Pro každou výzvu máme ten správný produkt.

VŠE POD JEDNOU STŘECHOU

Vše pod jednou střechou – zkoumáme, vyvíjíme a vyrábíme pro všechny profesionály!

ŘEŠENÍ DO MO- KRÝCH PROSTOR (WRS)

Jedinečný ucelený sortiment produktů do koupelen a mokrých prostorů. Základ tvoří konstrukční deska a kompletní systém získal certifikaci ETAG.

Od strany 28

PRODUKTY PRO OBKLADAČE

Chytrá systémová řešení mnoha oblastí. Vyzkoušená kvalita a vysoký komfort zpracování.

Od strany 6

STAVEBNÍ HMOTY

Stavět spolehlivě. Systémová řešení pro novostavby a rekonstrukce s budoucností.

Od strany 36

Přehled produktů od A do Z

Produkty řazené dle názvu

A	Strana
AE Izolační a dělicí fólie	10
B	Strana
BA-L Sifon	31
BA-P Podlahová vpust	31
B 300 Pás pro překlenování spár	40
B 95 L Živičný nátěr – silolak	38
B 97 L Živičný nátěr, střešní lak	38
B 98 L Živičný střešní tmel	38
BD Butylová izolační páska	12
BE 901 Plus Živičný základní nátěr – koncentrát	39
BM 92 Schnell Živičná stěrka 2 sl.	37
BM 92 Winter Živičná stěrka – zimní	37
BO Jemná dekorativní stěrka imitující betony	46
BP Konstrukční desky	28
BS 50 SpeedUrychlovač pro samonivelační stěrky	7
BTF 200 Terrachamp	
Spárovací hmota na balkóny a terasy – 2 sl.	25
BTK 200 Terrachamp Lepicí tmel na balkóny a terasy – 2 sl.	25
BV 2 Pečeticí nátěr	52
C	Strana
CF 200 Speciální spárovací hmota 2 sl.	23
CF 600 Speciální elastická těsnicí hmota	24
D	Strana
Dämplatenteller Talířové podložky	33
D 1 Speed Rychlý, multifunkční kontaktní a penetrační nátěr	6
D 10 Zušlechťovací emulze	19
D 11 Podkladní zpevňující nátěr	6
D 12 Penetrace pro hloubkové zpevnění – koncentrát	39
DB Koutová páska	12
DE Tenká dělicí rohož	10
DF 9 Plus Tekutá izolační fólie	12
DS 993 Drenážní a ochranná deska	41
DUB Deska s bodovým odtokem	30
E	Strana
E 120 Epoxidový základní nátěr – 2 sl. / stavební pryskyřice	6
EB 100 Botascreed Pryskyřičný potěr – pojivo 2 sl.	49
EF 500/EK 500 Epoxidová hmota pro spárování a lepení – 2 sl.	22
F	Strana
FP Flex deska	29
FT 2 HP Vysoce odolný tenkovrstvý systém pro krmné stoly – 2 sl.	52
G	Strana
GS 12 Speciální armovací tkanina	32
GS 98 Skelná armovací tkanina	41
K	Strana
KSK Živičný samolepicí pás	39
L	Strana
LD Deska s liniovým žlabem	30
LD-I Deska s liniovým žlabem	30

M	Strana
M 03 Opravná směs na betonové konstrukce	45
M 06 Jemná stěrková směs	45
M 100 Vyrovnávací hmota 3 – 50 mm	9
M 12 Stone Lepicí tmel pro přírodní kameny tenkovrstvý/tekuté lože	16
M 13 Stone Lepicí tmel pro přírodní kameny středněvrstvý/silné lože	16
M 19 Tenkovrstvý lepicí tmel	18
M 20 Objekt Flex Flexibilní tmel	18
M 200 Multifunkční malta	9
M 21 Flexibilní tmel	17
M 21 HP Speed Prémiový flexibilní rychleschnoucí lepicí tmel tenkovrstvé, střední a tekuté lože	14
M 21 P Bílý flexibilní tmel	17
M 22 Flexibilní lepidlo C2 TE S1	18
M 22 HP Prémiový flexibilní lepicí tmel, tenkovrstvé/střední lůžko	16
M 24 Flexibilní rychleschnoucí lepicí tmel	17
M 29 Speciální podlahový tmel	19
M 29 HP Prémiový flexibilní lepicí tmel na podlahy	14
M 30 HP Prémiový flexibilní rychleschnoucí podlahový lepicí tmel	14
M 34 Izolační stěrka	41
M 36 Speed Multifunkční malta s rychlovazným cementem	48
M 37 Rychlovazný cement	47
M 38 Jemná stěrková hmota s vysokou pevností	47
M 44 NC Power Flexibilní barevná spárovací hmota	21
M 49 Samonivelační stěrka – do 15 mm –	8
M 50 Samonivelační stěrka do 15 mm	8
M 51 Classic Samonivelační stěrka 5 – 30 mm	8
M 53 Extra Samonivelační hmota s armovacími vlákny pro vrstvy do 40 mm	9
M 54 Pojivo pro rychleschnoucí potěry	49
M 54 FM Rychleschnoucí potěr	49
M 56 Speed Pojivo pro rychleschnoucí potěry	50
M 56 Speed FM Rychleschnoucí potěr	50
M 57 Stěrka na pohledové betony	46
MACH3IN1 Živičná stěrka 1 sl.	37
MD 1 Speed Flexibilní izolační stěrka 1 sl.	13
MD 2THE BLUE 1 Speciální izolační stěrka 2 sl.	13
MS 10 Horizontální uzávěra	43
MS 20 Sanační omítka	43
MS 30 Izolační stěrka odolávající síranům	43
MS 6 Multifunkční lepicí a těsnicí tmel	33
MS 80 W Fasádní impregnace	44
MULTIFUGE Base Multifunkční spárovací hmota	21
MULTIFUGE Diamond Multifunkční spárovací hmota z reaktivní pryskyřice – 2 sl.	22
MULTIFUGE Fine Multifunkční spárovací hmota	20
MULTIFUGE Fine Speed Multifunkční spárovací hmota	20
MULTILIGHT Multifunkční lepicí tmel	15
MULTISTONE Multifunkční lepicí tmel pro keramické dlaždice a přírodní kameny	15

P	Strana
P 600 Primer	24
PB Izolační páska	40
PF 1 Ošetřující lazura betonu	52
PF 2 K Garden Spárovací hmota pro dlažební kostky 2 sl.	53
PR Spádový profil	32
PU Pečeticí nátěr 2 sl. – matný	46
R	Strana
R 39 Reaktivní pryskyřičná lepicí a opravná malta	47
R 70 Kotevní pryskyřice	7
R 72 Čisticí prostředek	53
R 73 Olej na dlaždice	53
RA 170 Izolační reaktivní pryskyřice 2 sl.	13
RD 1 Universal Rychlá, multifunkční reaktivní izolační stěrka 1 sl.	36
RD 2 The Green 1 Rychlá, multifunkční reaktivní izolační stěrka 2 sl.	36
Renovation FP Omítka pro regulaci vlhkosti – jemná	42
Renovation FSP Omítka pro regulaci vlhkosti	42
Renovation HB 1 Protikoroziní ochrana, spojovací můstek	45
Renovation VSM Podkladní podhoz	42
RS Okrajová páska	40
RK Konstrukční desky – instalační kryt	28
RK-U Konstrukční desky – Instalační kryt	28
S	Strana
S 3SUPAX Silikon pro přírodní kameny	24
S 5SUPAX Sanitární silikon	24
SB 78 Systémový izolační pás	11
SB 78 S Ochranná páska	11
SB 78 WB Izolační páska k vaně	11
SD Speciální písek	25
SF 100 Kyselinovzdorná spárovací hmota 2 sl.	23
SF 300 Kyselinovzdorný silikon	23
Schlagdübel Zatloukací hmoždinka	33
T	Strana
TE Plus Dělicí rohož na utlumení kročejového hluku	31
TE Dělicí desky na utlumení kročejového hluku	10
TF 02 Separační prostředek	51
TK 150 Vysoce odolný lepicí tmel 2 sl.	19
TX Tixotropní přísada	53
U	Strana
UV 2 HP Vysoce odolný pečeticí nátěr – 2 sl.	52
V	Strana
V 90 Pevnostní zalévací hmota	48
W	Strana
WE Vanový kryt	29
WC Set Montážní sada	29
Z	Strana
ZF 71 Provozdušňovací přísada	51
ZF 77 Hydrofobní přísada do malt a betonů	51

PRODUKTY PRO OBKLADAČE

Příprava podkladu	6 – 9
Systémy separace a hydroizolace podkladu	10 – 13
Lepidla	14 – 19
Spárovací hmoty	20 – 24
Terrachamp	25
Řešení do mokrých prostor (WRS)	28 – 33
Ostatní	53



*Při napjatém termínu
sázím na
Botament M 21 HP Speed.
Protože jednoduše ušetří čas.*

PRODUKTY PRO OBKLADAČE

Příprava podkladu

NOVINKA! BOTAMENT® D 1 Speed

Rychlý, multifunkční kontaktní a penetrační nátěr



POPIS PRODUKTU

D 1 SPEED je rychlý, multifunkční kontaktní a penetrační nátěr k přípravě nasákavých a nenasákavých podkladů před následnou aplikací lepicích tmelů a stěrkových hmot, omítek nebo nátěrů ve vnitřním i vnějším prostředí.

VÝHODY

- rychleschnoucí
- ředitelný vodou 1:2
- pro nasákavé i nenasákavé podklady
- drsná struktura povrchu
- aplikace válečkem, štětcem

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
modrá	1 kg plastová nádoba	198 × 1 kg	~ 50 – 100 g/m²
	5 kg plastová nádoba	64 × 5 kg	
	10 kg plastová nádoba	40 × 10 kg	

BOTAMENT® D 11

Podkladní zpevňující nátěr



POPIS PRODUKTU

D 11 je penetrační nátěr k přípravě nasákavých minerálních podkladů před následnou aplikací lepicích tmelů, stěrkových hmot, omítek nebo nátěrů ve vnitřním i vnějším prostředí.

VÝHODY

- lze ředit vodou 1 : 1
- rychleschnoucí
- zlepšuje přilnavost
- aplikace válečkem a štětcem
- snižuje nasákavost

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
růžová	1 l láhev		~ 60 – 100 ml/m²
	5l kanystr	64 × 5l	
	10l kanystr	40 × 10l	
	30l kanystr	8 × 30l	
	200l sud	2 × 200l	

BOTAMENT® E 120

Multifunkční pryskyřice 2 sl.



POPIS PRODUKTU

E 120 je univerzální epoxidová pryskyřice pro použití na savých i nesavých podkladech.

VÝHODY

- excelentní přídržnost
- uzavěra zbytkové vlhkosti pro cementové potěry do 6,0 % (metoda CM)
- pro kritické a silně zatěžované podklady
- pojivo pro přípravu reaktivních malt
- vhodná pro PAK sanace

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bezbarvá	1 kg plechová nádoba	198 × 1 kg	~ 100 – 300 g/m²
	10 kg plechová nádoba	54 × 5 kg	
	200 kg sud složka A		
	200 kg sud složka B		



BOTAMENT® BS 50

Urychlovač pro samonivelační stěrky

POPIS PRODUKTU

BS 50 Speed je přísada urychlující tuhnutí samonivelačních stěrek BOTAMENT® M 50, BOTAMENT® M 51 Classic a BOTAMENT® M 53 Extra. Výrobek umožňuje včasnější pokládku keramických dlaždic a přírodních kamenů na samonivelačních stěrkách.

VÝHODY

- pro urychlení hydraulického tuhnutí samonivelačních stěrek BOTAMENT® M 50 a M 53 Extra
- kladení keramických dlaždic je možné už po ~ 90 minutách
- univerzální náhrada rychlých stěrkových hmot
- při časové tísní a termínovaných pracích
- rychlejší postup stavebních prací



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
transparentní	500 ml plastová láhev	20 × 500 ml v kartonu	500 ml/25 kg samonivelační stěrky



BOTAMENT® R 70

Kotevní pryskyřice

POPIS PRODUKTU

R 70 je nízkoviskózní, dvousložková silikátová pryskyřice bez rozpouštědel, slouží ke kotvení trhlin i spár ve vnitřním i vnějším prostředí.

VÝHODY

- pro pevné spojení trhlin a spár v potěrech
- bez nutnosti vkládání sponek
- rychleschnoucí
- velmi nízké emise
- pachově neutrální



BARVA	BALENÍ v kartonu	SPOTŘEBA
nažloutlá	3 × 200 ml »A« 3 × 400 ml »B« + 2 prázdné nádoby	dle velikosti a šířky trhliny

BOTAMENT® D 1 SPEED

NOVÝ KONTAKTNÍ NÁTĚR A PENETRACE.
MULTIFUNKČNÍ. HIGHSPEED.

- pro nasákavé i nenasákavé podklady
- drsná struktura povrchu
- pro vnitřní i vnější použití



PRODUKTY PRO OBKLADAČE

Příprava podkladu

BOTAMENT® M 49

Samonivelační stěrka



POPIS PRODUKTU
M 49 je samonivelační stěrka k vyrovnání běžně zatěžovaných podlah ve vnitřním prostředí.

- VÝHODY
- pochozí po ~ 6 hodinách
 - pro plochy s podlahovým vytápěním
 - vysoká pevnost povrchu
 - výborný rozliv

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	1,6 kg/m²/mm

BOTAMENT® M 50

Samonivelační stěrka



POPIS PRODUKTU
M 50 je samonivelační stěrka pro vyrovnávání podlah ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY
- po ~ 6 hodinách možné předláždění
 - pro plochy s podlahovým vytápěním
 - vysoká pevnost povrchu
 - odolává zatížení kolečkovými židlemi
 - výborný rozliv
 - pro vrstvy od 0 do 15 mm v jednom pracovním kroku

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	1,6 kg/m²/mm

BOTAMENT® M 51 Classic

Samonivelační stěrka 5 – 30 mm



POPIS PRODUKTU
M 51 Classic je samonivelační stěrka pro vyrovnávání podlah ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY
- po ~ 3 hodinách pochozí
 - po dosažení pochůznosti možné předláždění
 - pro plochy s podlahovým vytápěním
 - vysoká pevnost povrchu
 - odolává zatížení kolečkovými židlemi dle EN 12529

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	1,8 kg/m²/mm



BOTAMENT® M 53 Extra

Samonivelační hmota s armovacími vlákny pro vrstvy do 40 mm

POPIS PRODUKTU

M 53 Extra je cementová, samonivelační vyrovnávací stěrka obsahující armovací vlákna, vhodná pro vyrovnání nerovností na podlahách ve vnitřním prostředí. Díky armovacím vláknům se výrazně snižuje riziko vzniku trhlin při použití na kritických podkladech.

VÝHODY

- pro plochy s podlahovým vytápěním a uložení systémů podlahového topení nízké konstrukční výšky
- vhodná pro kritické podklady ze dřeva i smíšené podklady
- redukuje tvorbu trhlin
- ruční i strojní zpracování
- nastavitelná pískem



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	1,5 kg/m ² /mm



BOTAMENT® M 100

Vyrovnávací stěrka

POPIS PRODUKTU

M 100 je univerzální vyrovnávací stěrka na cementové bázi pro vyrovnání nebo vylepšení minerálních podkladních ploch na stěnách i podlahách.

VÝHODY

- pro vrstvy 3 – 50 mm
- po ~ 2 hodinách možné předláždění
- pro vnitřní i vnější použití
- stabilní
- povrch lze filcovat a vyhladit
- pro vytváření minerálních fabionů
- pro oblasti dlouhodobě pod vodní hladinou



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	20 kg papírový pytel	54 × 20 kg	~ 1,3 kg/m ² a mm vrstvy



BOTAMENT® M 200 Multimörtel

Multifunkční malta

POPIS PRODUKTU

M 200 je jednosložková, hydraulicky vytvrzující malta se širokým spektrem využitelnosti. Mimo jiné vhodná pro vyrovnání podkladů ve vnitřním i vnějším prostředí, uzavření drážek ve stěnách i podlahách, lepení obkladů a dlažeb, nebo osazování zdicích cihel.

VÝHODY

- pro vrstvy od 2 do 30 mm
- enormní stabilita a vysoká lepidlost
- přezkoušeno dle EN 12004: C1 T
- nastavitelná pískem pro vrstvy do 50 mm
- časná zatížitelnost
- vysoká odolnost vůči působení chlůru v oblastech pod vodou
- ruční i strojní zpracování
- nastavitelná pískem



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	1,3 kg/m ² /mm

PRODUKTY PRO OBKLADAČE

Systémy separace a hydroizolace podkladu

BOTAMENT® DE

Tenká dělicí rohož



POPIS PRODUKTU

DE tenká dělicí rohož se používá k redukci pnutí mezi keramickou krytinou, přírodními kameny, či parketami a podkladní vrstvou ve vnitřním prostředí.


VÝHODY

- elastické oddělení tvrdých krytin
- použitelná na kritických podkladech
- ovlivňuje přemostění trhlin
- redukuje pnutí
- rychlá a snadná montáž

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	
bílá	50 m ² v kartonu tloušťka 0,75 mm	9 × 50 m ² /karton	

BOTAMENT® TE

Dělicí desky na utlumení kročejového hluku



POPIS PRODUKTU

TE dělicí desky se používají zejména pro utlumení kročejového hluku pod keramickými dlažbami a k redukci pnutí mezi dlaždicemi a podkladní vrstvou ve vnitřním prostředí. Kompletní systémová skladba (nalepené desky s keramickou dlažbou) je přezkoušena dle normy ISO EN 140–8.

VÝHODY

- útlum kročejového hluku o 14 dB
- elastické oddělení tvrdých krytin
- ovlivňuje přemostění trhlin
- rychlá a snadná montáž
- nízká konstrukční výška

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	
tmavě šedá	100 × 60 × 0,6 cm v kartonu 20 desek = 12 m ²	6 kartonů = 72 m ²	

BOTAMENT® AE

Izolační a dělicí fólie



POPIS PRODUKTU

AE izolační a dělicí fólie je univerzálně použitelná jako spojená izolační vrstva pod keramickým obkladem či přírodními kameny ve vnitřním i vnějším prostředí. Výrobek lze využít pro vytvoření izolace na stěnách a podlahách v privátních i komerčních objektech. Také je vhodný do oblastí silně namáhaných vodou ve spojení s chemickým zatížením, např. velkokapacitních kuchyní.

VÝHODY

- elastická
- přezkoušena pro působení vody ve třídách W0-I až W2-I (dle DIN 18534)
- odolná proti přidruženému působení chemikálií dle předpisu PG-AIV-B (SRN)
- pro místnosti zatěžované vlhkostí, terasy a balkóny
- vysoká pevnost
- rychlý pracovní postup

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	
modrá	role 10 m 1 m šíře role 30 m 1 m šíře	25 kartonů = 250 m ² 16 kartonů = 480 m ²	



BOTAMENT® SB 78

Systémový izolační pás + příslušenství

POPIS PRODUKTU
SB 78 je příčně elastický izolační pás oboustranně kaširovaný textilním roumem pro použití v systémových skladbách. Produkt lze použít s izolačními hmotami BOTAMENT® pod obklady a dlažby, dále také s rychleschnoucí stavební izolační hmotou BOTAMENT® RD 2 The Green 1. SB 78 je vhodný pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- vysoce elastický
 - přezkoušeno pro působení vody ve třídách W0-I až W3-I dále pro W1-B a W2-B (dle DIN 18534)
 - odolná proti přidruženému působení chemikálií dle předpisu PG-AIV-B (SRN)
 - pro místnosti zatěžované vlhkostí, terasy a balkóny
 - vysoká pevnost



BARVA	BALENÍ
modrá	role á 50 m šíře 12 cm
	kout (10 ks)
	vnější roh (10 ks)
	izolační manžeta
	120 × 120 mm (25 ks)
	425 × 425 mm (10 ks)

BOTAMENT® SB 78 S

Ochranná páska

POPIS PRODUKTU
SB 78 S je samolepicí páska, s dvojitou tkaninou na ochranu hydroizolačních vrstev proti proříznutí v zóně dilatačních spár ve vnitřním i vnějším prostředí dle normy DIN 18534.

- VÝHODY**
- excelentní odolnost proti proříznutí
 - samolepicí
 - vysoká pevnost
 - zdvojená tkanina
 - velmi vysoká odolnost proti stárnutí



BARVA	BALENÍ
béžová/žlutá	role 10 m
	šíře 50 mm
	tloušťka 0,7 mm



BOTAMENT® SB 78 WB

Izolační páska k vaně

POPIS PRODUKTU
SB 78 WB je příčně elastická izolační páska oboustranně kaširovaná textilním roumem, z jedné strany opatřena proužkem butylové samolepicí vrstvy pro použití v systémových skladbách s izolačními hmotami BOTAMENT®. Izolační páska BOTAMENT® SB 78 WB je vhodná pro použití na vanách.

- VÝHODY**
- vysoce elastická
 - přezkoušena pro mírné až vysoké zatížení
 - pro místnosti zatěžované vlhkostí
 - vysoká pevnost
 - rychlá a jednoduchá fixace



BARVA	BALENÍ
světle modrá	role 10 m
	šíře 120 mm
	tloušťka 0,7 mm

PRODUKTY PRO OBKLADAČE

Systémy separace a hydroizolace podkladu

BOTAMENT® DB

Koutová páska



POPIS PRODUKTU
DB je páska z textilní pleteniny potažené elastickou vrstvou a hodí se pro použití do tekutých hydroizolačních hmot spojených s podkladem ve vnitřním prostředí.

- VÝHODY**
- elastická
 - vhodná do prostředí s mírným zatížením vodou, působení vody ve třídách W0-I až W1-I (dle DIN 18534)
 - vysoká pevnost
 - jednoduchý přířez

BARVA	BALENÍ	
šedá	role 50 m šíře 10 cm	
	role 50 m šíře 12 cm	
	kout (25 ks)	
	vnější roh (25 ks)	
	izolační manžeta	
	120 × 120 mm (25 ks)	

BOTAMENT® BD

Butylová izolační páska



POPIS PRODUKTU
BD je samolepicí butylová izolační páska z lícní strany kaširovaná textilním rounem vhodná k izolování napojovacích a koutových spár, dále odpadních vpustí ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- flexibilní
 - vysoce odolná proti přetržení
 - samolepicí
 - samosvařující
 - vysoká přilnavost na téměř všechny podklady

BARVA	BALENÍ	
šedá	role 10 m	
	šíře 10 cm	
	(2 role v kartonu)	

BOTAMENT® DF 9 Plus

Tekutá izolační fólie



POPIS PRODUKTU
DF 9 Plus je nátěrová hmota se schopností překleňovat trhliny pro vytváření spojené hydroizolační vrstvy pod keramické dlaždice ve vnitřním prostředí. Hmota DF 9 Plus je přezkoušena ve smyslu normy EN 14 891.

- VÝHODY**
- vysoce elastická
 - vysoká ochrana stavebních konstrukcí citlivých vůči působení vlhkosti
 - paropropustná
 - neobsahuje rozpouštědlo
 - lze nanášet válečkem a hladítkem

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	3 kg plastová nádoba	16 × 21 kg	~ 600 g/m² a nátěr
	12 kg plastová nádoba		
	21 kg plastová nádoba		



BOTAMENT® MD 1 Speed

Flexibilní jednosložková izolační stěrka

POPIS PRODUKTU

MD 1 Speed se používá jako spojená hydroizolační stěrková hmota pod keramické dlaždice ve vnitřním i vnějším prostředí. Výrobek je vhodný pro použití v mokřích prostorách a také na balkónech či terasách.

MD 1 Speed je přezkoušena ve smyslu normy EN 14 891.

- VÝHODY
- vysoce elastická
 - výrazná schopnost překlenování trhlin
 - přezkoušeno pro působení vody ve třídách W0-I až W3-I (dle DIN 18534)
 - kladení dlaždic možné už po ~ 4 hodinách
 - propouští vodní páry



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA na mm vytvrzené vrstvy
šedá	20 kg papírový pytel	40 × 20 kg	~ 1,2 kg/m ²

BOTAMENT® MD 2 The Blue 1

Speciální dvousložková izolační stěrka

POPIS PRODUKTU

MD 2 The Blue 1 se používá jako spojená izolační stěrková hmota pod keramické dlaždice ve vnitřním i vnějším prostředí. BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 je kromě toho vhodný speciálně pro použití v bazénech. MD 2 The Blue 1 je přezkoušena ve smyslu normy EN 14 891.

- VÝHODY
- vysoce elastická
 - výrazná schopnost přemostění trhlin
 - přezkoušeno pro působení vody ve třídách W0-I až W3-I dále pro W1-B a W2-B (dle DIN 18534)
 - propouští vodní páry
 - chrání beton před pronikáním substancí vyvolávajících korozi



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA na mm mokré vrstvy
modrá	30 kg balení		~ 1,6 kg/m ²
	20 kg sypká složka	42 × 20 kg	
	10 kg tekutá složka	30 × 10 kg	

BOTAMENT® RA 170

Izolační reaktivní pryskyřice 2 sl.

POPIS PRODUKTU

RA 170 slouží k vytváření spojených izolačních vrstev pod keramické dlaždice ve vnitřním i vnějším prostředí. Produkt RA 170 je vhodný zejména pro použití do bazénů a izolování v oblastech, které budou vystaveny silnému zatížení vodou spolu s chemikáliemi, jako například v potravinářském průmyslu nebo mycích linkách automobilů. Kromě toho lze hmotou RA 170 vytvářet ochranné vrstvy na podlahách v garážích a sklepích.

- VÝHODY
- vysoce elastická
 - překlenuje trhliny
 - přezkoušeno pro působení vody ve třídách W0-I až W3-I dále pro W1-B a W2-B (dle DIN 18534)
 - odolná proti přidruženému působení chemikálií dle předpisu PG-AIV-B (SRN)
 - vysoká chemická odolnost



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA na mm vytvrzené vrstvy
šedá	9 kg plechová nádoba	42 × 9 kg	1,1 kg /m ² /mm

PRODUKTY PRO OBKLADAČE

Lepidla

NOVINKA! BOTAMENT® M 21 HP Speed

Prémiový flexibilní rychleschnoucí lepicí tmel tenkovrstvé, střední a tekuté lože



POPIS PRODUKTU
M 21 HP Speed je vysoce flexibilní lepicí tmel obsahující armovací vlákna pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách, dále přírodních kamenů, které nejsou citlivé na probarvení ve vnitřním i vnějším prostředí. Díky technologii Air-Flow má lepicí tmel obzvláště vláchnou konzistenci s lehkou zpracovatelností.

tenkovrstvé • středněvrstvé • tekuté lože • vyrovnání do 10 mm

- VÝHODY**
- vysoce vydatný v tenkém, středním i tekutém loži
 - vysoce flexibilní – převyšuje požadavky S1
 - pro plochy s podlahovým vytápěním, balkóny a terasy
 - zvlášť stabilní dle EN 12004
 - vyrovnání do 10 mm v jednom pracovním kroku
 - vláčná konzistence s lehkou zpracovatelností

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	tenké lože: ozubení 6 mm ~ 2,00 kg/m ² ozubení 10 mm ~ 2,95 kg/m ² středněvrstvé lože: ~ 4,20 kg/m ²

BOTAMENT® M 29 HP

Prémiový flexibilní lepicí tmel na podlahy



POPIS PRODUKTU
M 29 HP je flexibilní lepicí tmel na bázi tekutého lože pro hospodárné lepení téměř všech keramických dlaždic na podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- vysoce vydatný
 - vysoce flexibilní
 - pro plochy s podlahovým vytápěním, balkóny a terasy
 - pro vytvoření lepicího lůžka téměř bez dutin
 - při zpracování velmi poddajný

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	ozubení 10 mm ~ 3,2 kg/m ² půlkruhová stěrka ~ 4,8 kg/m ²

BOTAMENT® M 30 HP

Prémiový flexibilní rychleschnoucí podlahový lepicí tmel



POPIS PRODUKTU
M 30 HP je vysoce flexibilní lepicí tmel s redukovaným smrštěním a obsahem armovacích vláken pro lepení téměř všech keramických dlaždic na podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí. BOTAMENT® M 30 HP je vhodný zejména pro lepení dlažeb na nevyzrálé podklady.

- VÝHODY**
- vysoce flexibilní, s armovacími vlákny
 - pro plochy s podlahovým vytápěním a exteriéry
 - pro pokládku na nevyzrálé, nevyhřívané cementové potěry*
 - pro vytvoření lepicího lůžka téměř bez dutin
 - zvláště vláčná konzistence
 - pro vysoké mechanické zatížení

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	20 kg papírový pytel	40 × 20 kg	ozubení 10 mm ~ 3,5 kg/m ²

*Pro dřívější pokládku na cementové potěry bez podlahového topení od dosažení pochůznosti až do 5. dne po jejich uložení platí: Dle uznaných technických pravidel je v současné době doporučováno dodržení technologické přestávky 28 dní, nebo dosažení zbytkové vlhkosti 2,0 – 2,5% (CM). O případných odchylkách od tohoto pravidla je vhodné informovat zadavatele prací a lze doporučit písemné ujednání.



MULTILIGHT

Multifunkční lepicí tmel

POPIS PRODUKTU

MULTILIGHT® je multifunkční, lehčený lepicí tmel pro lepení bezmála všech keramických dlaždic na stěnách i podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY
- zvláště vhodný pro velkoformátové dlaždice
 - nejvyšší vydatnost
 - dlouhá doba pro korekci a doba zavaznutí
 - pro vyrovnání podkladu do 20 mm



tenkovrstvé • středněvrstvé • tekuté lože • vyrovnání do 20 mm

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	15 kg papírový pytel	42 × 15 kg	tenkovrstvé lože ozubení 8 mm ~2,1 kg/m ² středněvrstvé lože ~ 3,5 kg/m ² tekuté lože – ozubení 10 mm ~ 2,2 kg/m ²



MULTISTONE

Multifunkční lepicí tmel pro keramické dlaždice a přírodní kameny

POPIS PRODUKTU

MULTISTONE® je multifunkční, lehčený lepicí tmel pro lepení bezmála všech přírodních kamenů, či keramických dlaždic na stěnách i podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí. Díky technologii airflow je dosaženo velmi vláčné konzistence a MULTISTONE® je zvláště lehce zpracovatelný.

- VÝHODY
- velmi stabilní a vysoce flexibilní
 - zvláště vhodný pro velkoformátové dlaždice
 - vysoká vydatnost
 - rychleschnoucí s krystalickou vazbou vody
 - redukováná prašnost



tenkovrstvé • středněvrstvé • tekuté lože • silné lože • vyrovnání do 30 mm

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
krémově bílá	15 kg papírový pytel	50 × 15 kg	tenkovrstvé lože ozubení 8 mm ~ 2,6 kg/m ² tekuté lože – ozubení 10 mm ~ 2,8 kg/m ² středněvrstvé lože ~ 4,0 kg/m ²

BOTAMENT® M 21 HP SPEED

Náš nejrychlejší přírůstek...

- Botament® M 21 HP **příští Speed generace**
- jeden produkt pro mnoho oblastí použití
- samozřejmě s technologií Air-Flow
- rychlé vytvrzení a vysoká stabilita také u velkých formátů



PRODUKTY PRO OBKLADAČE

Lepidla

BOTAMENT® M 22 HP

Prémiový flexibilní lepicí tmel



POPIS PRODUKTU
M 22 HP je vydatný flexibilní lepicí tmel pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- vysoce vydatný
 - vysoce flexibilní
 - vysoce stabilní
 - pro plochy s podlahovým vytápěním
 - při zpracování velmi poddajný

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	20 kg papírový pytel	48 × 20 kg	tenkovrstvé lože: ozubení 6 mm ~ 1,8 kg/m² ozubení 8 mm ~ 2,4 kg/m² ozubení 10 mm ~ 2,9 kg/m² středněvrstvé lože: ~ 4,0 kg/m²

BOTAMENT® M 12 Stone

Lepicí tmel pro přírodní kameny tenkovrstvý/tekuté lože



POPIS PRODUKTU
M 12 Stone je rychleschnoucí lepicí tmel vhodný k lepení mnohých kalibrovaných i nekalibrovaných přírodních kamenů na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí. Dále ke kladení dlažeb konvenční metodou na čerstvé, zavlhlé potěry.

- VÝHODY**
- rychleschnoucí
 - pro plochy s podlahovým vytápěním
 - barva: bílá
 - vysoká ochrana proti výkvětům a probarvení
 - silná krystalická vazba vody

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	ozubení 6 mm ~ 2,5 kg/m² ozubení 8 mm ~ 3,5 kg/m² ozubení 10 mm ~ 4,0 kg/m² středněvrstvé lože: ~ 4,0 kg/m²

BOTAMENT® M 13 Stone

Tmel pro přírodní kameny střední/silné vrstvy lože



POPIS PRODUKTU
M 13 Stone je rychleschnoucí lepicí tmel vhodný k lepení mnohých kalibrovaných i nekalibrovaných přírodních kamenů na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- rychleschnoucí
 - pro plochy s podlahovým vytápěním
 - vysoce stabilní
 - barva: světle šedá
 - vysoká ochrana proti výkvětům a probarvení

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
světle šedá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	středněvrstvé lepení ~ 5,4 kg/m²



BOTAMENT® M 21

Flexibilní tmel

POPIS PRODUKTU

M 21 je tenkovrstvý flexibilní lepicí tmel pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY
- flexibilní
 - vysoce stabilní se sníženým skluzem
 - pro plochy s podlahovým vytápěním
 - pro lepení obklad na obklad
 - přezkoušený v systému s AE izolační a dělicí fólií



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	5 kg papírový pytel	80 × 5 kg	ozubení 6 mm ~ 2,4 kg/m²
	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	ozubení 8 mm ~ 3,2 kg/m²
			ozubení 10 mm ~ 3,8 kg/m²



BOTAMENT® M 21 P

Bílý flexibilní tmel

POPIS PRODUKTU

M 21 P je bílý tenkovrstvý flexibilní lepicí tmel pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY
- flexibilní
 - vysoce stabilní se sníženým skluzem
 - pro plochy s podlahovým vytápěním
 - pro lepení obklad na obklad
 - dlouhá doba pro korekci a uložení obkladu



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	ozubení 6 mm ~ 2,4 kg/m²
			ozubení 8 mm ~ 3,2 kg/m²
			ozubení 10 mm ~ 3,8 kg/m²



BOTAMENT® M 24

Flexibilní rychleschnoucí lepicí tmel

POPIS PRODUKTU

M 24 je flexibilní tenkovrstvý tmel vhodný pro obkladačské práce, kdy je vyžadována možnost brzkého zaspárování a následné zátěže. Vhodný pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY
- pochozí ~ po 3 hodinách a lze spárovat
 - flexibilní
 - vysoce stabilní
 - pro plochy s podlahovým vytápěním
 - pro lepení tepelně-izolačních desek



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	ozubení 6 mm ~ 2,5 kg/m²
			ozubení 8 mm ~ 3,4 kg/m²
			ozubení 10 mm ~ 4,0 kg/m²

PRODUKTY PRO OBKLADAČE

Lepidla

BOTAMENT® M 19

Tenkovrstvý lepicí tmel



POPIS PRODUKTU
M 19 je tenkovrstvý lepicí tmel, který lze použít pro lepení mnoha obkladaček i dlaždic na stěnách a podlahách.

- VÝHODY
- vysoká stabilita
 - pro vnitřní i vnější použití
 - zvýšená mrazuvzdornost
 - pro slinuté dlaždice v interiéru

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	ozubení 6 mm ~ 2,6 kg/m² ozubení 8 mm ~ 3,4 kg/m² ozubení 10 mm ~ 3,9 kg/m²

BOTAMENT® M 20 Objekt Flex

Flexibilní tmel



POPIS PRODUKTU
M 20 Objekt Flex je tenkovrstvý flexibilní lepicí tmel pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY
- flexibilní
 - vysoce stabilní se sníženým skluzem
 - pro plochy s podlahovým vytápěním
 - pro ukládání armovací tkaniny

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	ozubení 6 mm ~ 2,6 kg/m² ozubení 8 mm ~ 3,5 kg/m² ozubení 10 mm ~ 4,2 kg/m²

BOTAMENT® M 22 S1

Flexibilní lepidlo



POPIS PRODUKTU
M 22 je flexibilní lepidlo pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY
- flexibilní
 - vysoce stabilní
 - pro plochy s podlahovým vytápěním
 - pro lepení obklad na obklad
 - dlouhá doba pro korekci a uložení obkladu

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	ozubení 6 mm ~ 2,4 kg/m² ozubení 8 mm ~ 3,2 kg/m² ozubení 10 mm ~ 3,8 kg/m²



BOTAMENT® M 29
Speciální podlahový tmel

POPIS PRODUKTU
M 29 je flexibilní lepicí tmel na bázi tekutého lože pro lepení téměř všech keramických dlaždic na podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- flexibilní
 - rychle pochozí a spárovatelné
 - pro vytvoření lepicího lůžka téměř bez dutin
 - pro plochy s podlahovým vytápěním, balkóny a terasy
 - pro vysoké mechanické zatížení



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	ozubení 10 mm ~ 4,7 kg/m ² půlkruhová stěrka ~ 7,0 kg/m ²



BOTAMENT® TK 150
Vysoce odolný lepicí tmel 2 - sl.

POPIS PRODUKTU
TK 150 je vysoce odolný elektrostaticky vodivý lepicí tmel pro lepení keramických dlaždic na podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí. Výrobek je vhodný speciálně do oblastí vystavených silnému zatížení chemikálií.

- VÝHODY**
- elektrostaticky vodivý
 - rozmanitá odolnost proti působení chemikálií
 - vysoká tepelná odolnost
 - pachově neutrální



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	30 kg komplet	40 × 25 kg	ozubení 6 mm ~ 3,8 kg/m ²
	25 kg papírový pytel »A«	90 × 5 kg	ozubení 8 mm ~ 4,3 kg/m ²
	5 kg plastový obal »B«		ozubení 10 mm ~ 5,4 kg/m ²

BOTAMENT® D 10
zušlechťovací emulze

POPIS PRODUKTU
D 10 je vysoce koncentrovaná polymerová přísada pro vylepšení minerálních, hydraulicky vytvrzujících stavebních hmot ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- snižuje propustnost vody
 - redukuje pnutí při vytvrzování
 - působí plastifikačně
 - optimalizuje zpracovatelnost a přidržnost
 - zvyšuje odolnost proti opotřebení a pevnost v tahu za ohybu



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
mléčná	1 l plastový obal	198 × 1 l	dle způsobu použití
	5 l plastový obal	64 × 5 l	
	10 l plastový obal	40 × 10 l	

PRODUKTY PRO OBKLADAČE

Spárovací hmoty

MULTIFUGE® Fine Speed

Multifunkční spárovací hmota



POPIS PRODUKTU
MULTIFUGE® Fine Speed je multifunkční spárovací hmota, která je vhodná speciálně pro jakostní, slabě nasákavé a nenasákavé materiály ve vnitřním i vnějším prostředí. Díky technologii Hightech Speed lze na stěnách a podlahách započít s mytím už po krátkém čase. Zvláště u exkluzivních ploch na stěnách a podlahách poskytuje jemný a hladký povrch perfektní finalizaci.

- VÝHODY**
- pro spáry o šířce do 10 mm
 - flexibilní – pro plochy s podlahovým vytápěním
 - jemný, hladký povrch spáry
 - odpuzuje vodu a nečistoty
 - rychlá počáteční pevnost a vysoká vydatnost
 - pro vnitřní i vnější použití
 - zvýšená mrazuvzdornost
 - pro slinuté dlaždice v interiéru

Zvlášť vhodná pro slinuté a hutné dlaždice, přírodní kameny a skleněné mozaiky

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá (10)	4 kg papírový pytel	96 × 4 kg	mozaika šířka spáry 3 mm: 2,0 × 2,0 × 0,3 × 0,3 cm ~ 1,33 kg/m² dlaždice šířka spáry 4 mm: 30 × 60 × 0,8 × 0,4 cm ~ 0,34 kg/m²
pergamon (11)	20 kg papírový pytel	40 × 25 kg	
pískově šedá (15)			
stříbřitě šedá (16)			
betonově šedá (20)			
manhattan (23)			
šedá (24)			
titanově šedá (25)			
bahama (33)			
antracit (26)			
kakao (38)			

MULTIFUGE® Fine

Multifunkční spárovací hmota



POPIS PRODUKTU
MULTIFUGE® Fine je multifunkční spárovací hmota, která je vhodná speciálně pro jakostní, nasákavé a slabě nasákavé materiály ve vnitřním i vnějším prostředí. Zvláště u exkluzivních ploch na stěnách a podlahách poskytuje jemný a hladký povrch perfektní finalizaci.

- VÝHODY**
- pro spáry o šířce do 7 mm
 - flexibilní – pro plochy s podlahovým vytápěním
 - jemný, hladký povrch spáry
 - odpuzuje vodu a nečistoty
 - vysoká přilnavost k hranám dlaždic v úzkých spárách

Zvlášť vhodná pro pórovinové obklady a hutné dlaždice

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá (10)	4 kg papírový pytel	96 × 4 kg	mozaika šířka spáry 3 mm: 2,0 × 2,0 × 0,3 × 0,3 cm ~ 1,33 kg/m² dlaždice šířka spáry 4 mm: 30 × 60 × 0,8 × 0,4 cm ~ 0,34 kg/m²
pergamon (11)	15 kg papírový pytel	40 × 15 kg	
stříbřitě šedá (16)			
manhattan (23)			
šedá (24)			
titanově šedá (25)			
antracit (26)			
bahama (33)			



MULTIFUGE® Base

Multifunkční spárovací hmota

POPIS PRODUKTU
MULTIFUGE® Base je rychleschnoucí, všestranně použitelná spárovací hmota řídké konzistence pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí. Díky vynikající zpracovatelnosti a možnosti mytí lze na stěnách a podlahách dosáhnout velkého plošného výkonu v nejkratším čase.

- VÝHODY**
- pro šířku spár 3 – 30 mm
 - flexibilní – pro plochy s podlahovým vytápěním
 - řídká konzistence, bez zprahnutí
 - pro terasy a balkóny
 - vysoká odolnost parnímu čištění a vůči oděru



Zvlášť vhodná pro slinuté a hutné dlaždice i přírodní kameny

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
pískově šedá (15)	5 kg papírový pytel	96 × 5 kg	dlaždice šířka spáry 5 mm:
stříbřitě šedá (16)	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	20 × 20 × 0,8 × 0,5 cm ~ 0,75 kg/m²
betonově šedá (20)			dlaždice šířka spáry 4 mm:
šedá (24)			30 × 60 × 0,8 × 0,4 cm ~ 0,36 kg/m²
titanově šedá (25)			
antracit (26)			



BOTAMENT® M 44 Power

Flexibilní spárovací hmota

POPIS PRODUKTU
M 44 NC POWER je hydrofobně nastavená, všestranně použitelná spárovací hmota pro spáry o šířce do 5 mm. Přispěním technologie NATURAL CLEAN POWER je možné účinně bránit bujení mikroorganismů a vytváření plísní. Produkt je vhodný ke spárování na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- pro spáry do 5 mm
 - velmi jemný, hedvábný povrch
 - splňuje požadavky CG 2 WA dle EN 13888
 - NATURAL CLEAN POWER
 - odpuzuje vodu a nečistoty
 - pro plochy s podlahovým vytápěním



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá (10)	5 kg plastová nádoba		šířka spáry 4 mm
pergamon (11)	25 kg papírový pytel		dlaždice 30 × 60 × 0,8 cm ~ 0,31 kg/m²
stříbřitě šedá (16)	bílá (10)		dlaždice 60 × 60 × 0,8 cm ~ 0,20 kg/m²
světle šedá (19)	šedá (24)		šířka spáry 3 mm
cementově šedá (22)	cementově šedá (22)		mozaika 2 × 2 × 0,3 cm ~ 1,18 kg/m²
manhattan (23)	manhattan (23)		
šedá (24)	bahama (33)		
titanově šedá (25)			
antracit (26)			
jasmín (29)			
bambus (32)			
bahama (33)			
karamelová (34)			
terra hnědá (36)			
okrová (37)			
kakao (38)			
medová (39)			
melba (48)			
terracotta (58)			
černá (90)			

PRODUKTY PRO OBKLADAČE

Spárovací hmoty

MULTIFUGE® Diamond

Multifunkční spárovací hmota z reaktivní pryskyřice – 2 sl.



POPIS PRODUKTU
MULTIFUGE® Diamond je multifunkční spárovací hmota na bázi reaktivní pryskyřice pro šířku spár od 2 do 10 mm, použitelná na stěnách i podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí. Díky revoluční ryzosti barev je materiál vhodný nejen do typických oblastí v průmyslu, či veřejných objektech ale mimo jiné také pro spárování náročných krytin obkladů a dlaždic např. ve wellness provozech a reprezentativních prostorách.

- VÝHODY**
- všestranně použitelná v privátních, veřejných a průmyslových oblastech
 - revoluční stálost barev včetně tmavých odstínů
 - přezkoušeno dle nejprísnejších hygienických předpisů: KTW/KSW – schválení (SRN, pitná voda, bazény)
 - velmi vysoká odolnost chemické i mechanické zátěži
 - jednoduché zpracování – skvělé omývání studenou vodou

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá (10)	4 kg plastové vědro (vše)	54 × 4 kg	kameninové pásky šířka spáry 8 mm:
pergamon (11)	2 kg plast. vědro (odstíny 16,		24 × 11,5 × 1,0 × 0,8 cm ~ 1,86 kg/m²
pískově šedá (15)	24 a 26)		dlaždice šířka spáry 5 mm:
stříbřitě šedá (16)			10 × 10 × 0,8 × 0,5 cm ~ 1,33 kg/m²
šedá (24)			mozaika šířka spáry 3 mm:
antracit (26)			2,0 × 2,0 × 0,3 × 0,3 cm ~ 1,26 kg/m²
kakao (38)			
stardust (80)			

BOTAMENT® EF 500

Epoxidová hmota pro spárování a lepení – 2 sl.



POPIS PRODUKTU
EF 500/EK 500 je spárovací hmota a lepicí tmel na bázi epoxidové pryskyřice, s vysokou odolností proti působení chemikálii. Pro použití na stěnách i podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- vysoká odolnost proti chemikáliím
 - lehce zpracovatelná
 - výborně omyvatelná studenou vodou
 - přezkoušeno pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 409/2005 Sb.
 - dobrá přilnavost ve spárách

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá (10)	5 kg plastová nádoba	54 × 5 kg	kameninové pásky šířka spáry 8 mm:
šedá (24)			24 × 11,5 × 1,0 cm ~ 1,86 kg/m²
			dlaždice šířka spáry 5 mm
			10 × 10 × 0,8 cm ~ 1,33 kg/m²
			mozaika šířka spáry 3 mm
			2 × 2 × 0,3 cm ~ 1,26 kg/m²

BOTAMENT® CF 200

Speciální spárovací hmota 2-sl.

POPIS PRODUKTU

CF 200 je spárovací hmota na minerální-anorganické bázi pro spáry o šířce od 2 do 20 mm. Výrobek je vhodný pro použití na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí. CF 200 byl vyvinut speciálně pro použití v průmyslových objektech a oblastech, kde působí agresivní látky, jako např. velkokapacitní kuchyně, bazény nebo autodílny.

- VÝHODY
- vysoká odolnost proti chemikáliím
 - vysoká odolnost parnímu čištění
 - vysoká rezistence vůči mikrobiologickému bujení
 - paropropustná
 - vysoká pevnost v tlaku a oděruvzdornost



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá (24)	12 kg komplet	24 × 12 kg	kameninové pásky šířka spáry 8 mm
	10 kg (2 × 5 kg »A«)	90 × 5 kg	24 × 11,5 × 1,0 cm ~ 2,29 kg/m²
	2 kg (2 × 1 kg »B«)	40 × 25 kg	dlaždice šířka spáry 5 mm
	30 kg komplet	10 × 10 × 0,8 cm	~ 1,64 kg/m²
	25 kg papírový pytel »A«		mozaika šířka spáry 3 mm
	5 kg plastový obal »B«		2 × 2 × 0,3 cm ~ 1,55 kg/m²

BOTAMENT® SF 100

Kyselinovzdorná spárovací hmota 2 – sl.

POPIS PRODUKTU

SF 100 je spárovací hmota na minerální-anorganické bázi pro spáry o šířce od 3 do 15 mm. Výrobek je vhodný pro použití na stěnách a podlahách silně zatěžovaných kyselinami. SF 100 byl vyvinut speciálně pro použití v oblastech se specifickým zatížením, jako např. potravinářství, farmaceutický průmysl, nebo elektrárny.

- VÝHODY
- vysoká odolnost proti kyselinám a kyselým chemikáliím
 - vysoká tepelná odolnost
 - elektrostaticky vodivá
 - vysoká pevnost v tlaku a oděruvzdornost
 - dobrá přilnavost ve spárách



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
antracit (26)	30 kg komplet		kameninové pásky šířka spáry 8 mm
	25 kg papírový pytel »A«	40 × 25 kg	24 × 11,5 × 1,0 × 0,8 cm ~ 2,4 kg/m²
	5 kg kanystr »B«	90 × 5 kg	dlaždice šířka spáry 5 mm
			10 × 10 × 0,8 × 0,5 cm ~ 1,72 kg/m²

BOTAMENT® SF 300

Kyselinovzdorný silikon

POPIS PRODUKTU

SF 300 je elastický těsnicí tmel pro výplň dilatačních a napojovacích spár v oblastech zatěžovaných působením chemikálií, jakými jsou např. skladovací haly, velkokapacitní kuchyňské provozy a mycí linky.

- VÝHODY
- elastický
 - zvýšená chemická odolnost
 - pro vnitřní i vnější použití
 - optimální přilnavost ve spáře
 - acetaťový



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR
šedá (24)	300 ml kartuše	
	(20ks v kartonu)	
Primer P 600	250 ml Al lahvička	

PRODUKTY PRO OBKLADAČE

Spárovací hmoty

BOTAMENT® CF 600

Speciální elastická těsnicí hmota



POPIS PRODUKTU
CF 600 je elastický těsnicí tmel pro výplň dilatačních a napojovacích spár v oblastech zatěžovaných působením chemikálií a trvale zatěžovaných vodou, např. v bazénech, na balkónech, či terasách a též fasádách.
BOTAMENT® CF 600 má ve vytvrzeném stavu vysokou odolnost proti působení horké vody, UV – záření, mnoha kyselin a louhů, stejně tak obvyklým čistícím prostředkům.

- VÝHODY**
- elastická
 - pro dlouhodobě mokré prostředí a bazény
 - silně fungicidní účinek
 - pro vnitřní i vnější použití
 - neutrální reakce

BARVA	BALENÍ
bílá (10)	310 ml kartuše
šedá (24)	(20 ks v kartonu)
Primer P 600	250 ml Al lahvička

BOTAMENT® S 5 Supax

Sanitární silikon



POPIS PRODUKTU
S 5 SUPAX je elastický těsnicí tmel pro výplň dilatačních a napojovacích spár v sanitárním a mokřém prostředí na keramiku, sklo a smalt.

- VÝHODY**
- flexibilní
 - vysoká ochrana proti napadení plísní
 - pro vnitřní i vnější použití
 - optimální přilnavost ve spáře
 - acetátový

BARVA	BALENÍ	BARVA	BALENÍ
	300 ml v kartuši		300 ml v kartuši
transparentní (01)	(12 ks v kartonu)	jasmin (29)	(12 ks v kartonu)
bílá (10)	(12 ks v kartonu)	bambus (32)	(6 ks v kartonu)
pergamon (11)	(12 ks v kartonu)	bahama (33)	(12 ks v kartonu)
pískově šedá (15)	(12 ks v kartonu)	karamelová (34)	(12 ks v kartonu)
stříbřitě šedá (16)	(12 ks v kartonu)	terra hnědá (36)	(12 ks v kartonu)
světle šedá (19)	(6 ks v kartonu)	okrová (37)	(6 ks v kartonu)
betonově šedá (20)	(12 ks v kartonu)	kakao (38)	(6 ks v kartonu)
cementově šedá (22)	(12 ks v kartonu)	medová (39)	(12 ks v kartonu)
manhattan (23)	(12 ks v kartonu)	melba (48)	(12 ks v kartonu)
šedá (24)	(12 ks v kartonu)	terracotta (58)	(6 ks v kartonu)
titanově šedá (25)	(12 ks v kartonu)	černá (90)	(6 ks v kartonu)
antracit (26)	(12 ks v kartonu)		

BOTAMENT® S 3 Supax

Silikon pro přírodní kameny



POPIS PRODUKTU
S 3 SUPAX je elastický těsnicí tmel pro výplň dilatačních a napojovacích spár v přírodních kamelech.

- VÝHODY**
- elastický
 - pro vnitřní i vnější použití
 - snižuje riziko probarvení kamenů
 - pro mnohé přírodní kameny
 - neutrální

BARVA	BALENÍ
bílá (10)	310 ml kartuše
pergamon (11)	(6 ks v kartonu)
stříbřitě šedá (16)	
betonově šedá (20)	
manhattan (23)	
šedá (24)	
titanově šedá (25)	
antracit (26)	
bahama (33)	
kakao (38)	



BOTAMENT® BTK 200 Terrachamp
Lepicí tmel na balkóny a terasy – 2 sl.

POPIS PRODUKTU
BTK 200TERRACHAMP je difúzně otevřený, reaktivní lepicí tmel pro lepení dlažeb na balkónech a terasách. Na podkladech tvořených drenážní vrstvou lze používat BOTAMENT® BTK 200TERRACHAMP výhradně se spárovací hmotou BOTAMENT® BTF 200TERRACHAMP.
Při kladení dlaždic tmelem BOTAMENT® BTK 200TERRACHAMP přímo na spojenou hydroizolační vrstvu, následně spárovat hmotou MULTIFUGE® Diamond.

- VÝHODY**
- systém s vysokou propustností par
 - nově definovaná flexibilita, výrazně převyšuje požadavky EN 12002
 - vysoká odolnost cyklům zmrazení – tání
 - jedinečná zpracovatelnost
 - kladení bez kombinované metody



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	10 kg plastová nádoba	33 × 10 kg	ozubení 8 mm ~ 3,4 kg/m ² ozubení 10 mm ~ 3,8 kg/m ²



BOTAMENT® BTF 200 Terrachamp
Spárovací hmota na balkóny a terasy – 2 sl.

POPIS PRODUKTU
BTF 200TERRACHAMP je difúzně otevřená, reaktivní spárovací hmota řídké konzistence pro spárování dlažeb na balkónech a terasách pro šířku spár od 3 do 15 mm. BTF 200TERRACHAMP lze používat výhradně s lepicím tmelem pro balkóny a terasy BTK 200TERRACHAMP.

- VÝHODY**
- systém s vysokou propustností par
 - vynikající přídržnost ve spáře
 - jednoduše omyvatelná studenou vodou
 - revoluční stálost barev bez pigmentů
 - optimální zpracovatelnost i za vysokých teplot



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá (24)	5 kg plastová nádoba	33 × 5 kg	kameninové pásky šířka spáry 8 mm
			ozubení 8 mm ~ 3,4 kg/m ² 24 × 11,5 × 1,0 cm ~ 1,49 kg/m ² dlaždice šířka spáry 5 mm 20 × 20 × 0,8 cm ~ 0,54 kg/m ² dlaždice šířka spáry 5 mm 30 × 30 × 0,8 cm ~ 0,43 kg/m ²

BOTAMENT® SD
Speciální písek

POPIS PRODUKTU
SD speciální písek je určený pro vytváření drenážních vrstev ve spojení s pryskyřicí E 120.

- VÝHODY**
- drenážní vrstva v systému Terrachamp
 - nízká konstrukční výška
 - vysoká odolnost cyklům zmrazení - tání
 - jednoduché zpracování
 - velmi nízké smrštění při vytvrzování



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR
speciální písek	25 kg pytel	40 × 25 kg



Stavební chemie a konstrukční desky! Umíme obojí!

Rozhodněte se pro spolehlivá řešení Botament® do mokrých prostor (WRS).

Proč?

Konstrukční desky a desky do sprchových koutů jsou takřka nepřekonatelné – **protože 100% vodotěsné!**

Firma Botament® je v současné době na trhu jediná, která stavební chemii a konstrukční desky certifikované dle pokynů ETAG vyrábí ve vlastní produkci.

To znamená:

Plně srovnatelnou záruku pro stavebníky i zpracovatele.

ŘEŠENÍ DO VLHKÝCH A MOKRÝCH PROSTOR

Wetroom Solutions (WRS)

KONSTRUKČNÍ DESKY A STAVEBNÍ CHEMIE

S CERTIFIKÁTEM ETAG
– ŘEŠENÍ VŠE Z JEDNÉ RUKY




Konstrukční desky a desky
do sprchových koutů
– vodotěsné bez dalších
hydroizolačních vrstev

ŘEŠENÍ DO VLHKÝCH A MOKRÝCH PROSTOR

Wetroom Solutions (WRS)

BOTAMENT® BP

Konstrukční deska



POPIS PRODUKTU
BP konstrukční deska je vodotěsný, multifunkční nosný prvek s jádrem z extrudovaného polystyrenu pro následné lepení obkladů, aplikaci omítek a dalších finálních vrstev. Vysokojakostní povlak na cementové bázi.

- VÝHODY**
- jednoduché a racionální zpracování
 - dodatečná tepelná izolace
 - stabilní, s pevností v tlaku
 - nízká hmotnost
 - vodotěsné dle ETAG 022

NÁZEV	ROZMĚRY (D × Š × T)	ks NA PALETĚ	NÁZEV	ROZMĚRY (D × Š × T)	ks NA PALETĚ
Botament® BP	1200 × 600 mm × 4 mm	120	Botament® BP	1200 × 600 mm × 40 mm	20
Botament® BP	1200 × 600 mm × 4 mm	60	Botament® BP	1200 × 600 mm × 50 mm	18
Botament® BP	1200 × 600 mm × 6 mm	130	Botament® BP	2600 × 600 mm × 10 mm	50
Botament® BP	1200 × 600 mm × 6 mm	65	Botament® BP	2600 × 600 mm × 12,5 mm	50
Botament® BP	1200 × 600 mm × 10 mm	80	Botament® BP	2600 × 600 mm × 20 mm	50
Botament® BP	1200 × 600 mm × 12,5 mm	65	Botament® BP	2600 × 600 mm × 30 mm	36
Botament® BP	1200 × 600 mm × 20 mm	40	Botament® BP	2600 × 600 mm × 40 mm	36
Botament® BP	1200 × 600 mm × 30 mm	30	Botament® BP	2600 × 600 mm × 50 mm	26

BOTAMENT® RK

Konstrukční desky – Instalační kryt




POPIS PRODUKTU
RK je prefabrikovaný kryt tvaru „L“ pro rychlé zakrytí instalací a následné lepení obkladů.

- VÝHODY**
- jednoduché a racionální zpracování
 - dodatečná tepelná izolace
 - stabilní a pevné
 - nízká hmotnost
 - vodotěsné dle ETAG 022

NÁZEV	ROZMĚRY (tl. 20 mm)	ks NA PALETĚ
Botament® RK 15×15	2600 × 150 × 150 mm	64
Botament® RK 20×20	2600 × 200 × 200 mm	40
Botament® RK 30×30	2600 × 300 × 300 mm	40
Botament® RK 20×40	2600 × 400 × 200 mm	40

BOTAMENT® RK-U

Konstrukční desky – Instalační kryt



POPIS PRODUKTU
RK-U je prefabrikovaný kryt tvaru „U“ pro rychlé zakrytí instalací a následné lepení obkladů.

- VÝHODY**
- jednoduché a racionální zpracování
 - dodatečná tepelná izolace
 - stabilní a pevné
 - nízká hmotnost
 - vodotěsné dle ETAG 022


NÁZEV	ROZMĚRY (tl. 20 mm)	ks NA PALETĚ
Botament® RK-U 8×12×8	1200 × 80 × 120 × 80 mm	80
Botament® RK-U 20×20×20	1200 × 200 × 200 × 200 mm	40



BOTAMENT® FP
FLEX deska

POPIS PRODUKTU
FP je ohebná nosná deska z extrudovaného polystyrenu pro následné lepení obkladu. Umožňuje jednoduché vytváření oblých prvků.

- VÝHODY**
- jednoduché a racionální zpracování
 - dodatečná tepelná izolace
 - stabilní a pevné
 - nízká hmotnost
 - vodotěsné dle ETAG 022



NÁZEV	ROZMĚRY (tl. 20 mm)	ks NA PALETĚ
Botament® FP	1200 × 60 mm	30



BOTAMENT® WE
Vanový kryt

POPIS PRODUKTU
WE je deska přesných rozměrů pro rychlé a jednoduché zakrytí boků van pro následné lepení obkladů.

- VÝHODY**
- výškově nastavitelné nástavce umožňující egalizaci nerovností podlah
 - dodatečná tepelná izolace
 - stabilní a pevné
 - nízká hmotnost



NÁZEV	ROZMĚRY (tl. 30 mm)	ks NA PALETĚ
Botament® WE (boční strana)	760 × 600 mm	30
Botament® WE (čelní strana)	1800 × 600 mm	30
Botament® WE (čelní strana)	2100 × 600 mm	30



BOTAMENT® WC-Set
Montážní sada

POPIS PRODUKTU
Montážní sada lehkých desek s integrovanými zesílenými body vhodná pro zakrytí závěsných WC instalací. Zvláště vhodná při renovacích koupelen a lze ji osadit téměř na všechny únosné podklady.

- VÝHODY**
- kompletní sada pro zakrytí závěsných WC instalací
 - rychlá montáž díky připraveným otvorům
 - vysoce stabilní integrovanými zesílenými body
 - variabilita možností sestavení
 - vodotěsné dle ETAG 022




NÁZEV	ROZMĚRY (tl. 30 mm)	ks NA PALETĚ
WC – Set „Standard“	1 ks čelní deska	15
	1200 × 600 × 20 mm	
	3 ks bočních desek	
	1200 × 200 × 20 mm	
WC – Set „Maxi“	1 ks čelní deska	20
	1200 × 1200 × 20 mm	
	v každém balení „20 ks talířových podložek 20 ks samořezných šroubů“	

ŘEŠENÍ DO VLEHKÝCH A MOKRÝCH PROSTOR

Wetroom Solutions (WRS)

BOTAMENT® DUB

Deska s bodovým odtokem




POPIS PRODUKTU
DUB je prefabrikovaná deska z extrudovaného polystyrenu k provádění bezbariérových sprch s bodovým odtokem a čtyřstranným spádem, určena k přímému zadláždění. DUB desky jsou k dispozici s horizontálním i vertikálním odtokem. DUB desky jsou vhodné pro použití do novostaveb i při rekonstrukcích a jsou komponentem certifikovaného systému dle ETAG 022-3.

- VÝHODY**
- vysokojakostní mřížka z korozivzdorné oceli
 - tloušťka desky pouze 40 mm
 - výškově nastavitelný rámeček 10 – 15 mm
 - vodotěsné dle ETAG 022

NÁZEV	ROZMĚRY (tl. 40 mm)	ks NA PALETĚ
DUB C 90×90	900×900 mm	20
DUB C 100×100	1000×1000 mm	20
DUB C 120×120	1200×1200 mm	20
DUB C 120×90	1200×900 mm	20
DUB C 140×90	1400×900 mm	20
DUB C 150×150	1500×1500 mm	20
DUB O 90×90	900×900 mm	20
DUB O 100×100	1000×1000 mm	20
DUB O 120×90	1200×900 mm	20
DUB O 120×120	1200×1200 mm	20
DUB O 180×90	1800×900 mm	20

BOTAMENT® LD

Deska s liniovým žlabem




POPIS PRODUKTU
LD je prefabrikovaná deska z extrudovaného polystyrenu k provádění bezbariérových sprch s liniovým žlabem a dvoustranným spádem, určená k přímému zadláždění. LD desky jsou k dispozici s horizontálním i vertikálním odtokem.

- VÝHODY**
- odtokový žlab z korozivzdorné oceli
 - tloušťka desky pouze 30/40 mm
 - sekundární odvodnění
 - výškově nastavitelný rámeček 7 – 18 mm
 - vodotěsné dle ETAG 022

NÁZEV	ROZMĚRY (tl. 30 mm)	ks NA PALETĚ
LD 90×90	900×900 mm	10
LD 100×100	1000×1000 mm	10
	(tl. 40 mm)	
LD 120×90	1200×900 mm	10
LD 120×100	1200×1000 mm	10
LD 180×90	1800×900 mm	10
LD XXL 180×120	1800×1200 mm	10

BOTAMENT® LD-I

Deska s liniovým žlabem



POPIS PRODUKTU
LD-I je prefabrikovaná deska z extrudovaného polystyrenu k provádění bezbariérových sprch s liniovým žlabem a jednostranným spádem, určená k přímému zadláždění. LD-I desky jsou k dispozici kompletně s integrovaným odtokem. LD-I desky jsou vhodné pro použití do novostaveb i při rekonstrukcích a jsou komponentem certifikovaného systému dle ETAG 022-3.

- VÝHODY**
- plastový odtokový žlab, vysokojakostní mřížka z korozivzdorné oceli
 - tloušťka desky pouze 76/79 mm
 - kompletně integrovaný odtok
 - výška rámečku 10 mm
 - vodotěsné dle ETAG 022

NÁZEV	ROZMĚRY	ks NA PALETĚ
LD-I 90×90	900×900 mm (76 mm)	10
LD-I 120×90	1200×900 mm (79 mm)	10
LD-I 120×100	1200×1000 mm (79 mm)	10

BOTAMENT® TE Plus

Dělicí rohož na utlumení kročejového hluku

POPIS PRODUKTU

TE Plus je profilovaná rohož z PUR pěny pro snížení kročejového hluku a také k utlumení přenosu hluku do konstrukce.

TE Plus se zabudovává pod ochranné vrstvy (potěry) a v mokrých prostorách pod Botament® sprchové desky.

- VÝHODY
- snížení kročejového hluku až o 35 dB
 - útlum přenosu hluku do konstrukce
 - rychlá a snadná montáž



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR
béžová/hnědá	100 × 100 cm	30 ks
	100 × 200 cm	

BOTAMENT® BA-L

Sifon

POPIS PRODUKTU

Komponent k desce LD s liniovým žlabem.

- VÝHODY
- kombinace se sprchovou deskou
 - snižuje konstrukční výšku
 - inovativní a spolehlivý systém napojení



NÁZEV	BALENÍ
BA-L H35 – v. 35 mm	Horizontální DN 50
BA-L H50 – v. 50 mm	Horizontální DN 50
BA-L V50 – v. 50 mm	Vertikální DN 50/75

BOTAMENT® BA-P

Podlahová vpust

POPIS PRODUKTU

Komponent k desce DUB s bodovým odtokem.

- VÝHODY
- výškově nastavitelný rámeček dle tloušťky dlaždic



NÁZEV	BALENÍ
BA-P V50	vertikální DN 50
BA-P H50	horizontální DN 50
BA-P H40	horizontální DN 40


Protipožární prvek vertikální DN 50

ŘEŠENÍ DO VLHKÝCH A MOKRÝCH PROSTOR

Wetroom Solutions (WRS)

BOTAMENT® PR

Spádový profil



POPIS PRODUKTU
Spádový profil z korozivzdorné oceli, pro použití s deskami LD s liniovými žlaby.

- VÝHODY**
- korozivzdorná ocel s úpravou povrchu kartáčováním

NÁZEV	ROZMĚRY (délka×výška)
PR 1000, podlaha, pravý	1000×10 mm
PR 1000, podlaha, levý	1000×10 mm
PR 1200, podlaha, pravý	1200×10 mm
PR 1200, podlaha, levý	1200×10 mm
PR 1800, podlaha, pravý	1800×10 mm
PR 1800, podlaha, levý	1800×10 mm
PR 1000, stěna, pravý	1000×10 mm
PR 1000, stěna, levý	1000×10 mm
PR 1200, stěna, pravý	1200×10 mm
PR 1200, stěna, levý	1200×10 mm
PR 1800, stěna, pravý	1800×10 mm
PR 1800, stěna, levý	1800×10 mm

NÁZEV	ROZMĚRY (délka×výška)
PR 1000, podlaha, pravý	1000×12 mm
PR 1000, podlaha, levý	1000×12 mm
PR 1200, podlaha, pravý	1200×12 mm
PR 1200, podlaha, levý	1200×12 mm
PR 1800, podlaha, pravý	1800×12 mm
PR 1800, podlaha, levý	1800×12 mm
PR 1000, stěna, pravý	1000×12 mm
PR 1000, stěna, levý	1000×12 mm
PR 1200, stěna, pravý	1200×12 mm
PR 1200, stěna, levý	1200×12 mm
PR 1800, stěna, pravý	1800×12 mm
PR 1800, stěna, levý	1800×12 mm

BOTAMENT® GS 12

Speciální armovací tkanina



POPIS PRODUKTU
GS 12 je samolepicí armovací tkanina pro překrytí a vyztužení spojů v sestavách z konstrukčních desek BOTAMENT® BP.

- VÝHODY**
- pro překlenutí spojů mezi konstrukčními deskami BOTAMENT® BP
 - vysoká odolnost alkalickému prostředí
 - vysoká pevnost
 - snadno zpracovatelná

BARVA	BALENÍ
šedá	role 20 m, šíře 10 cm (12 rolí v kartonu)



BOTAMENT® MS 6
Multifunkční lepicí a těsnicí tmel

POPIS PRODUKTU

MS 6 je elastický, lepicí a těsnicí tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí pro lepení a izolování spojů mezi konstrukčními deskami BOTAMENT® BP. MS 6 se snáší se stavebními konstrukcemi ze dřeva, mnohých kovů a plastů, či hmotami na minerální bázi. Tmel BOTAMENT® MS 6 je spolu s konstrukčními deskami BP přezkoušený jako hydroizolační systém dle ETAG 022-3.

VÝHODY

- excelentní přídržnost
- flexibilní spoj
- extrémně silná lepidlost
- vysoká chemická odolnost
- neutrální reakce



BARVA	BALENÍ
šedá	310 ml kartuše (12 ks v kartonu)

BOTAMENT® Schlagdübel
Zatloukáč hmoždinka

POPIS PRODUKTU

Botament zatloukáč hmoždinka je ideální pro upevnění a fixaci konstrukčních desek Botament. Produkt je vyroben z vysoce kvalitního plastu odolávajícímu úderům.

VÝHODY

- zaručuje spolehlivé ukotvení
- snadné použití



BARVA	BALENÍ
stříbrná	90 mm (50 ks v kartonu)

BOTAMENT® Dämmplatenteller
Talířové podložky

POPIS PRODUKTU

Botament talířové podložky jsou ideální pro upevnění a fixaci konstrukčních desek Botament k podkladu pomocí vrtů. Slouží k rovnoměrnému rozložení tlaku a tím zabezpečuje spolehlivé ukotvení.

VÝHODY

- zaručuje spolehlivé ukotvení
- snadné použití



BARVA	BALENÍ
pozink	100 ks v kartonu

NÁŠ OBROVSKÝ **SILÁK**


- vysoká chemická odolnost
- neutrální reakce
- možné přetížení




- excelentní přídržnost
- flexibilní spoj
- extrémně silná lepidlost



BOTAMENT® MS 6
Multifunkční lepicí a těsnicí tmel



PRVNÍ EVROPSKÉ SCHVÁLENÍ PRO REAKTIVNÍ HYDROIZOLACE JE TU!

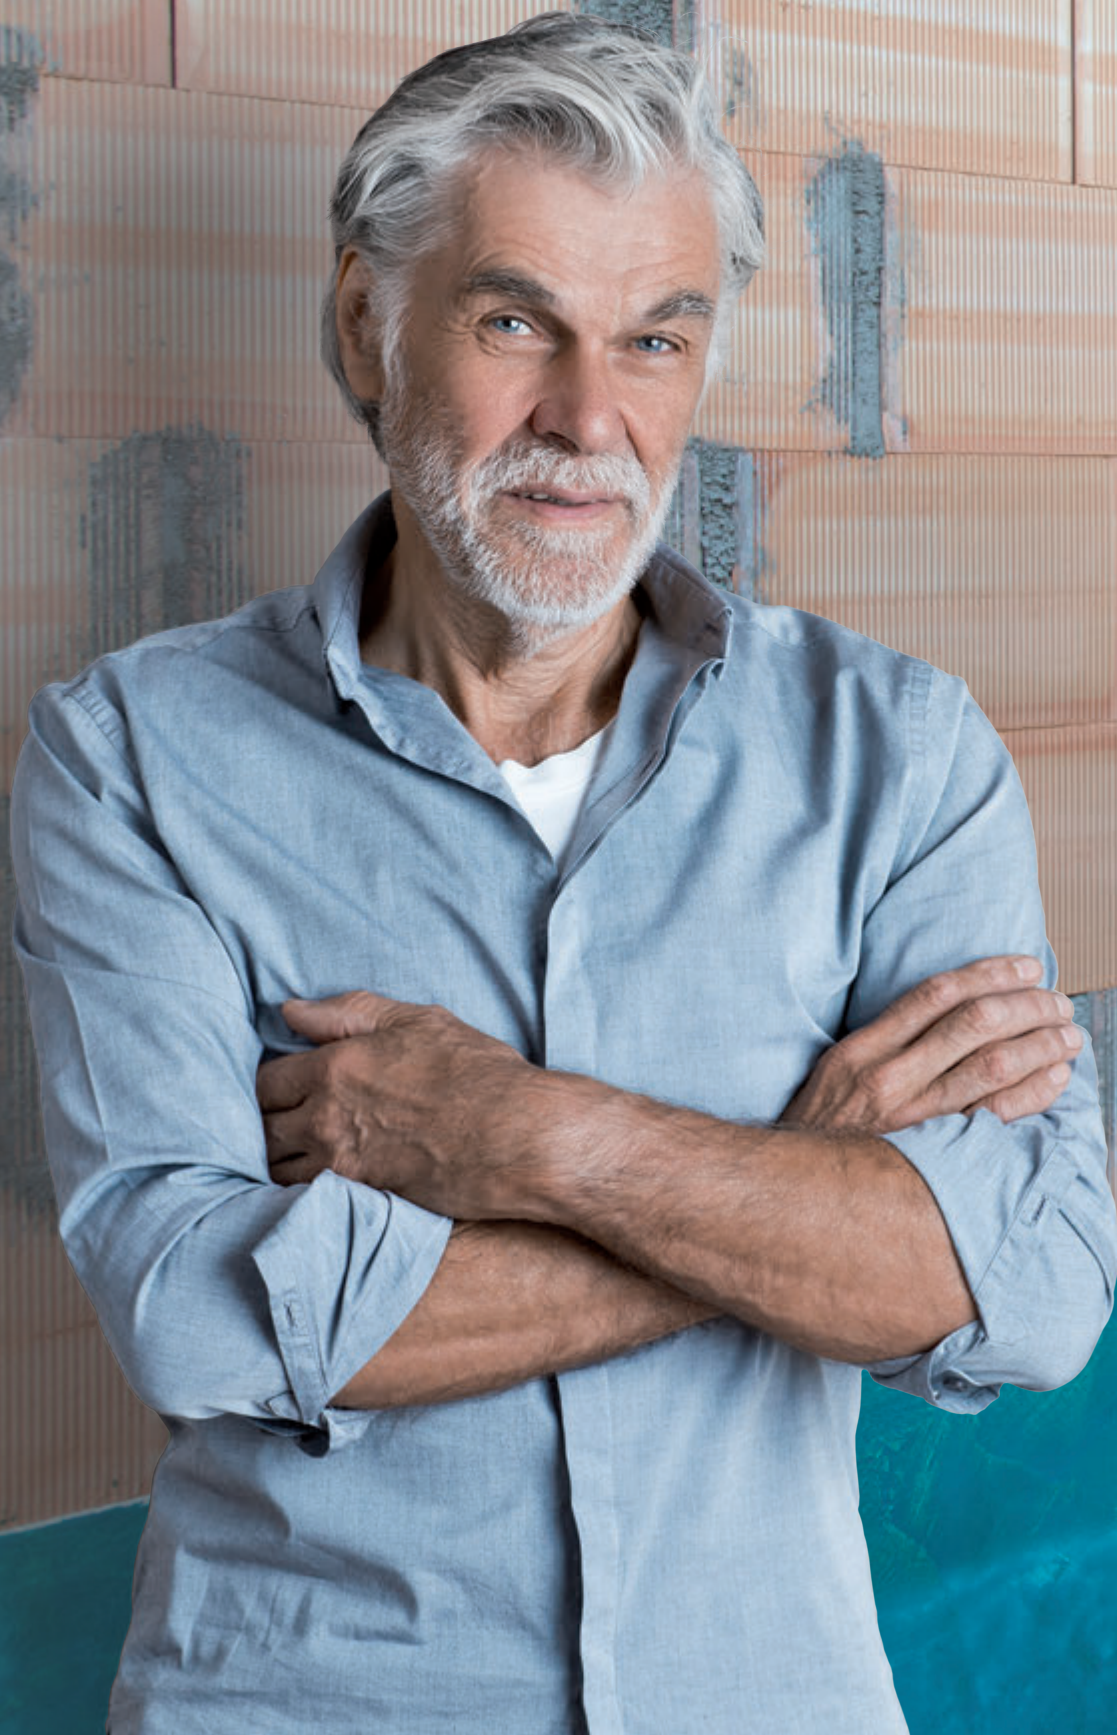

STAVEBNÍ HMOTY

Hydroizolace staveb, renovace	36 – 41
Sanace vlhkého zdiva	42 – 44
Renovace, kosmetika a optika betonu	45 – 48
Rychleschnoucí potěry	49 – 50
Přísady do malt a betonů	51
Ochrana povrchů	52

REAKTIVNÍ HYDROIZOLACE: VÍCE JISTOTY PRO VÁŠ DALŠÍ PROJEKT

Skutečná výhoda pro každého profesionála

Reaktivní hydroizolace jsou dnes jedním z nejúčinnějších a nejmodernějších způsobů provádění hydroizolací staveb. Doposud však chyběla úřední pravidla, která by oficiálně prokázala jejich vynikající technické vlastnosti. Až do teď!

V současné chvíli již platí evropské posouzení ETA pro reaktivní hydroizolace. Firma Botament je prvním a dosud jediným dodavatelem*, který má schválení ETA pro reaktivní hydroizolační hmoty RD 1 a RD 2. Profesionál tedy mění RIZIKO za BEZPEČNOST. Více jistoty při použití, větší jistota pro zpracovatele a stavebníky zároveň.

*stav k červnu 2018



STAVEBNÍ HMOTY

Hydroizolace staveb, renovace

BOTAMENT® RD 1 Universal

Rychlá, multifunkční reaktivní izolační stěrka 1 sl.



POPIS PRODUKTU

RD 1 Universal je rychleschnoucí, reaktivní jednosložková hydroizolační stěrková hmota pro izolování nových stavebních konstrukcí pod terénem a k renovaci starých izolačních vrstev. Produkt RD 1 Universal disponuje evropským technickým osvědčením (ETA-18/0327) jako flexibilní modifikovaná polymerní hydroizolační hmota (FPD). Dále je hmota RD 1 Universal přezkoušena dle normy EN 14 891.

VÝHODY

- rychleschnoucí stavební hydroizolace
- osvědčení ETA
- k okamžitému použití, podklad se nemusí penetrovat
- vysoce flexibilní, překlenuje trhliny
- snadné odebrání menšího množství
- možná následná aplikace nátěrů, omítek i pokládka dlaždic
- protiradonová bariéra

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
zelená	2,5 kg plastová nádoba	144 × 2,5 kg	~ 1,45 kg/m² a mm proschlé vrstvy
	10 kg plastová nádoba	dle poptávky	
	30 kg plastová nádoba	12 × 30 kg	
	350 g kartuše		
	(12 ks v kartonu)		

BOTAMENT® RD 2 THE GREEN 1

Rychlá, multifunkční reaktivní izolační stěrka



POPIS PRODUKTU

RD 2 The Green 1 je rychleschnoucí izolační stěrková hmota bez obsahu bitumenu. Je vhodná pro izolování nových stavebních konstrukcí pod terénem a k renovaci starých izolačních vrstev. RD 2 The Green 1 disponuje evropským technickým osvědčením (ETA-18/0326) jako flexibilní modifikovaná polymerní hydroizolační hmota (FPD). Hmota RD 2 The Green 1 je přezkoušena dle normy EN 14 891.

VÝHODY

- rychleschnoucí stavební hydroizolace
- osvědčení ETA
- podklad se nemusí penetrovat
- vysoce flexibilní, překlenuje trhliny
- skladovatelná do - 5°C
- protiradonová bariéra

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
zelená	20 kg plastová nádoba	12 × 20 kg	~ 1,35 kg/m² a mm proschlé vrstvy
	8 kg plastová nádoba	dle poptávky	

BOTAMENT® REAKTIVNÍ HYDROIZOLACE

BOTAMENT® RD 2 The Green 1 nastavuje zelený mezník ve stavebnictví.
Nová generace reaktivní hydroizolace je nyní jednosložková!
BOTAMENT® RD 1 Universal



BOTAMENT® MACH 3 v 1
Živičná stěrka jednosložková

POPIS PRODUKTU
MACH3IN1 je jednosložková bitumenová stěrko-
vá hmota plněná polystyrenem k izolování staveb-
ních konstrukcí pod terénem proti zemní vlhkosti,
prosakující i tlakové vodě. Výrobek MACH3IN1 je
přezkoušen dle EN 15814 a má vysokou odolnost
proti agresivním látkám dle DIN 4030.

- VÝHODY**
- nejrychlejší jednosložková živičná stěrka
 - vynikající zpracovatelnost
 - velmi vysoká vydatnost
 - vysoce flexibilní
 - vysoká schopnost překlenovat trhliny



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
černá	10l plastová nádoba	33 × 10l	1,2 l/m ² a mm proschlé vrstvy
	30l plastová nádoba	12 × 30l	

BOTAMENT® BM 92 Schnell
Živičná stěrka dvousložková

POPIS PRODUKTU
BM 92 Schnell je dvousložková bitumenová stěr-
ková hmota s obsahem armovacích vláken k izo-
lování stavebních konstrukcí pod terénem proti
zemní vlhkosti, prosakující i tlakové vodě. Výrobek
BM 92 Schnell je přezkoušen dle EN 15814 a má
vysokou odolnost proti agresivním látkám dle
DIN 4030.

- VÝHODY**
- velmi rychlé vytvrzování a odolnost dešti
 - vynikající zpracovatelnost
 - vysoká odolnost stárnutí
 - vysoce flexibilní
 - protiradonová bariéra



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
černá	28 kg plastová nádoba	12 × 28 kg	1,6 kg/m ² a mm proschlé vrstvy



BOTAMENT® BM 92 Winter
Živičná stěrka dvousložková - zimní

POPIS PRODUKTU
BM 92 Winter je dvousložková bitumenová stěrko-
vá hmota s obsahem armovacích vláken k izolová-
ní stavebních konstrukcí pod terénem proti zemní
vlhkosti, prosakující i tlakové vodě. Výrobek BM 92
Winter je přezkoušen dle EN 15814 a má vysokou
odolnost proti agresivním látkám dle DIN 4030.

- VÝHODY**
- rychlé vytvrzení i při nízkých teplotách
 - skladovatelná do – 5°C
 - vysoká odolnost stárnutí
 - vysoce flexibilní
 - protiradonová bariéra



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
černá	28 kg plastová nádoba	12 × 28 kg	1,6 kg/m ² a mm proschlé vrstvy

STAVEBNÍ HMOTY

Hydroizolace staveb, renovace

BOTAMENT® B 95 L

Živičný nátěr – silolak



POPIS PRODUKTU
B 95 L je vysoce kvalitní ochranný nátěr na živičné bázi s dobrou odolností proti trvalému působení vody, suchému i vlhkému teplu, zředěných kyselin, louhů a neutrálních solí.

- VÝHODY**
- ochranný nátěr do silážních žlabů a skladů brambor
 - rychlé prosychání
 - nanášení štětcem, válečkem a stříkáním
 - obsahuje rozpouštědla

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
černá	30 l plechový obal	16 × 30 l	~ 250 ml/m² a nátěr

BOTAMENT® B 97 L

Živičný nátěr, střešní lak



POPIS PRODUKTU
B 97 L je vysoce jakostní ochranný nátěr na bitumenové pásové střešní izolace, dále střešní plochy z betonu a dřeva.
B 97 L je nátěr s vysokou odolností proti působení povětrnostních vlivů, kyselin i louhů a mnoha agresivním látkám, které se běžně vyskytují v půdě (DIN 4030).

- VÝHODY**
- regeneruje staré střešní lepenky
 - excelentní zpracovatelnost
 - nanáší se štětcem, válečkem a nástřikem
 - obsahuje rozpouštědla
 - k okamžitému použití

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
černá	5 l plechový obal	60 × 5 l	~ 250 ml/m² a nátěr
	10 l plechový obal	45 × 10 l	

BOTAMENT® B 98 L

Živičný střešní tmel



POPIS PRODUKTU
B 98 L je živičná hmota s obsahem armovacích vláken, zpracovatelná za studena pro vyspravení svislých a vodorovných bitumenových izolací např. na střeších, balkónech i terasách, nebo pod úrovní terénu.

- VÝHODY**
- vysoká odolnost UV – záření
 - obsahuje armovací vlákna
 - vysoce stabilní
 - obsahuje rozpouštědlo
 - k okamžitému použití

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
černá	5 kg plechový obal	75 × 5 kg	~ 1,1 kg/m² a mm vrstvy

BOTAMENT® D 12

Penetrace pro hloubkové zpevnění – koncentrát

POPIS PRODUKTU

D 12 je speciální základní nátěr pro zpevňování suchých, porézních minerálních podkladů ve vnitřním i vnějším prostředí. Produkt se rovněž hodí pro ošetření silně nasákavých podkladů před omítáním.

VÝHODY

- základní nátěr pod živичné vrstvy, aplikovatelný postřikem
- zpevňuje minerální podklady
- lze ředit vodou v poměru 1 : 1
- brání zprahnutí a vytváření separačních vrstev mezi zdívem a omítkou



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
modrá	10l plastový obal	40 × 10l	~ 100 – 150 ml/m² a nátěr

BOTAMENT® BE 901 Plus

Multifunkční živичný základní nátěr / koncentrát

POPIS PRODUKTU

BE 901 Plus je možné použít jako penetraci nebo základní nátěr pod živичné materiály a dále k ochraně stavebních dílů pod terénem proti působení vlhkosti. BE 901 Plus má vysokou odolnost proti agresivním látkám dle DIN 4030 (SRN).

VÝHODY

- základní nátěr pro živичné stěrkové hmoty a samolepicí pásy
- izolační nátěr na minerální podklady a stavební prvky z vodonepropustného betonu
- aplikace válečkem, štětcem i formou postřiku
- ředitelný vodou v poměru až 1 : 10



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
černá	5l plastová nádoba	60 × 10l	penetrace ~ 150 ml/m² (neředěno)
	10l plastová nádoba	33 × 10l	ochranný povlak ~ 250 ml/m² a nátěr

BOTAMENT® KSK

Živичný samolepicí pás

POPIS PRODUKTU

Samolepicí živичný pás KSK slouží k izolování stavebních konstrukcí pod terénem proti zemní vlhkosti a netlakové vodě. Živичný samolepicí pás KSK je vhodný k provádění hydroizolačních vrstev dle DIN 18533.

VÝHODY

- okamžitá odolnost dešti a vodotěsnost
- samolepicí
- vysoká schopnost překlenutí trhlin
- použitelnost i při nízkých teplotách
- rychlé a snadné uložení



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá/černá	role 15 m 1 m šíře	15 kartonů = 225 m²	~ 1,16 m²/m při 8 cm přesazení

STAVEBNÍ HMOTY

Hydroizolace staveb, renovace

BOTAMENT® PB

Izolační páska



POPIS PRODUKTU
PB je příčně elastická izolační páska oboustranně kaširovaná textilním rounem, z jedné strany opatřena proužkem butylové samolepicí vrstvy pro použití v systémových skladbách s izolační hmotou RD 2 The Green 1. Izolační páska PB je vhodná pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- vysoce elastická
 - snadná manipulace díky samolepicímu proužku
 - vysoká odolnost proti přetržení
 - rychlé a jednoduché uložení
 - velmi vysoká odolnost proti stárnutí

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR
světle modrá	role 20 m (šíře 40 cm)	66 × 20 m

BOTAMENT® B 300

Pás pro překlenování spár



POPIS PRODUKTU
B 300 slouží k překlenování, izolaci dilatačních spár ve stavebních konstrukcích a je vhodný pro použití se všemi živичnými stěrkami BOTAMENT®.

- VÝHODY**
- pro spáry do 6 cm
 - lze použít i s rektivní pryskyřicí RA 170
 - svařovatelný

BARVA	BALENÍ
šedá	role 10 m

BOTAMENT® RS

Okrajová páska



POPIS PRODUKTU
RS je samolepicí izolační okrajová páska bránící vzniku zvukových mostů a omezující pnutí mezi nivelačními hmotami, tenkovrstvými tmely a navazujícími konstrukcemi ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- jednoduché a rychlé zpracování i v koutech
 - samolepicí
 - umožňuje přechod podlahy na stěnu bez zvukových mostů
 - pro omezení přenosu pnutí

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR
modrá	role 20 m (5 ks v kartonu) výška 5 cm	18 kartonů

BOTAMENT® GS 98
Skelná armovací tkanina

POPIS PRODUKTU
GS 98 je skelná tkanina pro vyztužení izolačních vrstev z bitumenových a reaktivních stěrkových hmot BOTAMENT®.

- VÝHODY**
- vysoká odolnost alkalickému prostředí
 - vysoká pevnost
 - snadno zpracovatelná
 - přispívá k rozložení napětí v tahu




BARVA	BALENÍ
bílá tkanina	role 50 m ² (1 m × 50 m, rast ok 5 × 5 mm)

BOTAMENT® DS 933
Drenážní a ochranná deska

POPIS PRODUKTU
DS 993 slouží jako ochranná vrstva proti škodlivým vlivům statického, dynamického i termického zatížení na izolační povlaky pod úrovní terénu a díky drenážní schopnosti rovněž ke spolehlivému odvedení vody.

- VÝHODY**
- lehká deska, komfortní manipulace
 - ochrana izolačních vrstev proti mechanickému, tepelnému a dynamickému zatížení
 - spolehlivá drenáž stěn dle DIN 4095
 - ochranná vrstva dle DIN 18533
 - rychlá a snadná montáž



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR
PE nopková deska s kluznou vrstvou, kaširovaná netkaným rounem	1,20 × 0,80 m	40 ks = 38,4 m ²

BOTAMENT® M 34
Izolační stěrka

POPIS PRODUKTU
M 34 je minerální izolační hmota vhodná k izolování masivních stavebních dílů ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- jednoduché zpracování
 - přilne bez penetrace na matně vlhké podklady
 - vysoká mrazuvzdornost a odolnost vůči stárnutí
 - použití i při negativním tlaku vody
 - propouští vodní páry



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
betonově šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	2,5 mm ~ 5,0 kg/m ² 3,5 mm ~ 7,0 kg/m ²

STAVEBNÍ HMOTY

Sanace vlhkého zdiva

BOTAMENT® Renovation VSM

Podkladní malta – postřík



POPIS PRODUKTU

Renovation VSM je paropropustný maltový postřík podkladu pro vnitřní i vnější použití. Slouží jako spojovací můstek pro speciální omítku na vlhké zdivo Renovation FSP. Maltu Renovation VSM lze dále využít k výplni spár ve zdivu a vyrovnání křivého podkladu.

VÝHODY

- dobrá přidržnost
- nízké smrštění
- vysoká stabilita
- krátká doba vytvrzení
- pro vnitřní i vnější použití

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	při síťovitým nanášením: ~ 4 – 5 kg suché malty/m ²

BOTAMENT® Renovation FSP

Speciální omítka na vlhké zdivo



POPIS PRODUKTU

Renovation FSP je speciální malta použitelná ve vnitřním i vnějším prostředí k regulaci vlhkosti zdiva a soklů starých budov i novostaveb. Omítku je možné provádět bez náročných opatření na vyschnutí.

VÝHODY

- sanace vlhkých stěn – rychle a jednoduše
- nanášení přímo na vlhký podklad
- zpracovatelná ručně i strojně
- nanášení 20 mm v jedné vrstvě
- reguluje vlhkost a klima

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	při nanášení v tl. 20 mm ~ 25 kg/m ² smícháním ~ 5,0 l vody a jednoho pytle hmoty Renovation FSP vznikne ~ 18 l čerstvé malty

BOTAMENT® Renovation FP

Speciální omítka na vlhké zdivo – jemná



POPIS PRODUKTU

Renovation FP je speciální jemná malta, kterou je možné vytvořit hladký nebo strukturní povrch ve vnitřním i vnějším prostředí. Jemná omítka Renovation FP doplňuje speciální maltu Renovation FSP zejména při vysokých nárocích na optický vzhled.

VÝHODY

- zvlášť jemný povrch
- 5 mm v jedné vrstvě
- volitelný doplněk omítky BOTAMENT® Renovation FSP
- reguluje vlhkost a klima
- pro vnitřní i vnější použití

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	při nanášení v tl. 20 mm ~ 25 kg/m ² smícháním ~ 5,5 l vody a jednoho pytle hmoty Renovation FP vznikne ~ 17 l čerstvé malty

BOTAMENT® MS 10
Injektážní krém

POPIS PRODUKTU
Renovation MS 10 je vhodný pro vytvoření dodatečné horizontální uzávěry ve zdivu proti stoupající vlhkosti.

- VÝHODY**
- dodatečná ochrana proti stoupající vlhkosti
 - certifikován dle WTA
 - použitelný při vysokém stupni provlhčení zdiva až 95 %
 - aplikace beztlakovou metodou
 - vodorovné uspořádání vrtů v ložné spáře



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá	10 kg plastová nádoba		~ 100 g/běžný metr při hloubce vrtu 10 cm

BOTAMENT® MS 20
Sanační omítka

POPIS PRODUKTU
Minerální sanační malta s vysokým obsahem vzduchových pórů pro omítání vlhkých a zasolených zdí ve vnitřním i vnějším prostředí. Brání průniku solných výkvětů jejich uzavřením a reguluje obsah vlhkosti ve zdivu.

- VÝHODY**
- pro vlhké a zasolené zdivo
 - přezkoušena dle směrnice WTA
 - omítání lze provádět ručně i strojně
 - velmi dobré vyhlazování povrchu
 - jemný povrch



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá	20 kg papírový pytel	42 x 20 kg	na 1 cm vrstvy: ~ 10 kg/m²

BOTAMENT® MS 30
Izolační stěrka odolávající síranům

POPIS PRODUKTU
MS 30 je minerální izolační hmota vhodná k izolování masivních stavebních dílů ve vnitřním i vnějším prostředí. Produkt se hodí především pro použití při sanaci vlhkého zdiva a při zatížení vodou s obsahem síranů.

- VÝHODY**
- jednoduché zpracování
 - přídržnost na matně vlhké podklady bez penetrace
 - vysoká mrazuvzdornost a odolnost vůči stárnutí
 - použití i při negativním tlaku vody
 - vysoká odolnost proti síranům



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	40 x 25 kg	zemní vlhkost ~ 3,5 kg/m² netlaková voda ~ 4,5 kg/m² tlaková voda ~ 6,5 kg/m²

STAVEBNÍ HMOTY

Sanace vlhkého zdiva

BOTAMENT® MS 80 W

Fasádní impregnace



POPIS PRODUKTU
MS 80 W spolehlivě brání vnikání srážek a zároveň agresivních látek z atmosféry.

- VÝHODY
- silně vodoodpudivá
 - zlepšuje tepelně – izolační vlastnosti
 - přezkoušena dle předpisu WTA 1–84
 - působí odpudivě proti znečištění
 - snižuje výskyt výkvětů

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
transparentní	5 l plastový kanystr 10 l plastový kanystr	64 × 5 l 40 × 10 l	dle podkladu ~ 200 – 400 ml/m²

Jednoduché a spolehlivé systémové řešení

Pro opravy železobetonových konstrukcí

Produkty přezkoušené dle normy EN 1504 vhodné pro opravy betonových konstrukcí. Vedle malých oprav prováděných ručně lze také snadno sanovat velkoplošné poruchy pomocí strojního vybavení.



BOTAMENT® Renovation HB 1

Protikorozní ochrana, spojovací můstek

POPIS PRODUKTU

Renovation HB 1 je jednosložkový protikorozní a spojovací nátěr na minerální bázi pro opravy betonů se statickou funkcí a bez statické funkce.

- VÝHODY
- rychlý postup
 - vysoká ochrana proti korozi
 - pro vnitřní i vnější použití
 - lehká zpracovatelnost
 - vhodný pro zpracování nad hlavou



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	5 kg papírový pytel	96 × 5 kg	~ 1,0 kg/m ²

BOTAMENT® M 03

Opravná směs na betonové konstrukce

POPIS PRODUKTU

M 03 je cementová směs vhodná pro vylepšení a opravy drobných i velkoplošných poruch v betonových podkladech na stěnách i podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY
- velmi dobré pevnosti
 - optimální odolnost cyklům zmrazení/tání
 - pro tloušťky do 50 mm
 - zpracovatelné ručně i strojně
 - pro stěny, podlahy a stropy



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	~ 1,8 kg/m ² a mm vrstvy

BOTAMENT® M 06

Jemná stěrková směs

POPIS PRODUKTU

M 06 je jemná stěrková hmota na cementové bázi pro vyrovnání a vyhlazení betonových ploch ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY
- velmi dobré pevnosti
 - vysoce stabilní
 - pro vrstvy 2 až 6 mm
 - pro stěny, podlahy a stropy
 - vhodné pro aplikaci nad hlavou



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	~ 1,7 kg/m ² a mm vrstvy

STAVEBNÍ HMOTY

Renovace, kosmetika a optika betonu

BOTAMENT® M 57

Stěrka na pohledové betony



POPIS PRODUKTU

M 57 je rychleschnoucí lehce zpracovatelná stěrka vláčné konzistence vhodná zejména pro velkoplošné opravy, vyhlazení, či vyrovnání pohledových betonů a betonových prvků ve vnitřním i vnějším prostředí.

VÝHODY

- velmi jemná
- vysoká stabilita
- optimální zpracovatelnost
- pro vrstvy do 6 mm
- pro stěny a stropy

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
světle šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	~ 1,4 kg/m² a mm vrstvy

BOTAMENT® BO

Jemná dekorativní stěrka imitující betony



POPIS PRODUKTU

BO je jednosložková stěrková hmota s vysokým obsahem polymerů pro vytváření povrchů imitujících strukturu betonu ve vnitřním i vnějším prostředí a mokřích prostorách.

VÝHODY

- dobře formovatelná a brousitelná
- stálobarevné, pigmenty odolné světlu
- pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí
- vysoká odolnost mrazu, UV záření a stárnutí
- vysoká stabilita

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílošedá	8 kg plastové vědro	32 × 8 kg	~ 1,45 kg/m²/mm
betonově šedá			
středně šedá			
antracit			

BOTAMENT® PU

Pečecí nátěr 2 sl. – matný



POPIS PRODUKTU

PU je jakostní, pečecí nátěr neobsahující rozpouštědla na stěny s vrstvou BO Betonoptik ve vnitřním i vnějším prostředí.

VÝHODY

- skvělá zpracovatelnost
- snadné čištění
- vysoká pevnost povrchu
- pro suché i mokré prostředí
- vysoká odolnost UV záření

BARVA	BALENÍ	SPOTŘEBA
matná transparentní	1 kg plechová nádoba	~ 0,10 – 0,15 kg/m²

BOTAMENT® M 37
Rychlovazný opravný cement

POPIS PRODUKTU
M 37 je jednosložková montážní malta pro rychlé opravy ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- vytvrzení již za ~ 5 minut
 - rychle zatížitelné
 - vytvrzení téměř bez prnutí
 - neobsahuje součásti podporující korozi a chloridy



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	2 kg papírový pytel 13 kg plastová nádoba	180 × 2 kg 33 × 13 kg	~ 1,6 kg/m ² /mm

BOTAMENT® M 38
Jemná stěrková hmota s vysokou pevností

POPIS PRODUKTU
M 38 je jemná jednosložková stěrková hmota s vysokou pevností na cementové bázi. Vhodná pro opravy betonových prvků na stěnách i podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- vysoce stabilní
 - dobře formovatelná
 - pro vnitřní i vnější použití
 - pro stěny a podlahy
 - silnější vrstvy



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
betonově šedá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	~ 1,45 kg/m ² a mm vrstvy



BOTAMENT® R 39
Reaktivní pryskyřičná lepicí a opravná malta

POPIS PRODUKTU
R 39 je stabilní reaktivní malta bez obsahu rozpouštědel pro lepení konstrukčních prvků a opravy vad na stěnách, střepech a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

- VÝHODY**
- vysoká lepicí síla
 - elegantní zpracovatelnost
 - stabilní
 - vysoká pevnost
 - všestranná použitelnost



BARVA	BALENÍ	SPOTŘEBA
betonově šedá	9 kg plastové vědro 8 kg složka A 1 kg složka B	1,3 kg/m ² /mm

STAVEBNÍ HMOTY

Renovace, kosmetika a optika betonu

BOTAMENT® M 36 Speed

Multifunkční malta s rychlovazným cementem



POPIS PRODUKTU

M 36 Speed je jednosložková, všestranně použitelná rychleschnoucí malta na cementové bázi pro opravné a montážní práce ve vnitřním i vnějším prostředí.

VÝHODY

- vysoká odolnost proti síranům
- časně zatížitelná vodou
- zatížitelná silnou mechanickou zátěží
- vysoká mrazuvzdornost
- vysoká vodonepropustnost

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	~ 1,9 kg/m ² a mm vrstvy

BOTAMENT® V 90

Pevnostní zalévací hmota



POPIS PRODUKTU

V 90 je speciální cementová směs s vysokou tekutostí pro pevnostní zalévání betonových konstrukcí a ocelových prvků ve vnitřním i vnějším prostředí.

VÝHODY

- pro vrstvy > 10 mm
- optimální tekutost
- vysoká pevnost v tlaku a tahu za ohybu
- vytvrzuje bez smrštění
- bez přísad vyvolávajících korozi a chloridů
- výborné spojení se zalévanými prvky, bez dutin

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	~ 2 kg/dm ³

BOTAMENT® EB 100 Botascreed
Pryskyřičný potěr – pojivo 2 sl.

POPIS PRODUKTU
EB 100 Botascreed je epoxidová pryskyřice pro výrobu pryskyřičných potěrů.

- VÝHODY
- rychlé vytvrzení umožňující časné kladení krytin
 - pojivo pro přípravu pryskyřičných malt
 - použití i s vlhkým kamenivem
 - excelentní zpracovatelnost
 - velmi dobrá přídržnost k nasákavým i nenasákavým podkladům



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
jantarové zabarvení	1 kg plechová nádoba	198 × 1 kg	penetrace ~ 100 – 300 g/m²



BOTAMENT® M 54
Pojivo pro rychleschnoucí potěry

POPIS PRODUKTU
M 54 je pojivo na bázi cementu pro výrobu rychleschnoucích spojených, oddělených i plovoucích potěrů.

- VÝHODY
- po 24 hodinách možné předláždění
 - hydrofobní nastavení (vysoká ochrana vůči provlhnutí)
 - pro vnitřní i vnější použití
 - dlouhá doba zpracovatelnosti
 - zpracovatelné i strojně



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	20 kg papírový pytel	40 × 20 kg	vyhledejte prosím v technickém listu

BOTAMENT® M 54 FM
Rychleschnoucí potěr

POPIS PRODUKTU
M 54 FM je rychleschnoucí směs na bázi cementu pro vytváření spojených, oddělených i plovoucích potěrů.

- VÝHODY
- po 24 hodinách možné předláždění
 - hydrofobní nastavení (vysoká ochrana vůči provlhnutí)
 - pro vnitřní i vnější použití
 - hotová směs, není nutné přidávání písku
 - dlouhá doba na zpracování



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	42 × 25 kg	~ 20 kg/m²/cm vrstvy

STAVEBNÍ HMOTY

Rychleschnoucí potěry

BOTAMENT® M 56 Speed

Pojivo pro rychleschnoucí potěry



POPIS PRODUKTU
M 56 Speed je pojivo na bázi cementu pro výrobu rychleschnoucích spojených, oddělených i plovoucích potěrů.

- VÝHODY**
- po 4 hodinách možné předláždění
 - ideální při časové tísní a termínovaných pracích
 - hydrofobní (vysoká ochrana vůči provlhnutí)
 - pro vnitřní i vnější použití
 - na bázi vysoce kvalitního cementu CEM I

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	vyhledejte prosím v technickém listu

BOTAMENT® M 56 Speed FM

Rychleschnoucí potěr



POPIS PRODUKTU
M 56 Speed je rychleschnoucí směs na bázi cementu pro vytváření spojených, oddělených i plovoucích potěrů.

- VÝHODY**
- po 4 hodinách možné předláždění
 - ideální při časové tísní a termínovaných pracích
 - hydrofobní (vysoká ochrana vůči provlhnutí)
 - pro vnitřní i vnější použití
 - na bázi vysoce kvalitního cementu CEM I

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
šedá	25 kg papírový pytel	40 × 25 kg	~ 20 kg/m ² /cm vrstvy

BOTAMENT® TF 02
Separační prostředek

POPIS PRODUKTU
TF 02 je separační prostředek pro savé i nesavé bednění ze dřeva, plastů i kovu. Zabezpečuje optimální separaci bednění od vytvrzeného betonu, zároveň přispívá k ochraně a ošetření bednění. Separační prostředek nijak neovlivňuje tuhnutí ani vytvrzení betonu.

- VÝHODY**
- optimální separace od bednění
 - k okamžitému použití
 - všestranně použitelný
 - zabraňuje korozi ocelových bednění
 - biologicky rozložitelný



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
žlutá	10 l kanistr	40 × 10 l	~ 10 - 15 ml/m ² nenasávané bednění
	30 l kanistr	16 × 30 l	~ 15 - 30 ml/m ² nasávané bednění
	200 l sud	2 × 200 l	

BOTAMENT® ZF 71
Provzdušňovací přísada

POPIS PRODUKTU
ZF 71 napomáhá k vytvoření a rovnoměrnému rozložení vzduchových mikropórů v cementových potěrech, betonu a maltách pro zdění i omítání.

- VÝHODY**
- zlepšuje zpracovatelnost
 - zvyšuje vláčnost
 - snižuje množství záměsové vody
 - zvyšuje přídržnost
 - bez chloridů a rozpouštědel



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
tmavě hnědá	5 l plastový obal	64 × 5 l	cementový potěr max. 500 ml malta pro zdění 300 – 400 ml malta pro omítání 400 – 500 ml

BOTAMENT® ZF 77
Hydrofobní přísada do malt a betonů

POPIS PRODUKTU
ZF 77 je tekutá hydrofobizující přísada do betonu, cementové a vápenocementové omítky. Omezuje pronikání vody i škodlivých substancí a díky tomu je zvláště vhodná pro výrobu stavebních prvků, které jsou vystaveny trvalému zatížení povětrností.

- VÝHODY**
- výrazně snižuje výskyt výkvětů
 - zvyšuje mrazuvzdornost a odolnost proti rozmrazovacím solím
 - plastifikuje betony a malty
 - neobsahuje chloridy



BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
bílá	5 l plastový obal	64 × 5 l	~ 10 – 20 ml/kg cementu

STAVEBNÍ HMOTY

Ochrana povrchů

BOTAMENT® PF 1

Ošetřující lazura betonu



POPIS PRODUKTU

PF 1 je lazura pro nasávkavé minerální plochy ve vnějším prostředí. Výrobek PF 1 je zvláště vhodný pro oživení vzhledu starších vybledlých zámkových dlažeb. Plochy tak mohou znovu získat opticky odpovídající podobu a zároveň dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy.

VÝHODY

- k okamžitému použití
- vysoká odolnost povětrnosti a UV záření
- zachovává přirozenou strukturu podkladu
- spolehlivá ochrana díky vysoké přídržnosti
- propouští vodní páry

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
červená	2,5 kg nádoba	132 × 2,5l	~ 160 ml/m ²
šedá			
antracit			
transparentní			

BOTAMENT® BV 2

Pečetící nátěr



POPIS PRODUKTU

BV 2 je jakostní, matně lesklá impregnace a pečetící vrstva pro minerální podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí. Výrobek BV 2 je vhodný pro použití na plochách zatěžovaných pohybem osob a občasným jezdem osobních vozidel.

VÝHODY

- pro suché i mokré prostory
- pro mechanicky i chemicky zatěžované plochy
- vysoce odolný proti působení benzínu, oleje a změkčovadlům z pneumatik
- bez zápachu

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
kamenná šedá	5 kg plechová nádoba	56 × 5 kg	pečet ~ 0,25 kg/m ² / vrstva nátěru
transparentní	1 kg plechová nádoba		penetrace ~ 0,15 – 0,20 kg/m ²
	4 kg plechová nádoba	56 × 4 kg	dle nasávkavosti podkladu

BOTAMENT® FT 2 HP

Vysoce odolný tenkovrstvý systém pro krmné stoly – 2 sl.



POPIS PRODUKTU

FT 2 HP HP je všestranně použitelná, vysoce odolná pečetící vrstva schválená pro styk s potravinami, vhodná pro mechanicky a chemicky zatěžované podklady ve vnitřním i vnějším prostředí. Výrobek FT 2 HP je vhodný pro ochranu a sanace krmných stolů, či použití v potravinářském průmyslu.

VÝHODY

- rozliv umožňující souvislé napojení
- vysoká odolnost proti oděru
- pro mechanicky i chemicky silně zatěžované plochy
- nastavitelná pískem
- pachově neutrální
- atest pro styk s potravinami

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
běžová	10 kg plechový obal	45 × 10 kg	ochranná vrstva ~ 2,0 kg/m ² při vrstvě 2 mm

BOTAMENT® UV 2 HP

Vysoce odolný pečetící nátěr – 2 sl.



POPIS PRODUKTU

UV 2 HP je vysoce odolná pečetící vrstva schválená pro styk s potravinami, vhodná pro mechanicky a chemicky zatěžované podklady ve vnitřním i vnějším prostředí. Produkt je vhodný pro sanování poškozených betonových ploch především v oblasti zemědělských objektů.

VÝHODY

- vysoká odolnost proti oděru
- pro mechanicky i chemicky silně zatěžované plochy
- vysoká odolnost proti organickým i anorganickým kyselinám
- široké spektrum využití
- atest pro styk s potravinami

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
pískově šedá	5 kg – plechový obal	56 × 5 kg	pečet ~ 0,30 kg/m ² / vrstva nátěru
zelená	10 kg – plechový obal	45 × 10 kg	

BOTAMENT® TX
Tixotropní přísada



POPIS PRODUKTU
TX Stellmittel se přimíchává do epoxidových pryskyřic za účelem ztužení, aby je bylo možné aplikovat na stěnách.

BALENÍ
1 kg plastová nádoba

BOTAMENT® R 72
Čistící prostředek



POPIS PRODUKTU
R 72 je všestranně použitelný čistící prostředek na odstraňování vápenných výkvětů, cementových i vápenných povlaků z keramických dlaždic, kameniny, lícovek, nebo pohledových betonů.

- VÝHODY
- napomáhá při odstraňování vápenných výkvětů a lehkých zabarvení od rzi
 - ředitelný vodou

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
transparentní	1 l plastová láhev 2 l plastová láhev		~ 100 – 200 ml/m ²

BOTAMENT® R 73
Olej na dlaždice



POPIS PRODUKTU
R 73 slouží k ošetření povrchu pálených neglazovaných obkladů a dlažeb.

- VÝHODY
- pro nasávkavé neglazované keramické dlaždice
 - zintenzivňuje barvy
 - působí vodoodpudivě a omezuje znečištění

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
transparentní	1 l plastová láhev		~ 50 - 100 ml/m ²

BOTAMENT® PF 2K Garden
Spárovací hmota pro dlažební kostky 2 sl.



POPIS PRODUKTU
Garden PF 2K je dvousložková spárovací hmota propouštějící vodu pro spárování drenážujících ploch z dlažebních kostek ve vnějším prostředí. Na spojených stavebních konstrukcích vystavených pěšímu provozu nebo lehké až střední dopravní zátěži.

- VÝHODY
- propouští vodu
 - brání prorůstání rostlin spárami
 - řídká konzistence, samozhutňující
 - vysoká odolnost povětrnosti a mrazuvzdornost
 - vhodná pro plochy pojížděné osobními vozy

BARVA	BALENÍ	PALETA EUR	SPOTŘEBA
písková	25 kg plastový obal	24 × 25 kg	vyhledejte prosím v technickém listu
kamenná šed'	s vloženým tvrdidlem	dle poptávky	
čedičová	(plastová láhev)		

Obchodní podmínky

1. Provádění a platnost dohod a prohlášení

Pro naše dodávky a práce platí výlučně následující podmínky. Tyto podmínky platí též pro budoucí smlouvy. Jinak znějící podmínky jsou pro nás nezávazné, pokud nejsou od nás písemně potvrzeny. Podmínky objednatele, odchylující se od našich podmínek, jsou pro nás nezávazné i tehdy, pokud jsme je písemně neodmítli. Vedlejší ujednání, ústní nebo telefonické právní úkony, které jsou v rozporu s našimi následujícími podmínkami nebo v nich nejsou výslovně uvedeny, jsou právně závazné, jen pokud námi budou písemně potvrzeny. Námi uzavřené jednotlivé dohody, které se odchylují od našich podmínek, jsou pro nás závazné pouze pro příslušný jednotlivý případ a neplatí pro pozdější obchody. Objednatel se zavazuje postupovat podle ustanovení obchodního zákoníku.

2. Nabídky, konzultace

Naše nabídky jsou nezávazné. Naše ceny jsou založeny na právě platných výrobních nákladech, jsme proto oprávněni přiměřeně zvýšit dohodnutou cenu, pokud v době mezi odesláním naší nabídky a dodáním vzrostou naše výrobní náklady. Ujištění o určitých vlastnostech zboží je závazné pouze tehdy, pokud námi bude písemně potvrzeno. Ujištění, že užívání našich produktů bude dosaženo výsledků zamýšlených objednatelem, nemůže být právně závazně poskytnuto, neboť nemáme vliv na způsob užití našich produktů objednatelem. Údaje o spotřebě v každé formě představují pouze hodnoty dané zkušeností a jsou nezávazné. Neručíme za opomenutí nebo za nesprávnost rady a sice nezávisle na tom, zda nás objednatel o radu požádal. Vyloučení ručení za chybnou radu neplatí, pokud je nám přičten k tíži úmysl nebo hrubá nedbalost.

3. Dodací lhůty, objednávka na odvolání

Dohodnuté dodací lhůty platí pouze přibližně, pokud nebyl dohodnut fixní obchod. Pokud jsme nedodali ani po uplynutí písemně stanovené dodatečné lhůty o délce minimálně 2 měsíců, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Další nároky, které vznikly podnikatelům na základě překročení dohodnuté dodací lhůty, budou ohraničeny čistou hodnotou objednaného zboží. Události vyšší moci jako stávky, zastavení podniku, porucha podniku, problémy při dopravě, železniční nebo silniční zácpy a všechny události ležící mimo dosah naší moci nás opravňují prodloužit dodací lhůtu o dobu trvání překážky nebo odstoupit od smlouvy, pokud překážka trvá déle než 1 měsíc. Totéž platí i pro námi nezaviněné podstatné ztížení obstarání surovin. Jde-li o objednávku s dodáním na odvolávku, jsme oprávněni k odstoupení, pokud se odvolávka neuskuteční do 1 roku od odeslání potvrzujícího dopisu. Místo toho můžeme po uplynutí lhůty požadovat smluvnou kupní cenu. V tom případě může objednatel požadovat dodání v rámci dalšího 1 roku. Pak jeho nárok na dodání zaniká.

4. Odeslání

Odeslání nastává na nebezpečí a účet objednatele z továrny nebo skladu. Objednatel nese též nebezpečí, pokud bylo dojednáno dodání bez dopravného a pokud se dodání uskutečňuje jeho vlastními auty nebo dopravními prostředky. Volba trasy dodávky přísluší nám, pokud o tom nebyly uzavřeny jiné zvláštní písemné dohody. Pokud nebylo jednoznačně dohodnuto dopravné, nese v pochybnostech náklady za naložení a dopravu příjemce. Vnitrozemské dodávky budou dle volby firmy buď od hodnoty zakázky přes 12.500,- Kč, nebo přes 500kg provedeny vyplacené do stanice příjemce. V každém případě budeme účtovat expresní příplatek za expresní dodání zboží. Ohledně odeslaného množství a váhy jsou pro nás závazné pouze hodnoty zjištěné v naší továrně nebo skladu. Bude-li zásilka převzata poštou nebo ostatními dopravními institucemi bez výhrad, platí za řádně zabalenou, naloženou a odeslanou. Při váhových údajích platí: sudové zboží a dvousložkové sudy (páry sudů) jsou stále netto převáženy. Všechny ostatní sudy jsou převáženy pouze do váhy obsahu 10kg netto, platí brutto váha jako netto. S výjimkou europalet a vícecestných kontejnerů nebudou přijímány zpět žádné obaly a prázdné sudy. Europaleta, která opustí náš výrobní závod je ihned účtována objednateli částkou dle platného ceníku nebo 300,- Kč/ks bez DPH. Zavazujeme se k zpětnému odkupu palet do 12 měsíců ode dne dodání za předpokladu, že bude uvedeno číslo našeho dodacího listu prokazující původ palet a paleta bude nepoškozena a neznečištěna. Odvoz palet od objednatele k nám není zahrnutý v ceně dodávky. Objednatel vrátí palety na své náklady, pokud mu nenabídneme svoz palet. Svoz palet nejsme povinni zajišťovat. Po převzetí a kontrole kvality vrácených palet vystavíme na shodné palety opravný daňový doklad – dobropis. Jakékoli neshodné nebo poškozené palety budou zfotodokumentovány a poslány zpět na náklady objednatele, který je povinen je přijmout.

5. Placení

Naše faktury jsou splatné 14 dní po vystavení faktury bez srážky, pokud není písemně dohodnuto jinak. Bude-li překročeno datum splatnosti u jednotlivé faktury, stávají se tímto splatnými všechny ostatní fakturované částky. Vyhrazuje si právo dodávat naše zboží jen za hotově, nebo žádat zálohové platby a to bez udání důvodu. Nebudou-li platby zaslány v žádané lhůtě, jsme bez upomínky oprávněni účtovat úroky z prodlení podle předpisů obchodního práva. Nárok na uplatnění našich dále vzniklých škod si vyhrazuje. Zhorší-li se po uzavření smlouvy majetkové podmínky objednatele, nebo obdržíme-li po uzavření smlou-

vy nepříznivé informace o objednateli, jsme v tomto případě oprávněni odstoupit od smlouvy. Nároky na náhradu škody nemohou být v tomto případě uplatněny. Objednatel je v případě sporu povinen dokázat, že ke zhoršení jeho majetkových poměrů nedošlo. Před zaplacením splatných fakturovaných částek nejsme povinni k žádné další dodávce. Při překročení platební lhůty jsme oprávněni žádat od objednatele platbu za všechny ještě nezaplacené dodávky ze všech učiněných objednávek, a to před dodávkou zboží.

6. Výhrada vlastnictví

Naše dodávky stále podléhají výhradě vlastnictví. Veškeré zaslané zboží zůstává až do úplného splnění veškerých platebních povinností objednatele naším vlastnictvím. Výhrada vlastnictví zůstává v platnosti při placení ve směnkách nebo šecích až do jejich proplacení. Výhrada vlastnictví zůstává v platnosti při smísení a (nebo) zpracování a - poměrně do výše naší pohledávky z dodávky smíseného nebo zpracovaného materiálu - se přenáší na nový produkt. V případě smísení nebo zpracování toto platí jako uvedené v naší zakázce, aniž by se tím zvětšovaly naše závazky. Objednatel předem postupuje své vlastnické resp. spoluvlastnické právo k nové vzniklé věci poměrně k části hodnoty zpracovaného nebo smíseného zboží. Podobně nám objednatel postupuje, a to již předem, své nároky na kupní cenu nebo výrobní náklady vzniklé zcizením nebo použitím při stavbě, jakož i ostatní práva proti třetím osobám se všemi právy vedlejšími. Objednatel je povinen nás bez vyzvání informovat. Na naší žádost musí objednatel oznámit postoupení třetím osobám a poskytnout nám o tom důkaz. Přesáhne-li postoupená pohledávka naši objednávku vůči objednateli o více než 20%, může od nás objednatel požadovat zpětné zaplacení předem postoupené objednávky a to do této výše. Objednatel je povinen nám na požádání vystavit listinu o postoupení. Výhrada vlastnictví trvá též tehdy, pokud bude naše pohledávka přijata v běžné faktuře a saldo bude vyjádřeno a uznáno. Objednatel nás musí bez výzvy a neprodleně informovat o zatížení nebo jiném omezení našich práv, pokud jde o naše zaslané a výhradě vlastnického práva podléhající zboží. To samé platí pro zásahy třetích osob proti nám příslušejícím předem postoupeným objednávkám. Objednatel je oprávněn zboží v rámci jeho řádně vedeného a běžného obchodního provozu zcizovat, mísit anebo zpracovat. Objednateli nepřísluší zcizovat zboží, kterého se týká výhrada vlastnictví mimo řádný a běžný obchodní provoz.

7. Reklamace

Reklamace od objednatele mohou být přijaty pouze před použitím, zcizením nebo smísením zboží. Musí být uplatněny v písemné formě neprodleně po obdržení zboží. Vady zjištěné později, pokud se jedná o vady skryté, musí být uplatněny neprodleně po zjištění a to rovněž písemnou formou. Reklamace uplatněné po uplynutí 1 měsíce po obdržení zboží platí v každém případě za opožděné. Vady, které mohly být patrné již při řádném šetření před užitím, zcizením nebo smísením zboží, mohou být reklamovány pouze tehdy, pokud se reklamované zboží nachází ještě v naší používaném balení. Budou-li eventuelní vady zjištěny teprve při zpracování zboží, musí být práce okamžitě přerušeny a ještě neotevřené nezpracované originální balení musí být zajištěny a musí nám být na požádání k dispozici za účelem přezkoušení, jinak platí, že zboží je bezvadné. Při oprávněné reklamaci má objednatel nárok na výměnu zboží (náhradní dodávku). V případě opožděné, opomenuté nebo nezdařené náhradní dodávky může objednatel žádat změnu smlouvy nebo stanovení náhrady (snížení). Ručení za vady garantovaných vlastností zůstává při tom nedotčeno.

8. Ohraničení možných nároků na náhradu škody

Jsou-li proti nám v souvislosti s uzavřením smlouvy, dodávkou nebo užitím našeho zboží v rozporu s výše uvedenými stanovenými podmínkami prokázány nároky na náhradu škody, na odškodnění a jiné nároky, které nemohou být uspokojeny náhradní dodávkou, změnou nebo snížením, jsou ohraničeny výší smluvně dohodnuté kupní ceny. Toto omezené ručení platí nezávisle na tom, jakým právním důvodem jsou nároky podepřeny a též pro další škody. Objednatel je povinen nás osvobodit od případných dalších nároků svého odběratele. Objednateli se doporučuje uzavřít se svým odběratelem příslušné dohody.

9. Započtení

Nároky objednatele mohou být proti našim nárokům za účelem započtení uplatněny pouze tehdy, pokud jsme tyto nároky objednatele písemně uznali nebo pokud se jedná o pravomocně zjištěné pohledávky. Objednatel není oprávněn k zadržení plateb.

10. Zpětné převzetí

Pokud nejsou dány předpoklady článku 7, je zpětné převzetí námi zasláného zboží vyloučeno. Souhlasíme-li výjimečně se zpětným převzetím dodaného zboží, následuje dobropis jen tehdy, jestliže naše laboratoř stanoví, že zboží je znovu bez omezení použitelné. Za náklady na zkoušku, úpravu, přepracování a nové zabalení zboží bude odečteno 20% z fakturované částky. Dobropis se neuskuteční, pokud výše uvedené náklady převyší fakturovanou částku.


11. Místo plnění, místo soudu

Místem plnění a místem soudu pro obě strany je Plzeň. V případě sporu je příslušným soud prvního stupně v Plzni.

Poznámky

[illegible]

Váš prodejce:

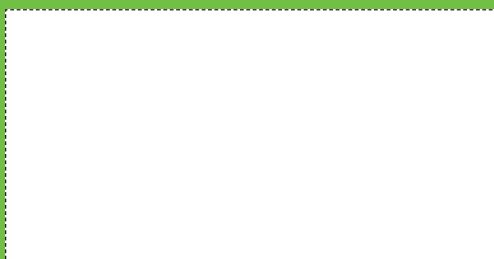

www.botament.com

BOTAMENT[®]
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■

Skandinávská 990
267 53 Žebrák

Tel. +420 311 545 150
Fax +420 311 537 118

info@botament.cz
www.botament.cz