



Duschboard mit Linienentwässerung mit 2-seitigem Gefälle


D

Deska s liniovým žlabom a dvoustranným spádem

CZ

Doska s líniowým žľabom a dvojstranným spádom

SK




www.botament.cz

INHALT

CZ OBSAH


SK OBSAH

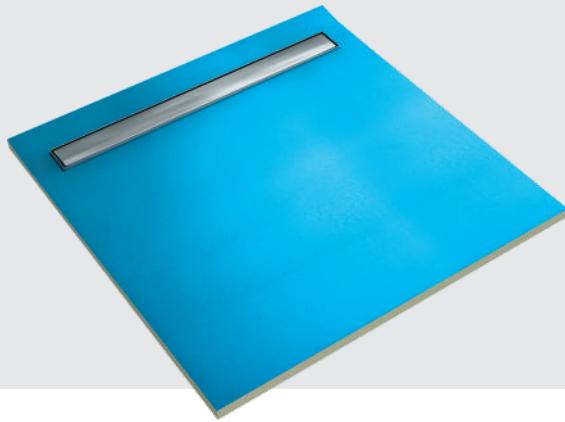

BENÖTIGT

CZ DALŠÍ POTŘEBNÉ MATERIÁLY

SK ĎALŠIE POTREBNÉ MATERIÁLY

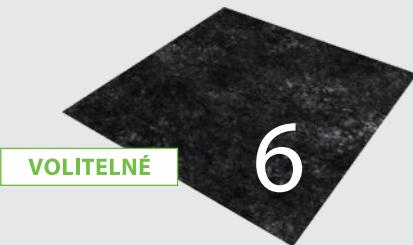

1

2

3

4





	D	CZ	SK
1	Dichtungsschlämme + Dichtband	hydroizolační stérková hmota + izolační páška	hydroizolačná hmota + izolačná páška
2	Mörtel	vyrovnávací hmota	vyrovnávacia hmota
3	Fliesenkleber	lepicí tmel	lepiaci tmel
4	Kleb- und Dichtstoff	lepicí a těsnící tmel	lepiaci a tesniaci tmel
5	Randdämmstreifen	okrajová páška	okrajová páška
6	Entkopplungsplatte	dělící deska	deliaca doska

WERKZEUG




CZ NÁŘADÍ

SK NÁRADIE

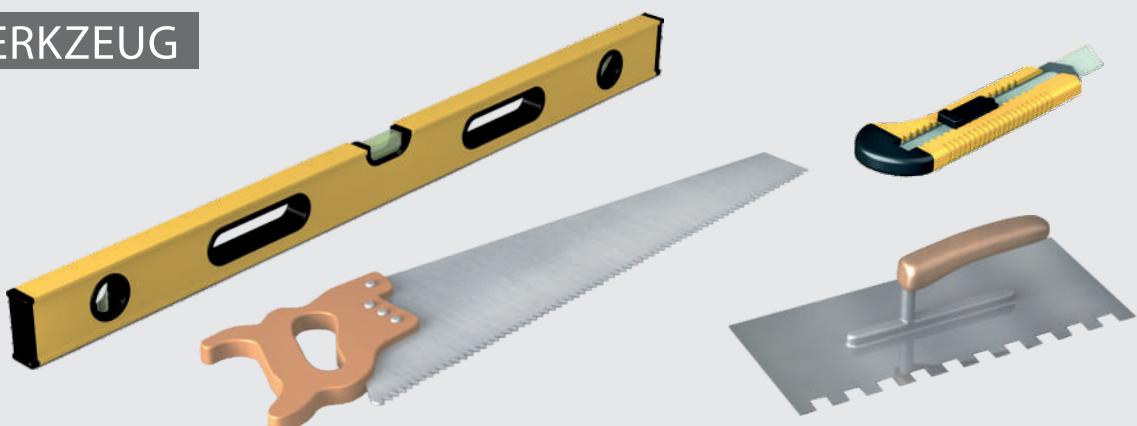


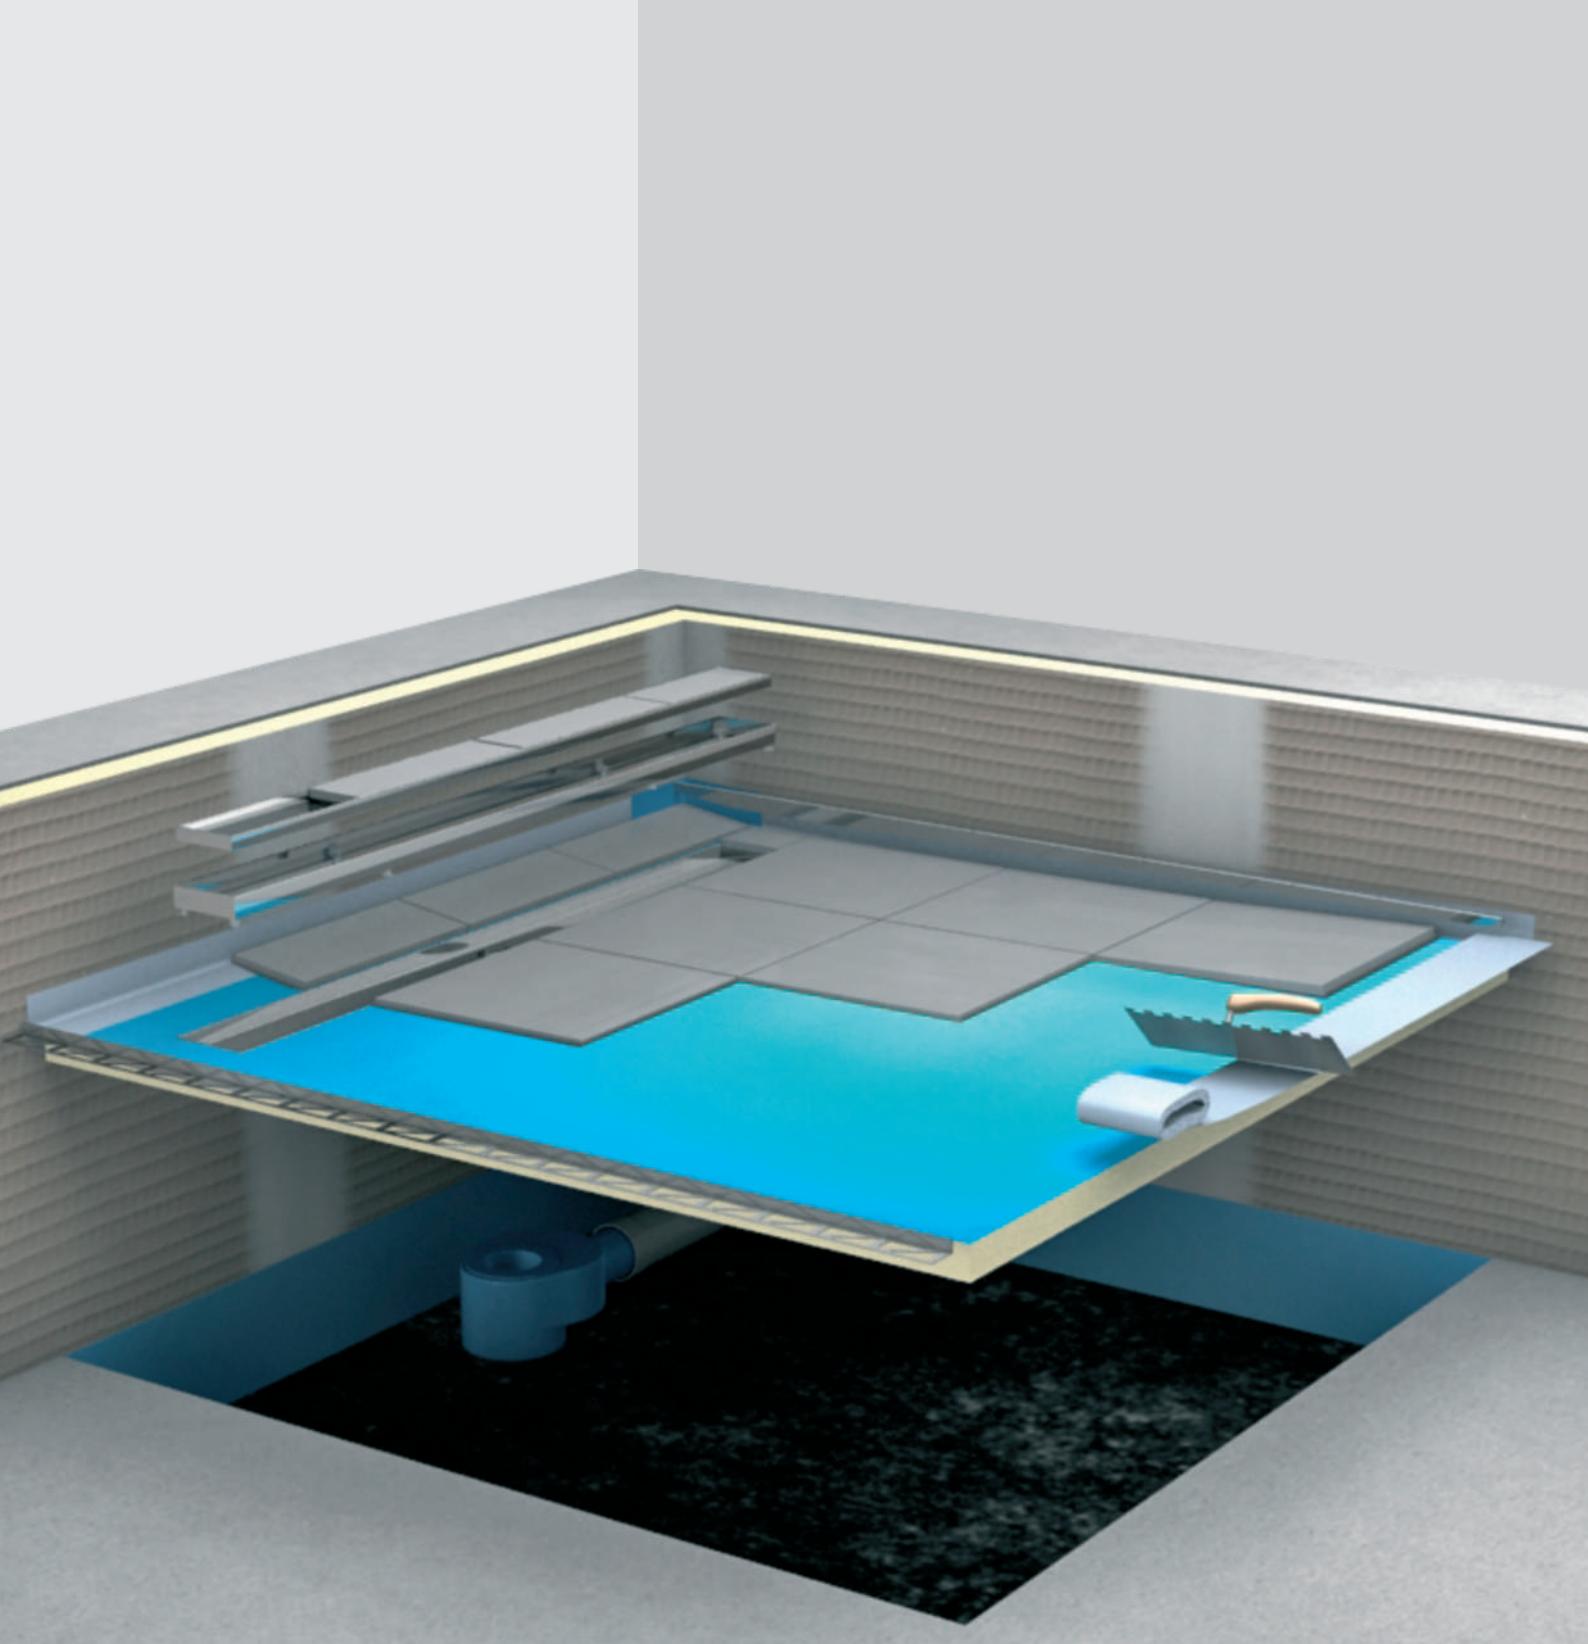

M

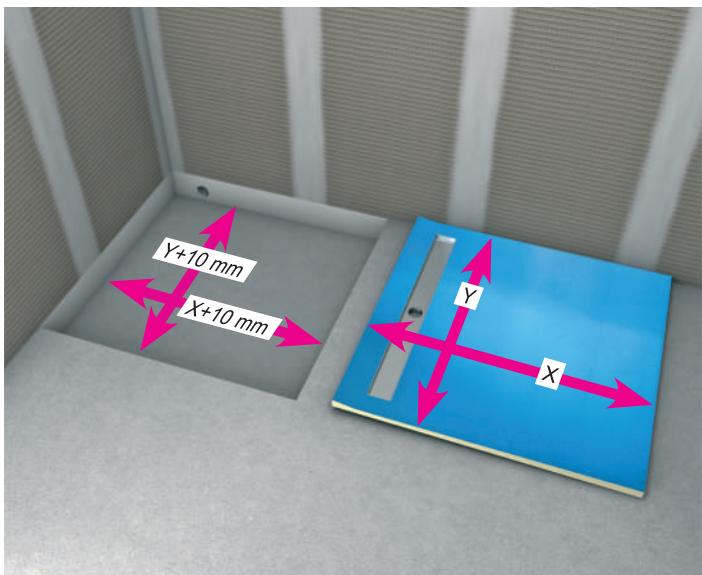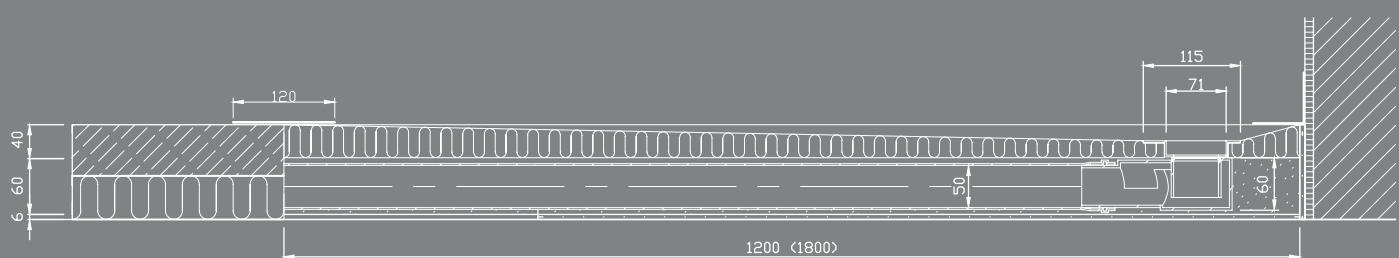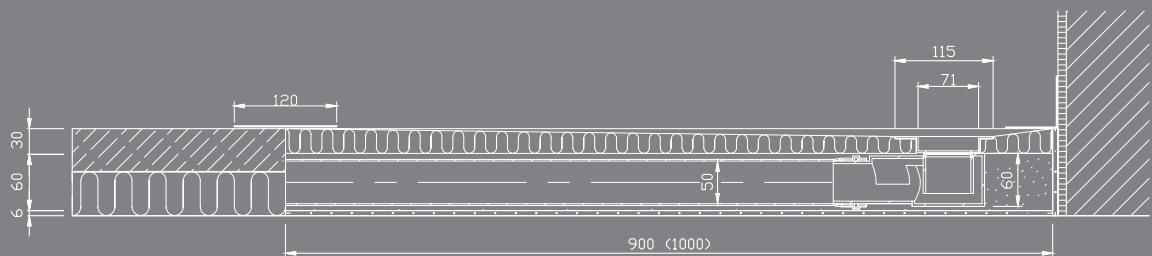

M1

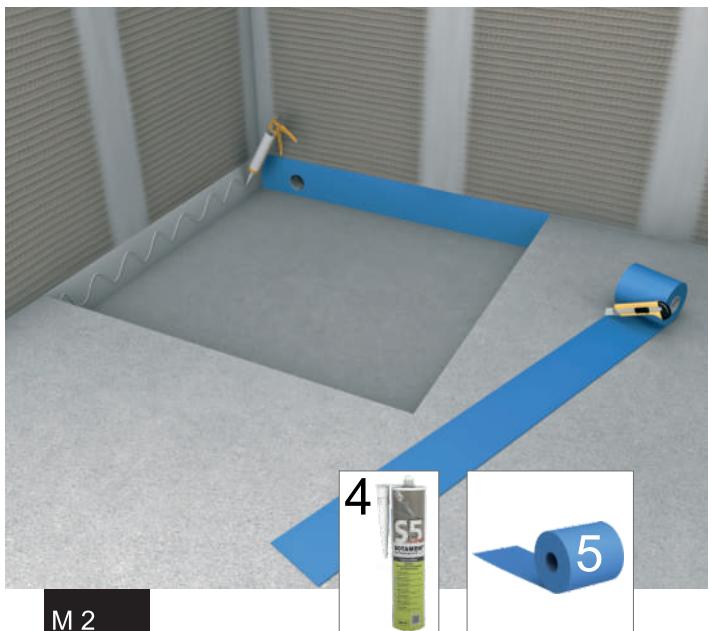


M 2




M 3




M 4

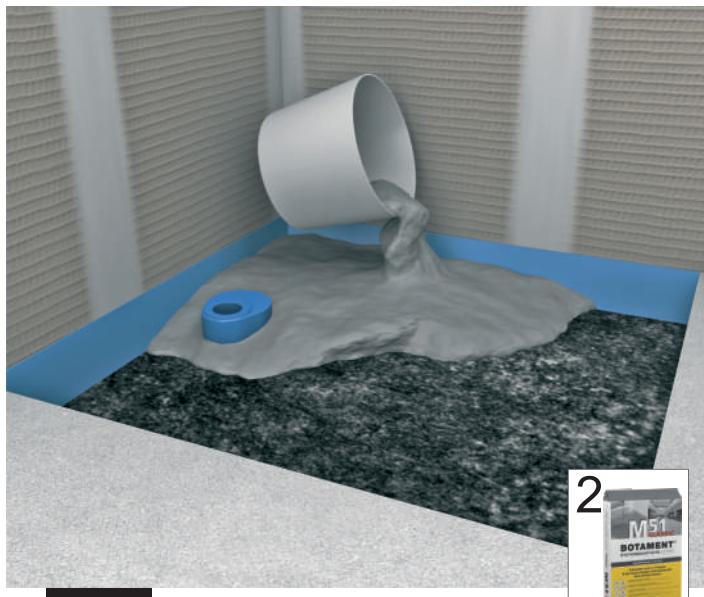


M 5

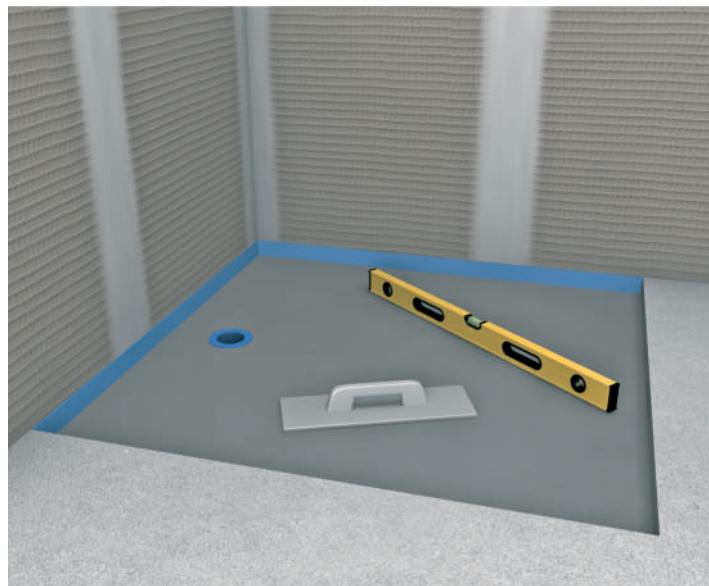


M 6

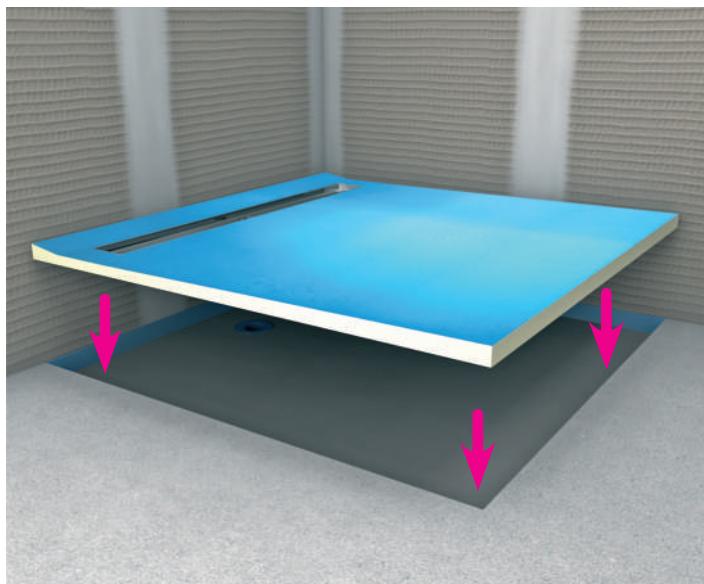


M 7

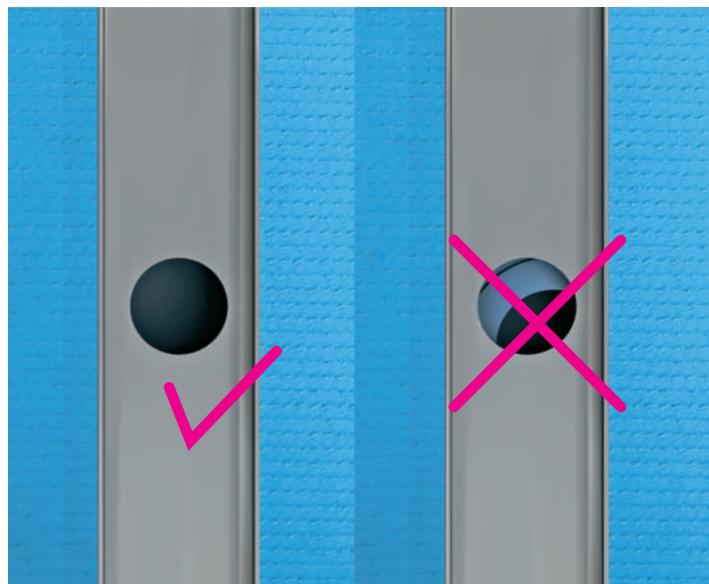





M 8

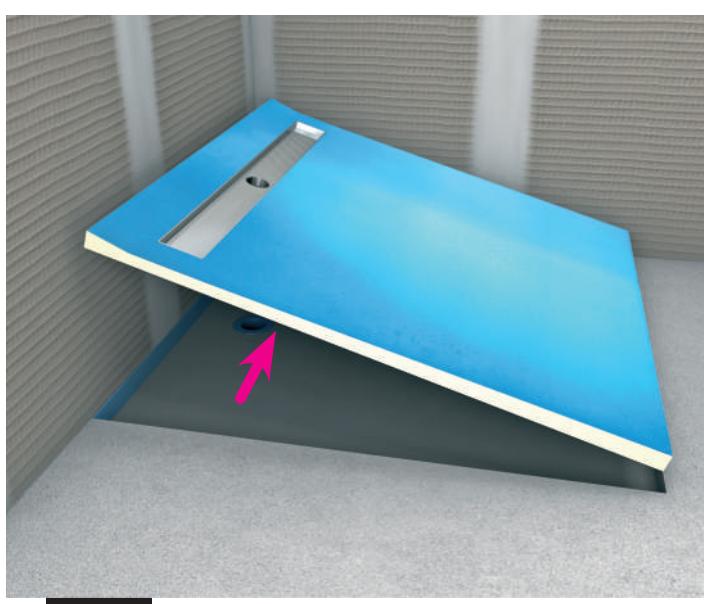


M 9

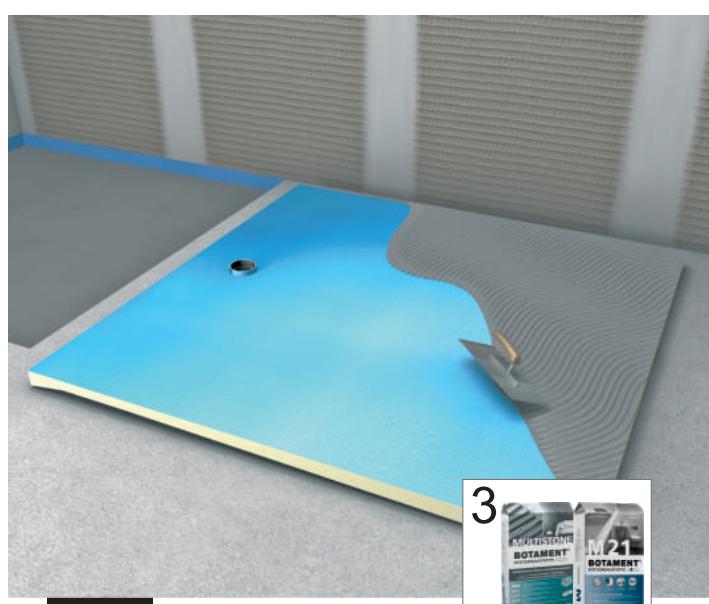

M 10

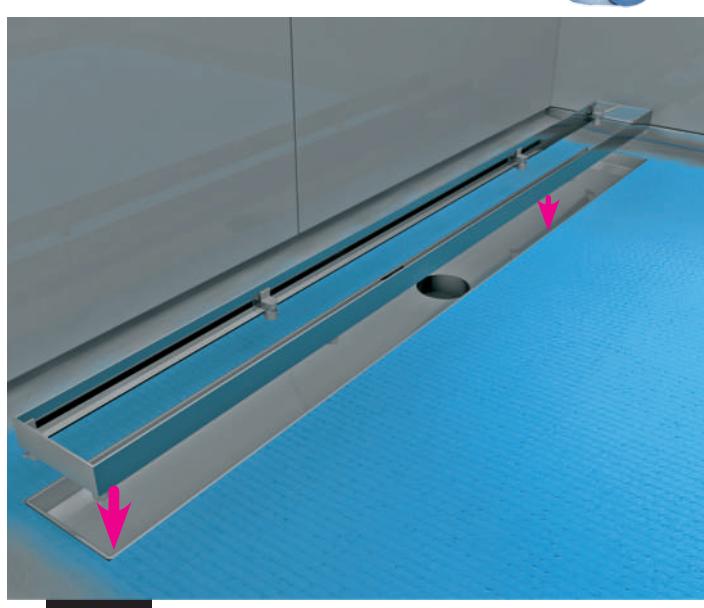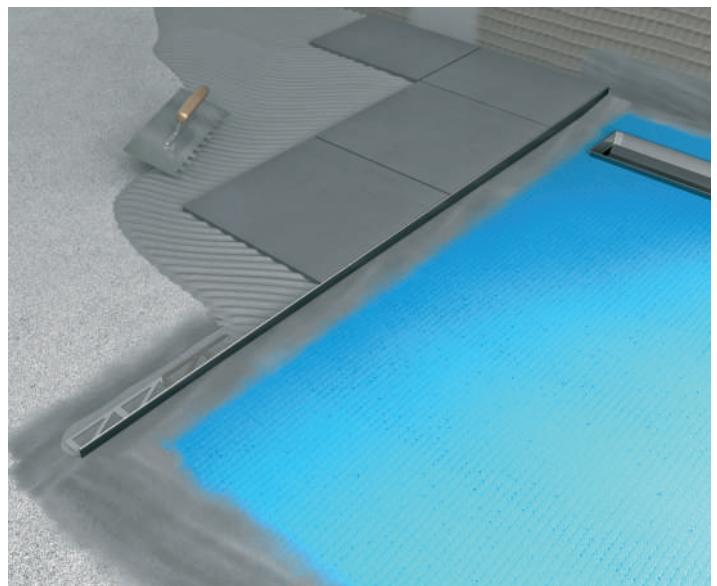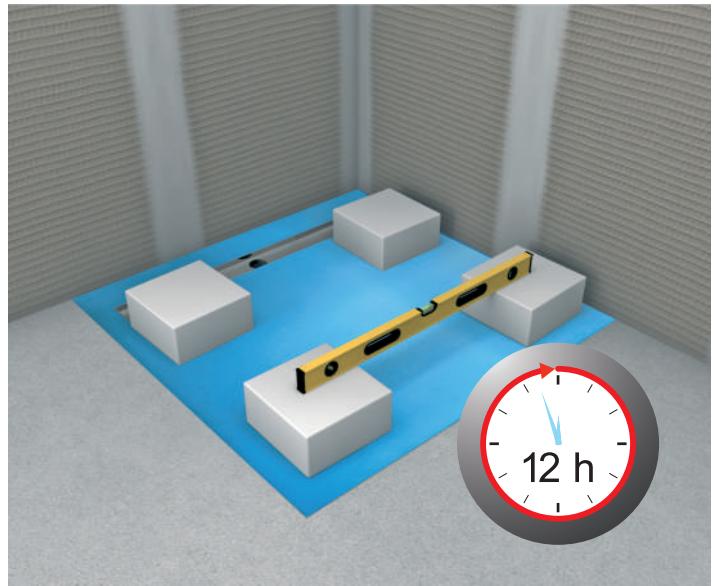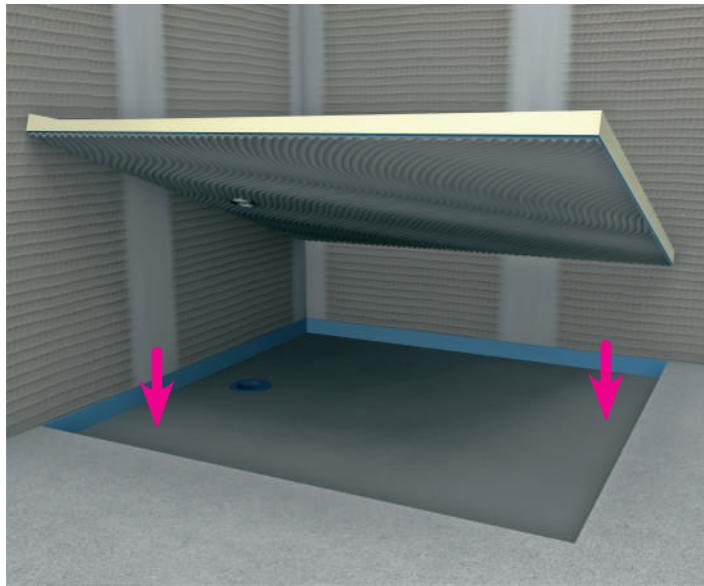


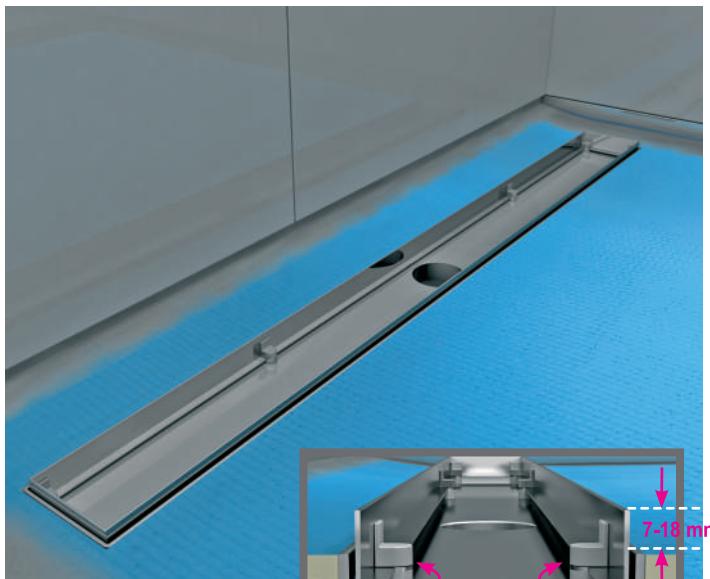

M 16



M 17

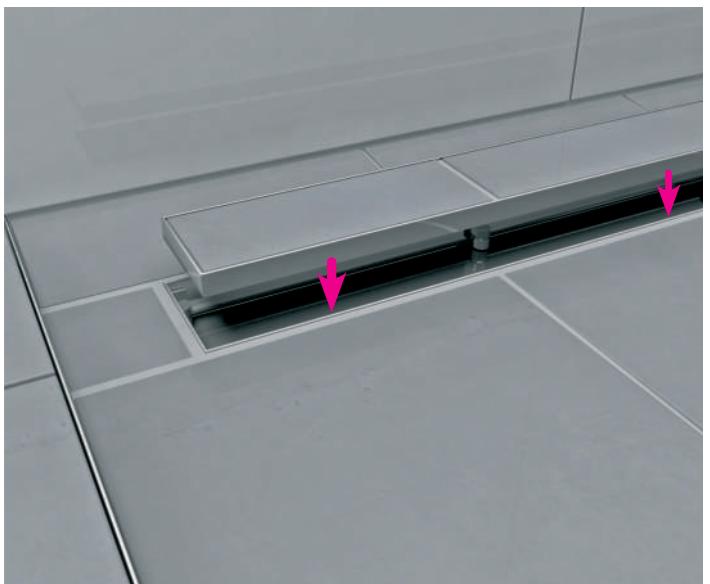


M 18








M 19





M 20

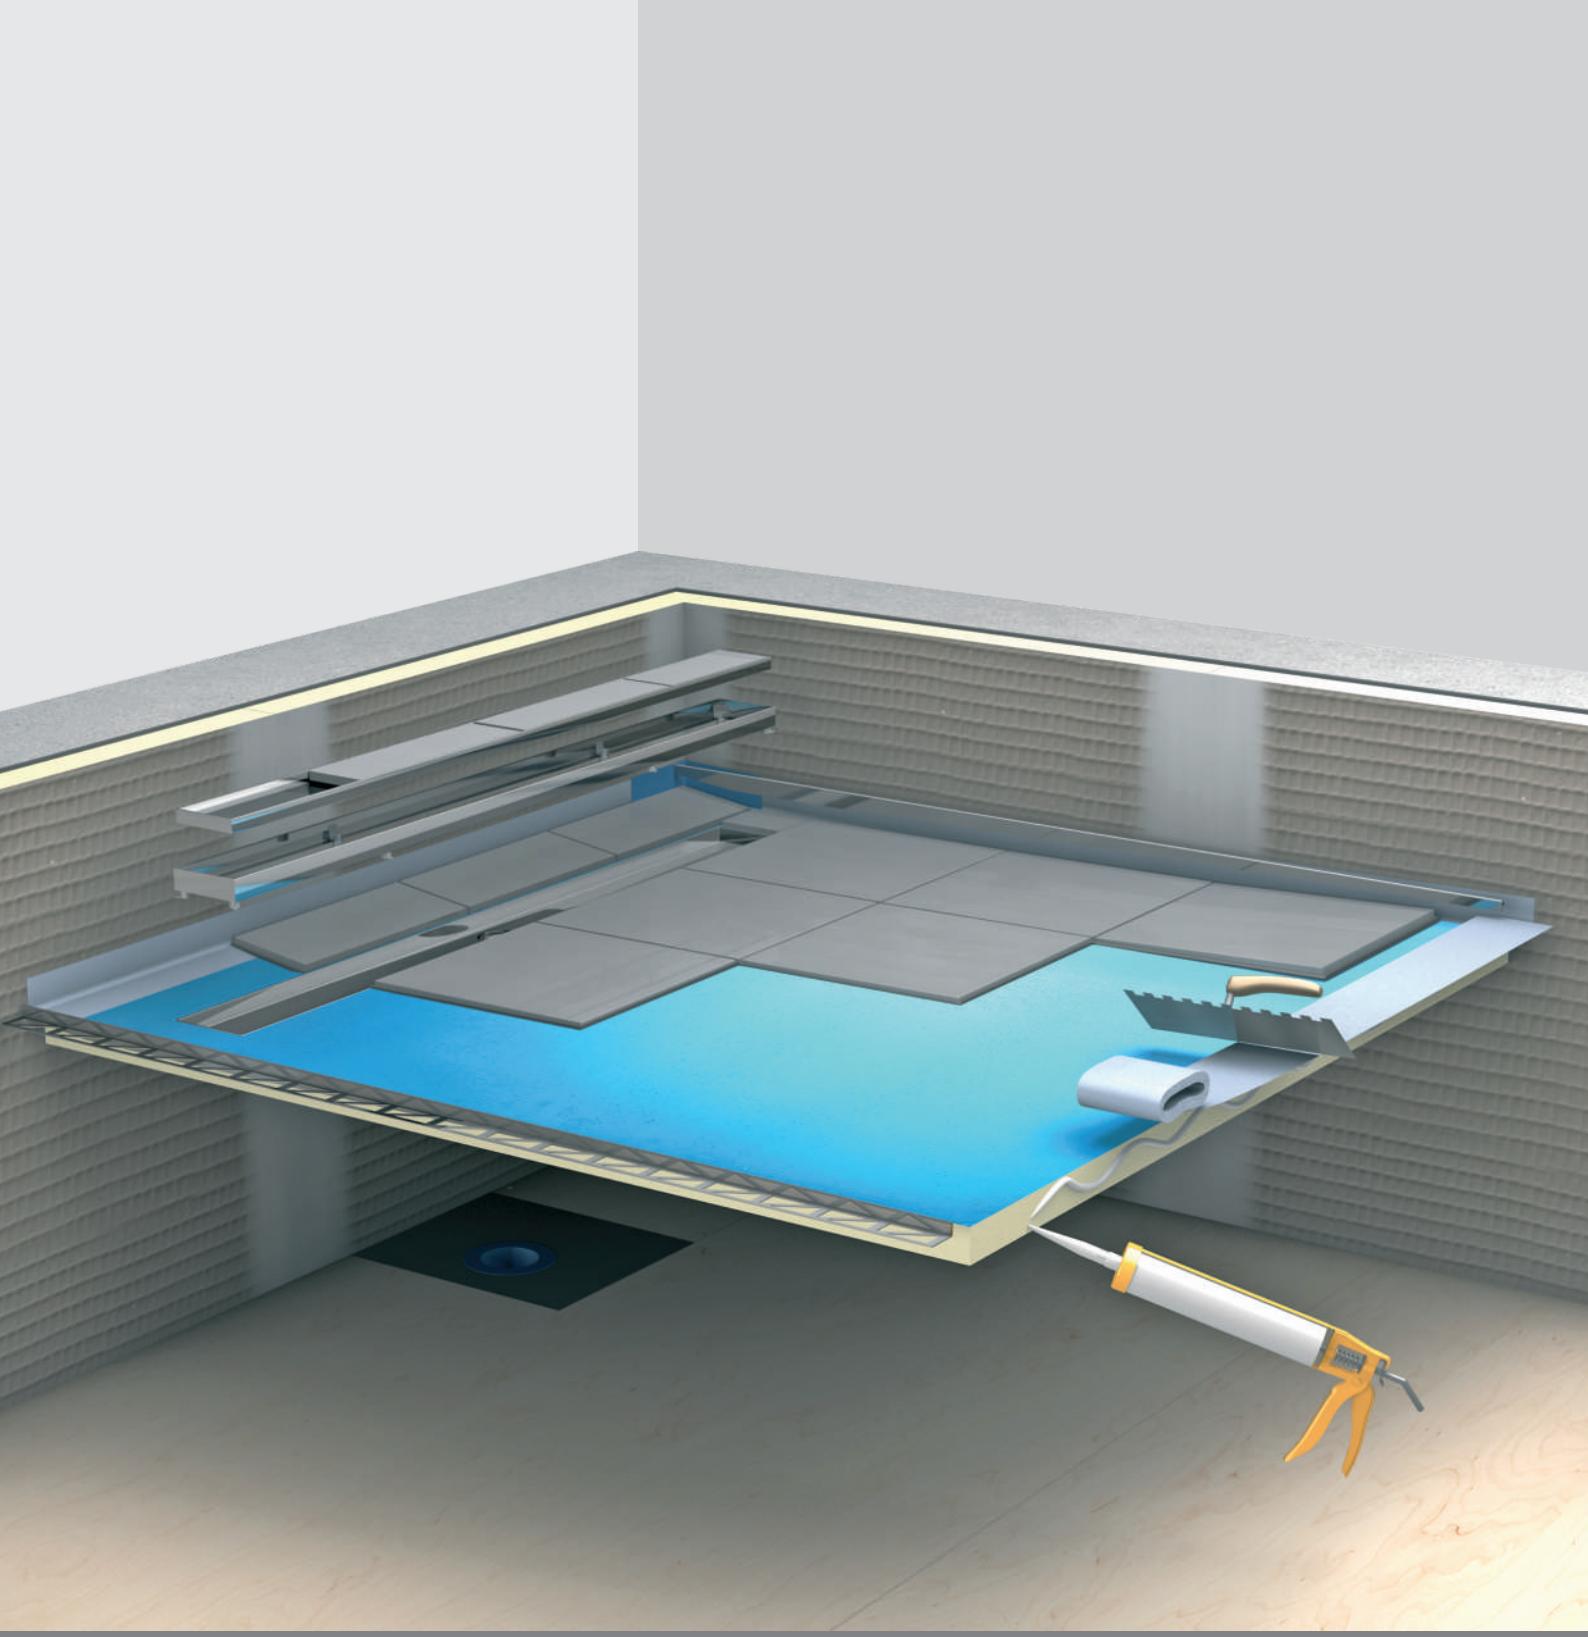

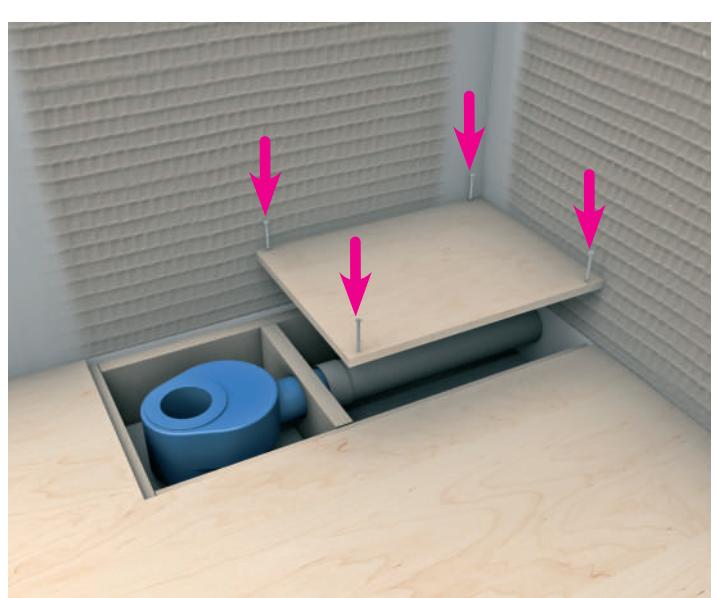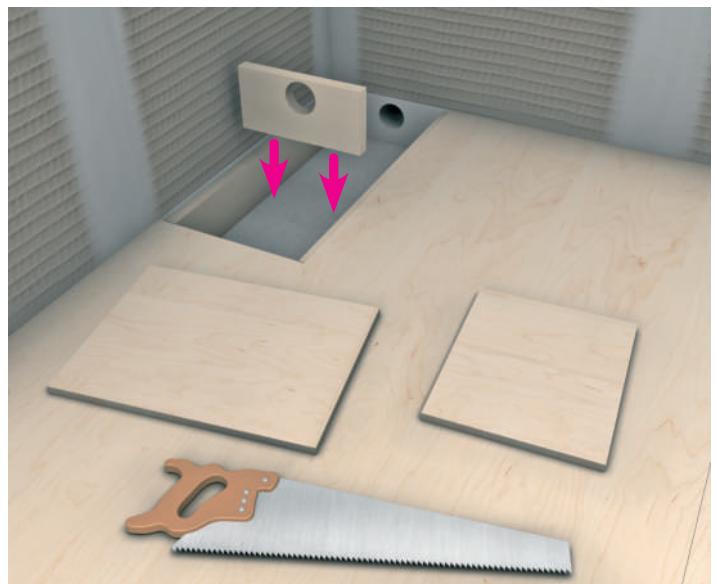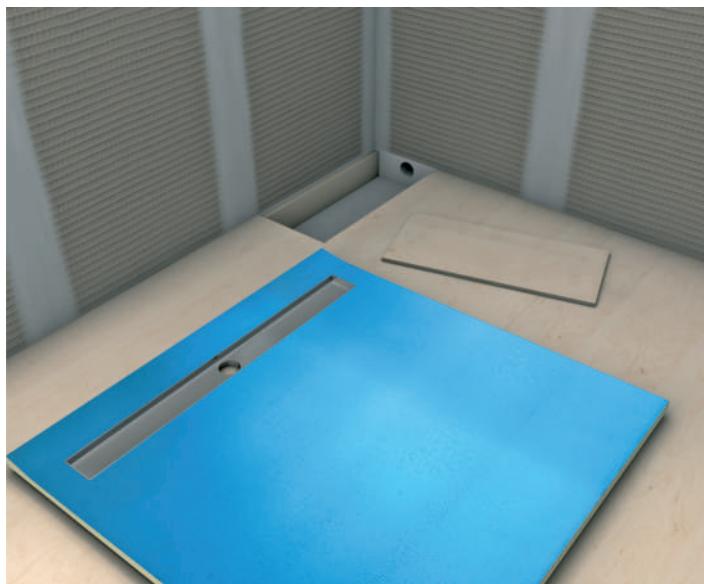
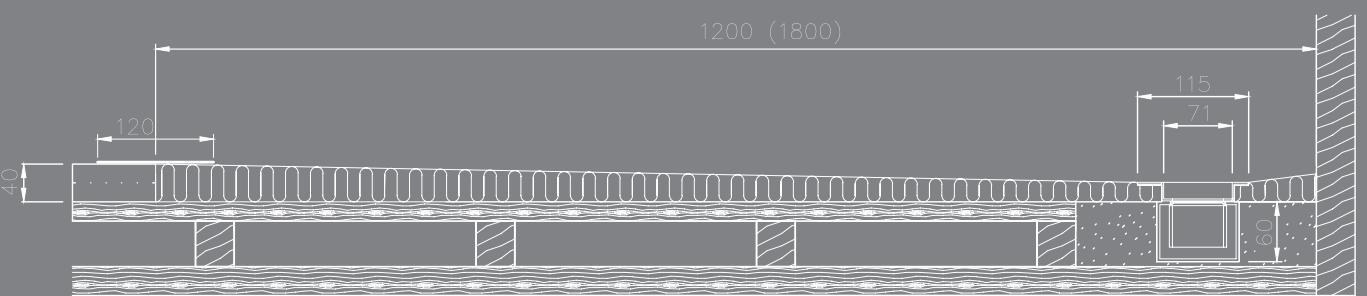
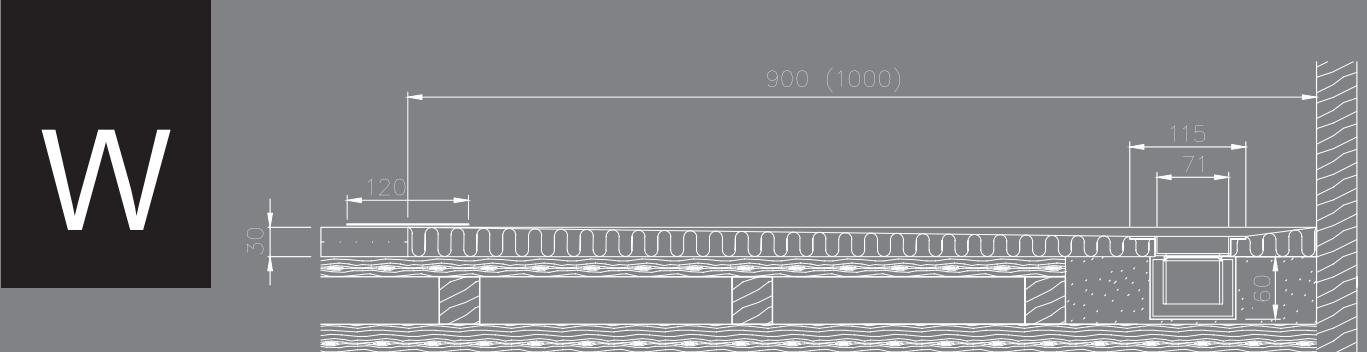



W 3

W 4

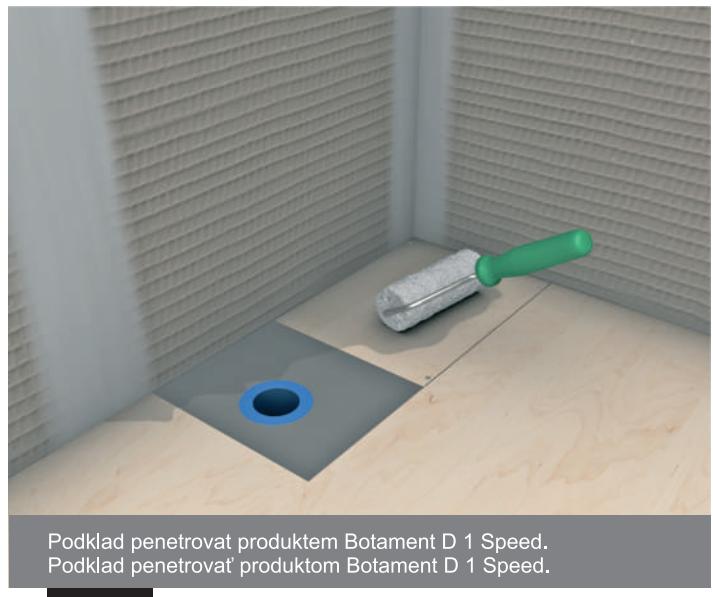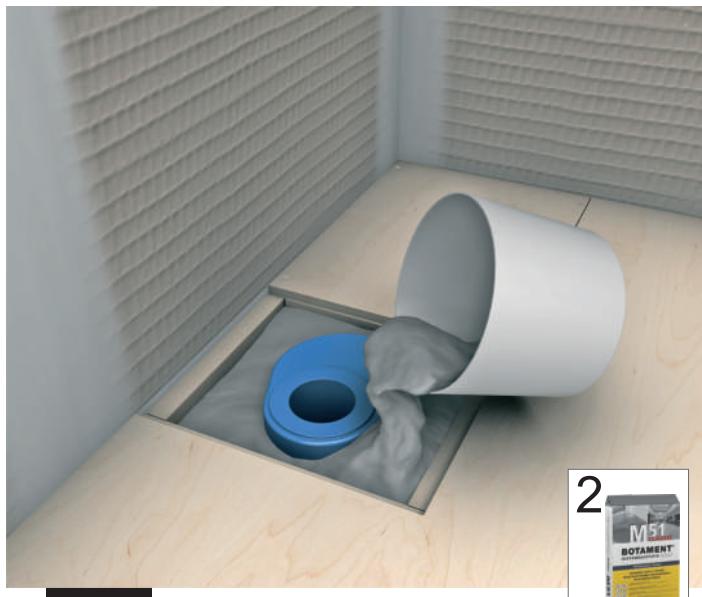


Podklad penetrovat produktem Botament D 1 Speed.
Podklad penetrovať produkтом Botament D 1 Speed.

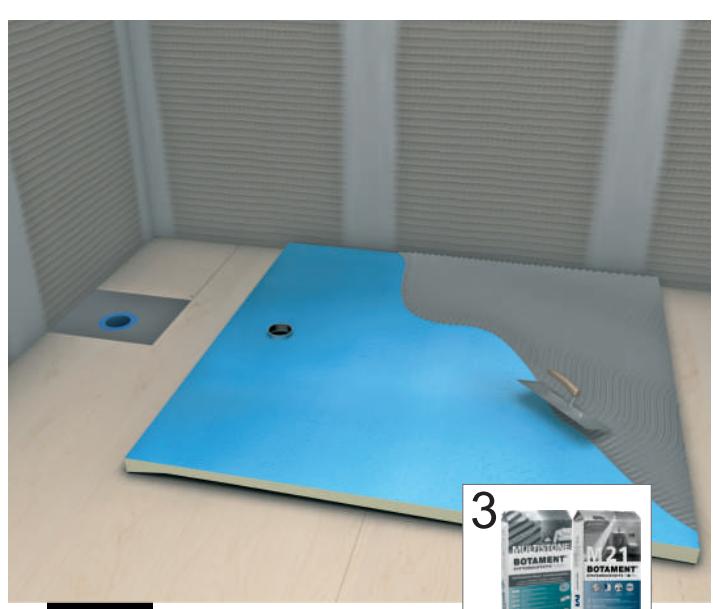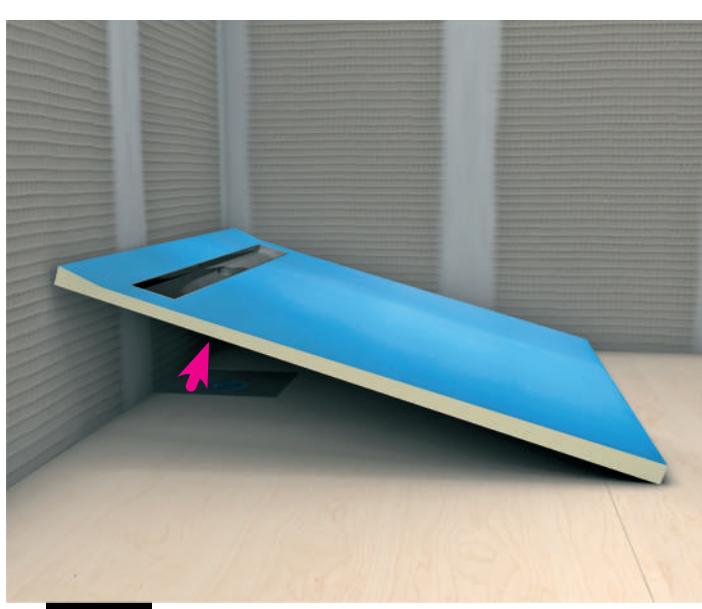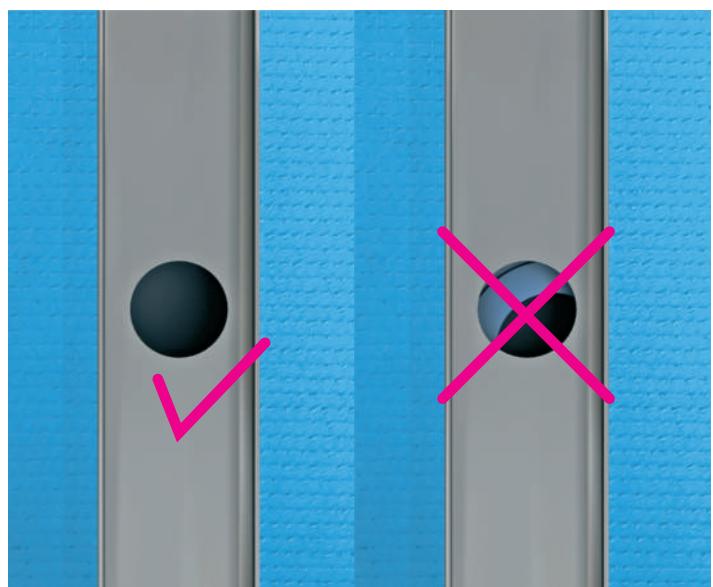


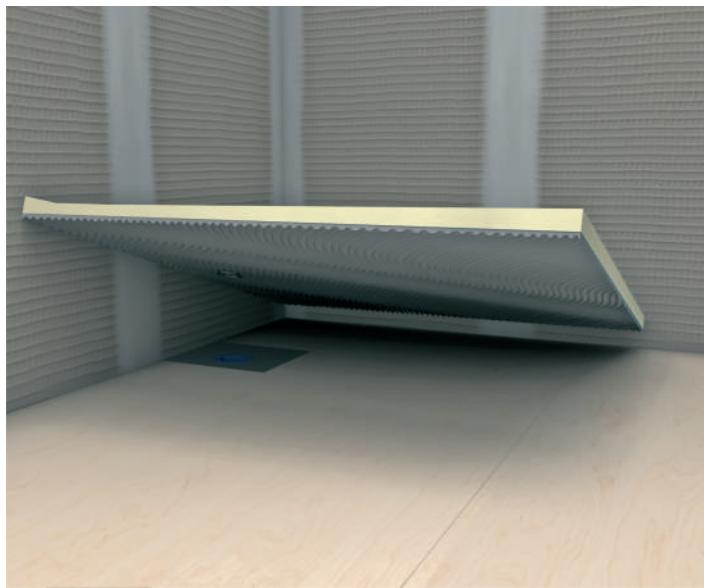

W 11

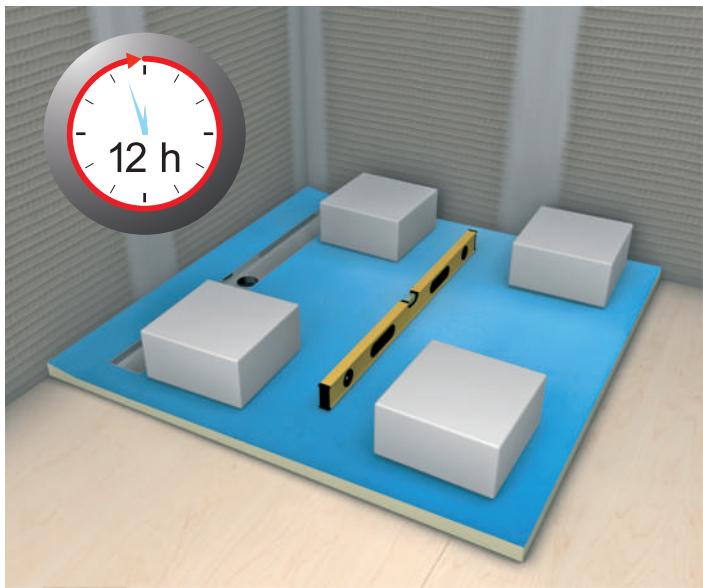


W 12

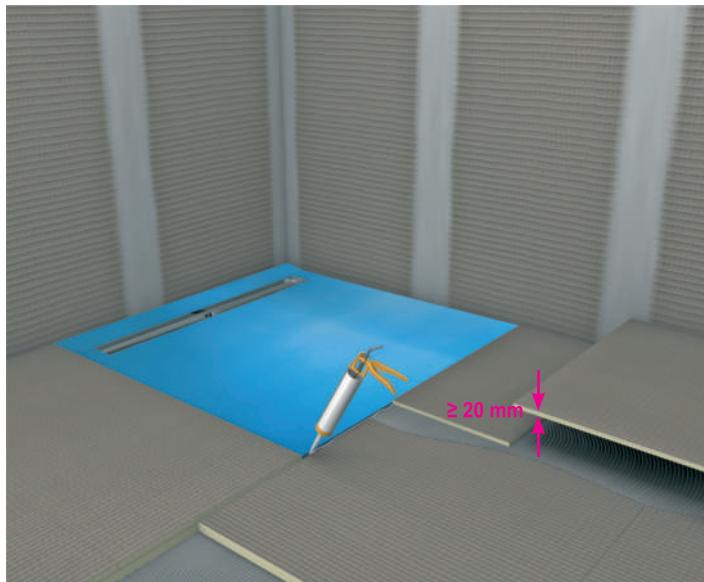


W 13




W 14

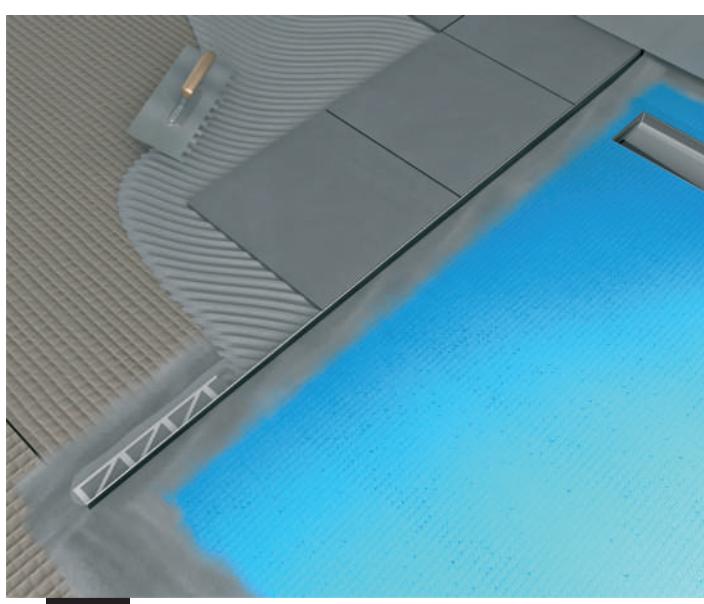

W 15

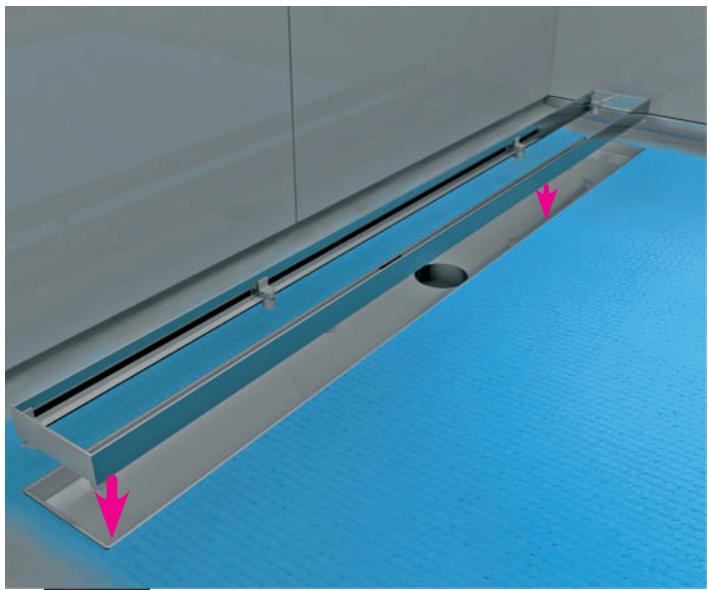


W 16

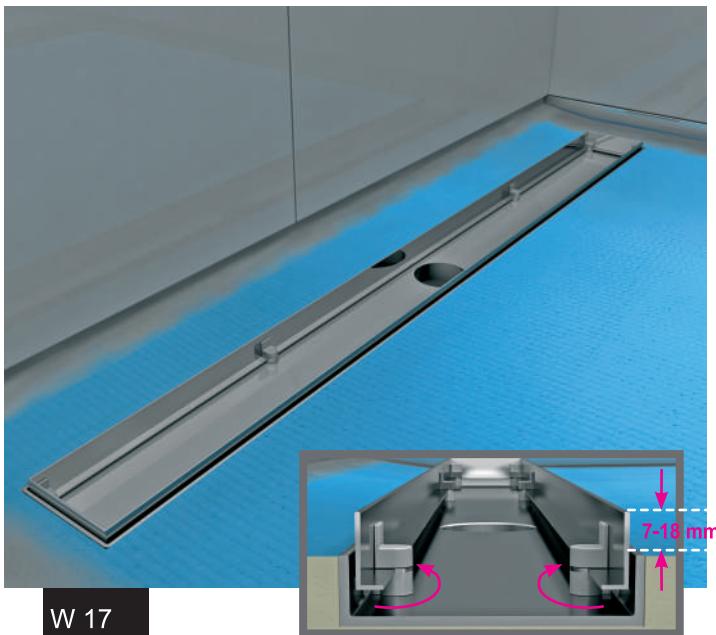

W 17



W 18

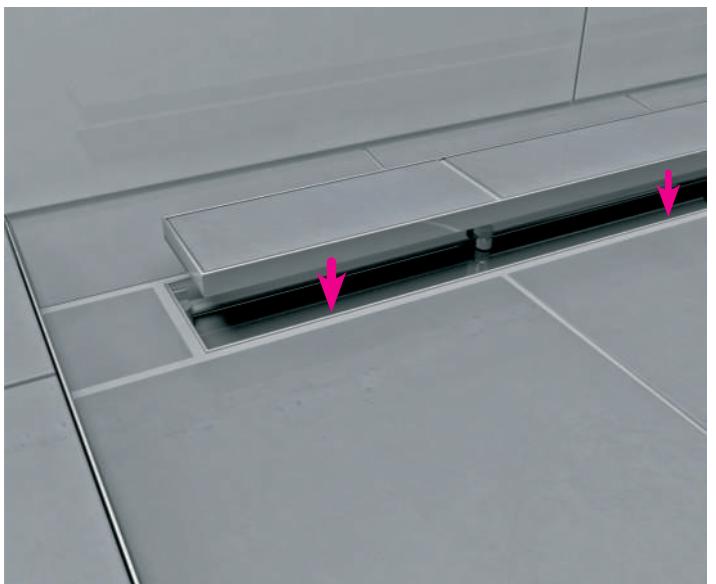

W 19



W 20



W 21



Botament® DB desky do sprch

Atraktivní design, vysoká funkčnost a přizpůsobitelná sestava!

Přehled výhod:



vodotěsné



zhotovené se spádem,
připravené k zadláždění



rychlá a jednoduchá montáž




nízká hmotnost,
snazší manipulace



vysoká odolnost proti plísňím



dostupné v mnoha velikostech

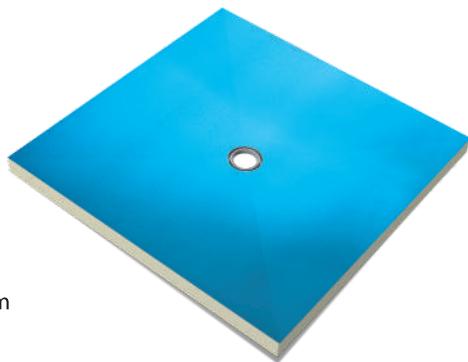


bodová vypust



liniový žlab



rozměrová stálost

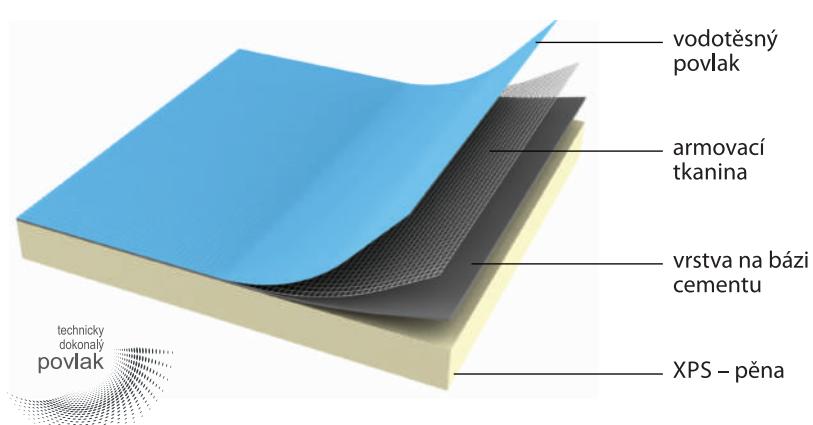

zvlášť stabilní a zatížitelná
skladba povrchu



flexibilní přizpůsobení
konkrétnímu místu



bezbariérové






pojízdné invalidními vozíky

Povrchová úprava desek do sprchových koutů Botament® DB

- Funkčnost a spolehlivost mají u sprchových koutů na úrovni podlah zásadní význam.
- Sprchové desky Botament® jsou speciálně navrženy pro často využívané místnosti zatěžované vlhkostí a vodou. Patří mezi nejbezpečnější a vysoce inovativní produkty na trhu.
- Pokročilá technologie povrchové úpravy je základem praktických a spolehlivých systémů pro mokré místnosti. Právě povlak je tím, co pozvedá na zcela jinou úroveň.

SCHEMA


CZ SCHÉMATA SK SCHÉMY

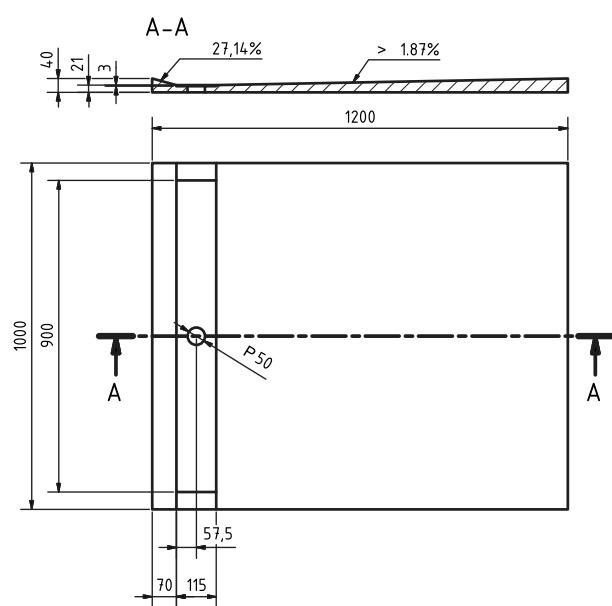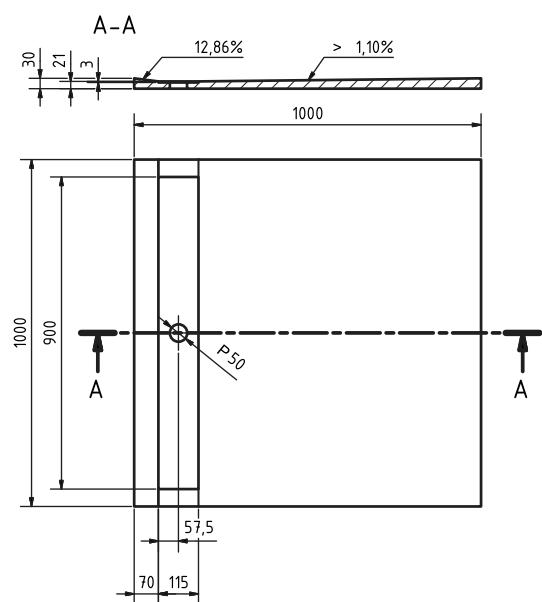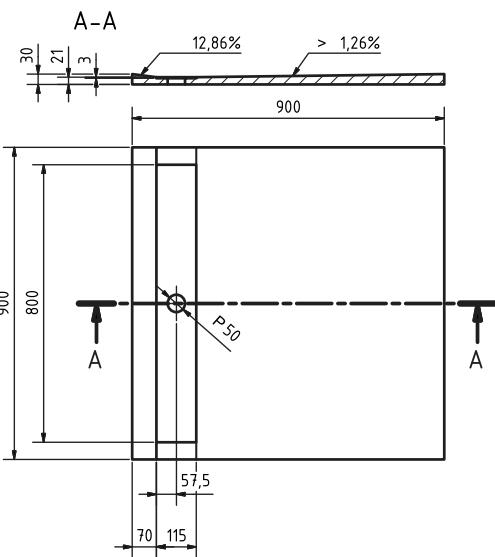


SCHEMA

CZ SCHÉMATA SK SCHÉMY

LD 900×1200 mm

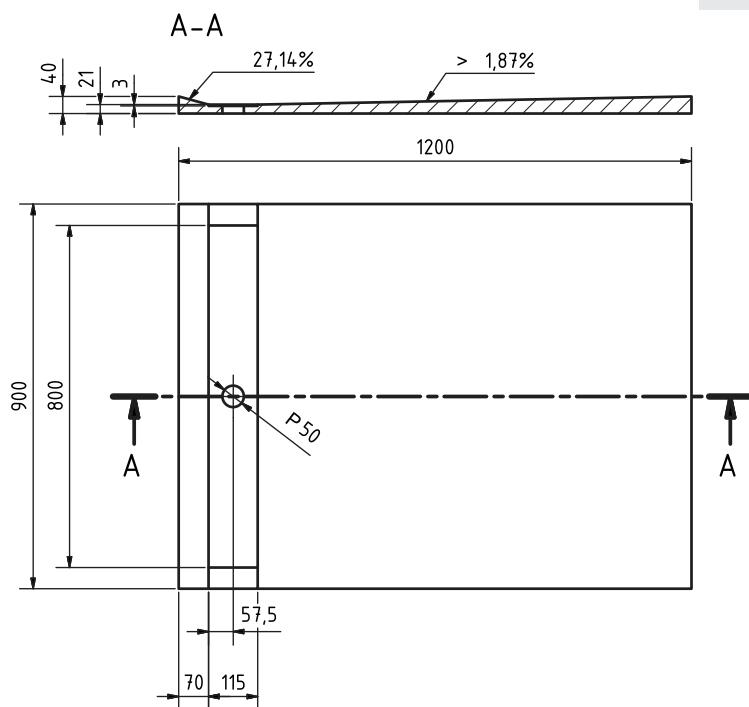

LD 900×1800 mm

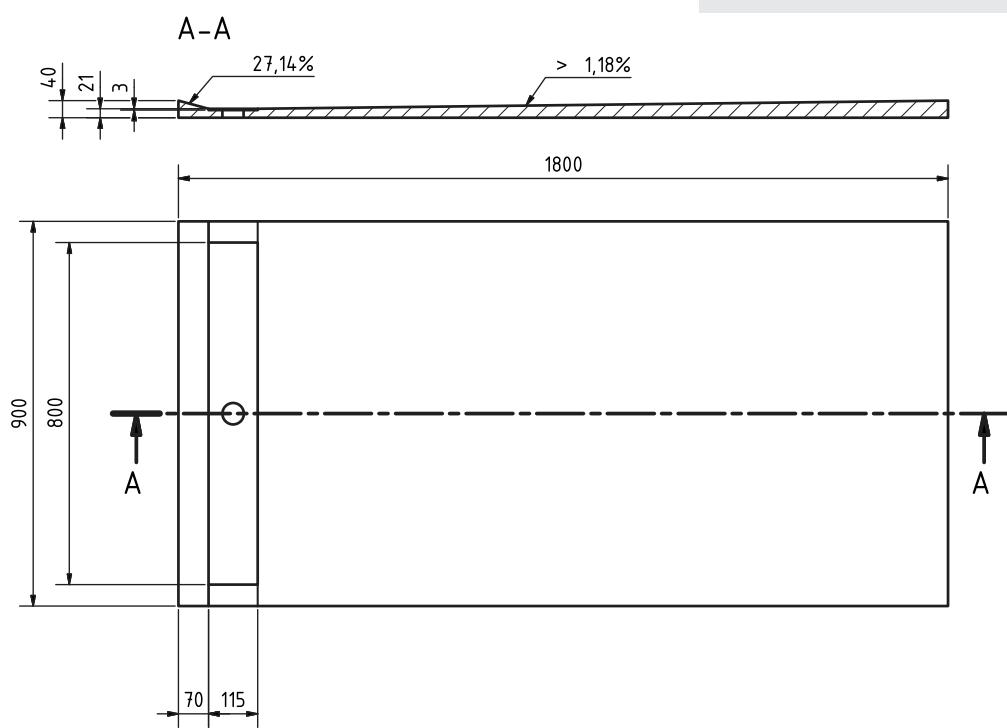

Váš prodejce:



www.botament.cz

Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušenosti, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za této předpokladu ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ 1904. Technologický postup je uveden v technickém lístku produktu.

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE ■ ■ ■ ■