

Prodejní akce

pro zpracovatele

MULTIPROOF®

MULTIPROOF® je hybridní jednosložková hmota pro vytváření spojené hydroizolační vrstvy pod keramické dlaždice ve vnitřním i vnějším prostředí. Díky všestrannosti produktu MULTIPROOF® lze vytvářet hydroizolační vrstvy různé tloušťky v závislosti na oblasti použití a míry zatížení vodou.



Jedinečné řešení
do koupelny
i na terasu.



- splňuje požadavky pro oblasti teras a balkónů ve spojení s keramickými krytinami
- přezkoušena ve smyslu ČSN EN 14891 pro „Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady“
- perfektní konzistence pro nanášení hladítkem, štětcem & válečkem
- vysoce elastická & překlenuje trhliny díky obsahu armovacích vláken
- drsná struktura povrchu pro optimální spojení s lepidly
- splňuje přemostění trhlin při teplotě -20°C



Perfektní konzistence pro stěrkování, nátěr a válečkování



Jednoduché odebrání dílčího množství



Bez nutnosti míchání

ZDARMA!



K zakoupenému balení produktu Multiproof (18 kg) získáte zdarma zubovou stěrku 4 mm.



Akce platí pouze v ČR a je určena pro zpracovatele. Produkty Botament jsou dodávány prostřednictvím obchodních partnerů. Nelze kombinovat s jinými akcemi. Akční bonus může získat pouze zpracovatel. Předpokladem je předložení platných dodacích listů vystavených příslušnému zpracovateli s odpovídajícím množstvím akčního zboží s termínem dodání v období 2. dubna – 28. června 2024.

Botament®

Skandinávská 990,
267 53 Žebrák

T 311 545 150
F 311 537 118

info@botament.cz
www.botament.cz


Botament
S DŮVĚROU

Prodejní akce

pro zpracovatele




1
Nasákavé podklady je možné pro navázání prachu předem penetrovat produkty D 11 nebo D 1 Speed. Minerální podklady musí být matně vlhké, resp. předem zvlhčeny.

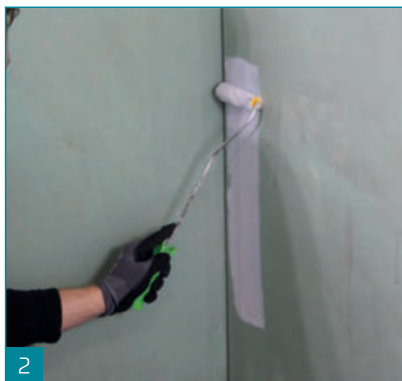

2
Při namáhání vodou ve třídách W0-I – W2-I (stěny) se MULTIPROOF® nanáší ve dvou vrstvách o celkové tloušťce nejméně 0,5 mm po vytvrzení.



3
Systémová páska SB 78 a manžety s elastickou zónou SB 100 se ukládají do první vrstvy hydroizolace.

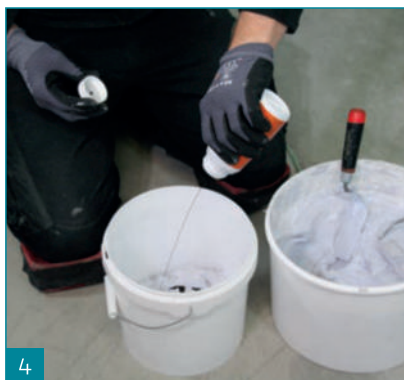

4
Pro získání kontrastní barvy (platí v Německu, pro izolační tekuté fólie) se před aplikací druhé vrstvy přimíchá hmoty pigment DF Color.



5
Produkt MULTIPROOF® lze nanášet válečkem, hladítkem, štětcem nebo strojně. Na porézních podkladech s výskytem lunek je třeba hmotou MULTIPROOF® předem vytvořit uzavírací vrstvu a nechat ji proschnout.



6
Při namáhání vodou ve třídách W2-I – W3-I, stejně tak na balkónech a terasách, je nezbytné aby povlak po vytvrzení dosahoval tloušťky nejméně 2,0 mm.



7
Manžetu připevněnou na liniovém žlabu, systémovou pásku a hotové prvky SB 78 zapracovat do první vrstvy hydroizolace.



8
První vrstvu nanést pomocí 4 mm zubové stěrky a následně zahladit.



9
Po úplném proschnutí první vrstvy aplikovat druhou vrstvu. Optická kontrola vytvrzení: změna odstínu ze světlé na tmavě šedou.

Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ 2403. Technologický postup je uveden v technickém listu produktu.

Botament®

Skandinávská 990,
267 53 Žebrák

T 311 545 150
F 311 537 118

info@botament.cz
www.botament.cz



Společnost firmy
MC-Bauchemie

